

CAR

www.auto-kastner.at

Der führende Spezialist
Kastner

Besuchen Sie
auch unseren
Webshop!

Webshop

für *Werkstättenausrüstung*

Autoersatzteile - Zubehör

Werkstattengeräte

März -
April 2023

Gültig im Aktionszeitraum bzw.
solange der Vorrat reicht

SPECIAL

EXKLUSIV FÜR
WERKSTÄTTEN

ROWE[®]
MOTOR OIL

HIGHTEC MADE IN GERMANY



Die Highlights in dieser Ausgabe

1	Borg Warner	4
2	Fuchs carparts & Reparts	8
3	ROWE®	14
4	verbessertes CCD Achsmessgerät	32
5	Reifenumsatz steigern - Easy Tread	35
6	Waeco und Low Emission	54

DVSE - online Katalog

Hier finden Sie eine genaue Zuordnung der Fahrzeuge für unsere Ersatzteile.

Sollten Sie noch keinen Zugang haben, lassen Sie es uns wissen.



Elektronischer Teilekatalog

Kastner-Telefonhörer bei Karosserieteilen und Windschutzscheiben

Finden Sie diesen Telefonhörer bei Ihrem Karosserieartikel, können Sie wie gewohnt Ihre Bestellung bis 16⁰⁰ im **Kastner Webshop** aufgeben - dann liefern wir Ihnen den Artikel innerhalb von 24 Stunden.



Kastner-Telefonhörer



Unser Service für Sie



Autoersatzteile & Zubehör: laufende Sortimentserweiterung



Eigenmarke Fuchs carparts & Reparts



Zustellservice



Infoabende mit Vorführungen und News



Kundendienst österreichweit mit über 40 Technikern



Werkstattengeräte: immer am Puls der Zeit



Werkstättenplanungsabteilung

News

Wir starten wieder durch: Infoabende, Kurse und Vorführbus-Touren!

Nach einer langen Zeit von Social Distancing und Co freuen wir uns sehr, dass sich unser Terminkalender nun endlich wieder füllt.

Alle Infos finden Sie unter:
www.auto-kastner.at/kurse



Unser neuer Schulungsraum in Feldkirchen bei Graz.

Neu bei uns

Fein-Spachtel, 250 g Für glatte, porenfreie Oberflächen aus Kunststoff, Metall oder Keramik.

- haftet hervorragend auf aufgerauter, trockener Fläche
- auch als Füllschicht über Glasfaserspachtel verwendbar

Art.Nr. 5076-745-440



Universal-Spachtel, 250 g

- Zum Glätten von Beulen und Vertiefungen an Metall-, Alu- oder Kunststoffteilen (Stoßstangen) oder verzinkten Karosserien
- Universell einsetzbar

Art.Nr. 5076-745-430



Spraila Korrosionsschutz-Grundierung, 400 ml

- die Preiseinstiegsmarke
- ermöglicht einfache Reparaturen zum kleinen Preis

Art.Nr. 5076-300-058



Rostumwandler transparent, 400 ml

Rostumwandler & Epoxy-Grundierung in Einem

- vor dem Einsprühen losen Rost entfernen
- direkt auf die betroffene Stelle sprühen
- für alle Bleche, Eisenmetalle und Stahl

Art.Nr. 5076-233-063



Spraila Lackspray schwarz matt, 500 ml

Art.Nr. 5076-300-921



Glasfaser-Gewebe, 0,5 m²

- gut formbar und anschmiegsam
- ideal zur Modellierung von bestehenden Formen

Art.Nr. 5076-745-314



Ihre Gasversorgung stimmt!

Kastner Tauschflaschen-System

- Wegfall der Flaschenmieten
- nur Verrechnung der Füllung
- keine vertragliche Bindung
- uvm.

Wir bieten in Sachen Gasversorgung die passende Lösung für Werkstatt, Spenglerei, Schlosserei, Handwerk, Industrie und im privaten Gebrauch.

Sie beziehen die Flasche Ihrer Wunschgröße und erhalten dafür eine Tauschflasche. Leere Flaschen können Sie sofort gegen volle Flaschen tauschen. Sie zahlen nur den Füllpreis der Flasche.

Erkundigen Sie sich bei uns!



Wählen Sie das
Original vom Erfinder.

Drucksensorglühkerzen
von BorgWarner.



Neu bei uns

Extrem effizient, extrem verlässlich: Die Drucksensorglühkerze PSG (Pressure Sensor Glow Plug)

Die Drucksensorglühkerze wurde von Borg Warner entwickelt und als erstes in Serie geliefert. In modernen Motoren optimiert sie die Verbrennung und trägt so maßgeblich dazu bei, die Emission von Rußpartikeln und Stickoxid zu reduzieren. Damit war man mit BorgWarner Drucksensorglühkerzen schon 2008 in der Lage, die strenge Euro 6 Abgasnorm zu erfüllen.

Verkaufsargumente

- BorgWarner ist Technologieführer und treibende Kraft in der Dieseltaktstarttechnik
- alle renommierten Automobilhersteller verlassen sich auf unsere Dieseltaktstarttechnik
- geprüft auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
- BorgWarner ist zugelassener Erstausrüstungslieferant

Passend für:

Opel, GM, Chevrolet, Saab 08 - 17

Art.Nr. 0605-PSG-006



Glühzeitsteuergerät

Passend für:

Mercedes Benz 05 - 17

Art.Nr. 0605-GSE-116



AGR Ventil

elektrisch mit Dichtung

Passend für:

für Audi, VW, Skoda, BJ 00 - 10

Art.Nr. 0605-710-571-D



Doppelkupplungssysteme vom Innovationsführer.

BorgWarner ist der weltweit führende Anbieter von Kupplungskomponenten und -systemen für Automatikgetriebe. Das DualTronic™ Doppelkupplungsmodul ist weltweit führend bei Getriebeanwendungen und Produktionsvolumen.

Verkaufsargumente

- Originalersatzteil
- die neuesten OEM-Anforderungen werden sofort umgesetzt
- Garantierte Passgenauigkeit
- Getriebeplattform: DL501
- AMDL501 Version E

Passend für:

Audi R8 07 - 15, Audi A4 RS4 12 - 15, Porsche 911 04 - 12,

Bentley Continental 05 - 13

Art.Nr. 0605-202-154



Aktionspaket

Werkzeugwagen mit 8 Schubladen und Anti-Kipp-System, mit Werkzeugsortiment und Schlagschrauber

Der robuste Aufbau und die verwendeten Materialien gewährleisten hohe Qualität und lange Lebensdauer.

- ABS-verstärkte Arbeitsplatte, fest und robust
- multifunktionale Auflagefläche mit Seitenwänden zum Sturzschutz und 8 Löchern zur Aufnahme der Schraubendreher
- 4 Räder Ø 125 mm: 2 fest und 2 drehbar (davon 1 gebremst)
- Zentralverriegelung mit vorderem Sicherheitsschloss
- integrierter seitlicher Flaschenhalter
- Schubladenböden mit Schaumgummibelag

Art.Nr. 6002-BER-SC2-4A8-O

Technische Daten	
Abmessungen HxLxB	969 x 740 x 445 mm
Gesamtbelastbarkeit	800 kg

Werkzeugsortiment, 333-tlg.

- im Schaumstoffeinsatz aus EVA

Art.Nr. 6002-598-8H7-M




Schlagschrauber mit Rechts- und Linkslauf Superleistungsstark mit 1.750 Nm

- doppelter Schlagmechanismus
- leichtes, ausgeglichenes, benutzerfreundliches Modell
- Drehrichtungsänderung über einen Hebel
- 3-stufige Einschraubung
- Luftaustritt am Griff
- schwingungsdämpfender Griff

Art.Nr. 6002-BE1-927-P

Technische Daten	
Vierkantantrieb	1/2"
max. Drehmoment	1.750 Nm
Leerlaufdrehzahl	7.500 U/min
Luftverbrauch	290 l/Min
Betriebsdruck max.	6,2 bar
Schlauchdurchmesser	10 mm
Anschlussgewinde	1/4" GAS

Beta




Sie sparen
€957,75
Schnell zugreifen - nur solange der Vorrat reicht!



Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

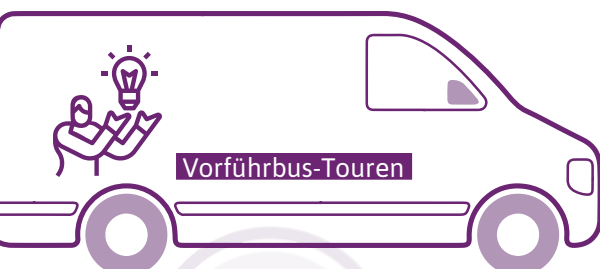

Wieder für Sie unterwegs - unsere Vorführbusse!

Holen Sie sich die Kompetenz von **KS Tools**, **Herth+Buss**, **Beta** und **Sonic** direkt zu Ihnen in die Werkstatt und buchen Sie eine Live Vorführung.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Außendienstmitarbeiter.

KS TOOLS

HERTH+BUSS

Beta

SONIC

Heckklappendämpfer

passend für die linke und rechte Seite



Art.Nr.	passend für
3021-175-321	Skoda Octavia 12-20
3021-316-63	Audi A3 04-14

Keilrippenriemensatz

Mit diesen Bauteilen verbessern sich neben dem höheren Fahrkomfort auch die Lebensdauer der Riementriebkomponenten sowie der Kraftstoffverbrauch.



Art.Nr.	passend für
1106-529-047-520	VW Golf6 1,6, 2,0 TDI
1106-529-000-910	Renault, Dacia, Nissan

Zweimassenschwung

Passend für:
VW T6 2,0TDI 15-

[Art.Nr. 2905-415-088-210](#)



Luk Kupplung

- beinhaltet alle Bauteile, die für den Austausch der Kupplung notwendig sind
- alle Teile sind exakt aufeinander abgestimmt &
- in der Serie bewährt (OE-Qualität)
- einfache Montage



Passend für:
VW T6 2,0TDI 15-

[Art.Nr. 2905-624-353-000](#)



Führungstrichter für Ölpeilstab

Passend für:
VW Golf 1, 2 und 3

[Art.Nr. 0435-341-77](#)



Für Oldtimer & die Klassiker unter den Fahrzeugen geeignet!

Sensor, Xenonlicht, Leuchtweitenregulierung

Passend für:
VW Touran 1T, Tiguan 5N 03-18

[Art.Nr. 1321-V10-720-153](#)



ORIS TRACC für 2 Fahrräder

Der Kupplungsträger für den komfortablen und sicheren Transport

Der Fahrradträger lässt sich per **Schnellverschlussystem** in sekundenschnelle auf der Anhängerkupplung montieren. Stabile Rahmenhalter fixieren die Räder sicher und schützen sie zusätzlich vor Diebstahl. Zur einfachen und kräfteschonenden Beladung mit E-Bikes oder Pedelecs ist eine **Auffahrrampe** optional erhältlich. Lieferung inkl. Aufbewahrungstasche.

- maximale Last: 60 kg
- abklappbar
- abschließbar

Art.Nr. 3508-700-002



Lässt sich einfach und günstig mit „Erweiterungssatz für 3 Räder“ Art.Nr. 3508-790-009 erweitern.

Erweiterungsset 3. Fahrrad

Der ORIS TRACC lässt sich auch mit der Erweiterung für das dritte Rad zusammenklappen und in der Tasche verstauen.


Art.Nr. 3508-790-009



Auffahrschiene klappbar

Passend für den ORIS TRACC

Art.Nr. 3508-790-019

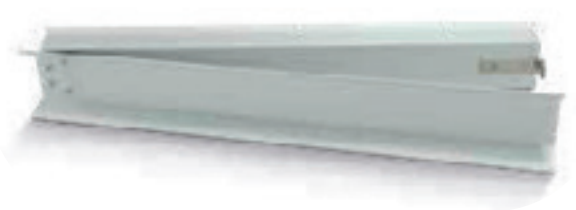

Fix4Bike Anhängerkupplung

Das patentierte Fix4Bike System einfach nachrüsten. ACPS hat ca. 100 verschiedene Nachrüst- Sätze im Sortiment.

- mit 13-poligem Kabelsatz



Art.Nr.	passend für
3507-400-485	VW Passat B8 14 -
3507-400-555	BMW X5 13 - 19

Kupplungsträger ORIS TRACC Fix4Bike für 2 Fahrräder

Für Anhängervorrichtungen mit dem FIX4Bike System (Pins an der Seite)

- mit nur einem Handgriff montiert
- keine Ausrichtung des Fahrradträgers mehr nötig
- bleibt immer in seiner horizontalen Position

Art.Nr. 3508-710-002



Innovation in ganzer Breite - Uebler i-Serie!

Stabil, sicher und praktisch. Mit patentiertem Spannhebelverschluss mit Stahlsicherung.

Sicheres Befördern aller Fahrradtypen, auch E-Bikes.

Einfaches Abklappen mittels Fußhebel für leichten Zugang zum Kofferraum.

Ein Schlüssel für alle Schlösser.



Besonders komfortable Montage am Fahrzeug



uebler

Art.Nr.	passend für	Beschreibung
3425-159-00	Kupplungsträger i21 für 2 Fahrräder	max. Zuladung: 60 kg; abklappbar 60°; abschließbar
3425-159-10	Kupplungsträger i31 für 3 Fahrräder	max. Zuladung: 54 kg; abklappbar 60°; abschließbar

Kupplungsträger i21 mit 90° Abklappwinkel

- einfaches Abklappen mittels Fußhebel für leichten Zugang zum Kofferraum bis zu 90°
- Schnellspannhebel für einfaches und sicheres Fixieren des Trägerrahmens
- Ratschensystem zur optimalen Befestigung der Fahrradreifen zentriert auf der Radschiene

- maximale Last: 60 kg
- abschließbar

Art.Nr. 3425-159-20



uebler

H&R Federnsatz speziell für Volkswagen T5 & T6

Die Lösung für die Auflastung der T5 & T6.

Mittels geänderter Fahrwerksfedern ist nun ein höchstzulässiges Gesamtgewicht bis 3,5 t möglich.

Art.Nr. 3025-292-70



Für alle Modelle Kasten/Pritsche/4x4 - bitte Prüfgutachten prüfen - bei 75 PS Motoren nicht möglich.



FUCHS
carparts

DIE CLEVERE ALTERNATIVE



CLEVER FORWARD
- mit den FUCHS carparts Bremskomponenten!



FUCHS carparts ist die clevere Alternative, wenn es um erstklassige Qualität bei Fahrzeuersatz- und Verschleißteilen im Aftermarket geht. Neben Top-Preisen überzeugt die Exklusivmarke FUCHS carparts durch ein breites Warensortiment und hohe Verfügbarkeit.

Das gesamte Warenprogramm von FUCHS carparts besteht nur aus zertifizierten und qualitativ hochwertigen Produkten, die einer ständigen Qualitätskontrolle und Entwicklungsoptimierung unterliegen.

Alles für den VW Polo V 6R ab 09-

Filter

Die zuverlässigen FUCHS carparts Qualitätsfilter schützen die Insassen, den Motor und elektronische Bauteile.

Art.Nr.	Beschreibung
2166-FFO-009-3	Ölfilter
2166-FFL-003-2	Luftfilter
2166-FFI-008-9	Innenraumfilter
2166-FFK-009-9	Kraftstofffilter

Fahrwerk

Für eine sichere und schnelle Montage sind notwendige Ein- und Anbaumaterialien im Lieferumfang enthalten.

Art.Nr.	Beschreibung
2166-FFS-001-0	Stoßdämpfer, Gas Technology
2166-FFF-219-7	Schraubenfeder
2166-FFA-000-9	Stabilisator
2166-FFA-008-8	Spurstangenkopf, links
2166-FFA-045-6	Spurstangenkopf, rechts
2166-FFA-500-7	Manschettensatz
2166-FFR-000-5	Radnabe

Kühlung

FUCHS carparts bietet die Komplettlösung, inklusive Dichtung.

Art.Nr.	Beschreibung
2166-FMP-000-3	Wasserpumpe

Bremse

Allen Bremsprodukten liegen alle notwendigen Anbaumaterialien bei.
Scheibenbremsbelag: weniger Staub, sauberer Räder.

Art.Nr.	Beschreibung
2166-FBS-022-2	Bremsscheibe, coated
2166-FBK-017-1	Scheibenbremsbelag
2166-FBS-022-3	Bremsscheibe, coated
2166-FBK-011-0	Scheibenbremsbelag
2166-FBZ-006-3	Bremssattel, vorne rechts
2166-FBZ-006-4	Bremssattel, vorne links

Elektrik

FUCHS carparts arbeitet ausschließlich mit zertifizierten Erstausrüstern zusammen.

Art.Nr.	Beschreibung
2166-FMA-010-5	AGR-Ventil
2166-FEZ-100-2	Zündspule



#ALTES
#GEGEN
#BARES



**EINE
KUPPLUNG.
ZWEI LEBEN.**

**AUFBEREITUNG MADE
IN GERMANY!**

**#JETZT
#NEU!**



Aufbereitete Teile für den 1er BMW in OE-Qualität



Die Vorteile von wiederaufbereiteten Austauschteilen sprechen für sich...

- **Qualität auf höchstem Niveau:** Aufbereitung ausschließlich von OE-Teilen
- **Besser als das Original:** Technik auf dem neuesten Stand
- **24 Monate Gewährleistung** - wie bei einem Neuteil
- **Vermeidung von Engpässen** in der Teileversorgung durch europäische Produktion
- **zeitwertgerechte und schnelle Reparatur**, dank hoher Verfügbarkeit

Art.Nr.	Beschreibung
2167-651-487-0	Turbolader mit elektr. Regelung
2167-302-123-0	Starter
2167-319-057-6	Generator
2167-900-741	Kupplung, Satz mit Ausdrücklager

40%

Kostenersparnis

60%

aller Autoteile können aufbereitet werden

88%

weniger Materialeinsatz*

53%

weniger CO₂-Ausstoß*

* Untersuchung des Fraunhofer-Institut und der Uni Bayreuth über den gesamten Herstellungs- und Logistikprozess am Beispiel eines Starters (Quelle: Welt/Bosch); Aktion gültig bis 30.06.2023

... noch **HEUTE** den Prozess der **Wiederaufbereitung** starten

und Altteile bei uns zurückgeben.

ROWE[®]
MOTOR OIL

Sicherheit und Freiheit, ohne Kompromisse.

Mit ROWE Produkten können Sie die Freiheit auf zwei Rädern unbeschwert genießen – denn dank ROWE fährt die Zuverlässigkeit immer mit. Ob Mehrbereichs-Motorenöle, Kettenfett oder Gabelöle – wir bieten ein vollständiges Sortiment an hochwertigen Schmierstoffen für den anspruchsvollen Motorradfahrer. Wie alle unsere Produkte werden auch unsere Zweiradschmierstoffe zu 100 % in Deutschland entwickelt und gefertigt.

RAISE THE LIMIT.



Mehr erfahren? Hier geht es zu unserem Zweirad-Sortiment.

Freigaben: Von Fahrzeugherstellern freigegeben

Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß

Empfehlung: Dieses Produkt wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

4-Takt-Motorenöl

HIGHTEC FORMULA SAE 10W-40 TS-Z

Hochwertiges Mehrbereichs-Motorenöl auf HC-Synthese-Basis. Speziell entwickelt für hochbelastete Zweirad-Motoren. Geeignet für Ölbadkupplung.

API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
JASO MA2

Art.Nr.	Gebinde
5193-200-490-010-99	1 Lt
5193-200-490-050-99	5 Lt

4-Takt-Motorenöl

HIGHTEC FORMULA SAE 20W-50 Z

Hochwertiges Mehrbereichs-Motorenöl auf Mineralölbasis mit HC-Synthese Anteilen. Speziell entwickelt für hochbelastete Zweirad-Motoren. Geeignet für Ölbadkupplung.

API SN/SM/SL/SJ/SH/SG
JASO MA2

Art.Nr.	Gebinde
5193-200-500-010-99	1 Lt
5193-200-500-050-99	5 Lt

2-Takt-Motorenöl

HIGHTEC SYNTH RS 2-T

Vollsynthetisches Hochleistungs-Zweitakt-Motorenöl der Spitzenklasse für luft- und wassergekühlte Zweitakt-Motoren. Low Smoke. Dieses Produkt garantiert auch unter extremen Bedingungen absolute Schmiersicherheit. Für Getrenntschmierung bestens geeignet.

API TC (TSC-3)
ISO-L-EGD (low smoke)
JASO FC/FD
TISI

Art.Nr.	Gebinde
5193-200-320-010-99	1 Lt
5193-200-320-050-99	5 Lt

2-Takt-Motorenöl

HIGHTEC 2-T SCOOTER M

Mineralisches Universal-Zweitakt-Motorenöl für luft- und wassergekühlte Zweitakt-Motoren. Für Getrenntschmierung bestens geeignet.

API TC (TSC-3)
ISO-L-EGB
JASO FB

Art.Nr.	Gebinde
5193-200-310-010-99	1 Lt
5193-200-310-050-99	5 Lt



Freigaben: Von Fahrzeugherstellern freigegeben

Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß

Empfehlung: Dieses Produkt wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

Motoröle

HIGHTEC SYNTH RS LONGLIFE IV SAE 0W-20

Teilsynthetisches Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl der Extraklasse mit herausragendem Kraftstoffesparpotential. Bestens geeignet für aktuelle und zukünftige Pkw-Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Eigens für moderne Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlungssystemen entwickelt.

Porsche C20; VW 508 00/509 00;

ACEA C5;

ACEA A1/B1;

Art.Nr.	Gebinde
5193-200-360-010-99	1 Lt
5193-200-360-050-99	5 Lt
5193-200-360-200-99	20 Lt

HIGHTEC MULTI FORMULA SAE 5W-40

Spezial Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Basis für Pkw- Otto und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung einschließlich Rußpartikelfilter. Dieses Produkt deckt eine Vielzahl der aktuellen Herstellervorgaben ab und eignet sich somit besonders als Rationalisierungsprodukt.

MB-Freigabe 229.31/229.51; VW 505 00/505 01;

ACEA C3; API SN; Fiat 9.55535-S2; Ford WSS-M2C917-A; GM dexos2; MB 226.5; Renault RN 0700/0710; Porsche A40;

API CF; BMW Longlife-04; Fiat 9.55535-T2;

Art.Nr.	Gebinde
5193-201-380-010-99	1 Lt
5193-201-380-050-99	5 Lt
5193-201-380-200-99	20 Lt

HIGHTEC SYNT RS SAE 0W-30 HC-C2

Teilsynthetisches Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl der Extraklasse für Pkw-Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Bestens geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltersystemen gemäß Herstellervorschrift.

ACEA C2; PSA B71 2312;

Fiat 9.55535-DS1/GS1; Iveco 18-1811 SC1 LV;

Art.Nr.	Gebinde
5193-202-470-010-99	1 Lt
5193-202-470-050-99	5 Lt
5193-202-470-200-99	20 Lt

HIGHTEC SYNT RS SAE 5W-30 HC-FO

Premium Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Technologie für Pkw- Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Bestens geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltersystemen gemäß Herstellervorschrift.

Ford WSS-M2C913-D;

ACEA A1/B1,A5/B5; API SN; ILSAC GF-3/-4; Ford WSS-M2C913-A-/B-/C; Renault RN 0700;

API CF; Iveco 18-1811 S1; Jaguar Land Rover STJLR.03.5003;

Art.Nr.	Gebinde
5193-201-460-010-99	1 Lt
5193-201-460-050-99	5 Lt
5193-201-460-200-99	20 Lt

HIGHTEC SYNT RSF 950 SAE 0W-30

Premium Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Technologie für Pkw- Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Bestens geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltersystemen gemäß Herstellervorschrift.

Ford WSS-M2C950-A; Jaguar Land Rover STJLR.03.5007

ACEA C2

Art.Nr.	Gebinde
5193-201-500-010-99	1 Lt
5193-201-500-050-99	5 Lt
5193-201-500-200-99	20 Lt

Freigaben: Von Fahrzeugherstellern freigegeben

Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß

Empfehlung: Dieses Produkt wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

HIGHTEC RACING Motoröl

SAE 10W-60

Vollsynthetisches Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf Basis der neu entwickelten MULTI-ESTER-TECHNOLOGIE. Speziell entwickelt und getestet in Fahrzeugen im Rennsport Einsatz. Selbst unter maximaler Belastung und kritischen Bedingungen auf der Rennstrecke zeigt dieses Motorenöl höchste Performance und sichert maximale Motorleistung.



Art.Nr.	Gebinde
5193-200-190-010-99	1 Lt
5193-200-190-050-99	5 Lt

Achs- und Schaltgetriebeöle

HIGHTEC HYPOID EP SAE 75W-140 S-LS

Vollsynthetisches Hochleistungs-Mehrbereichs-Hypoidgetriebeöl für Achs- und Verteilergetriebe mit und ohne Sperrdifferential gemäß Herstellervorschrift und sichert maximale Motorleistung.

API GL-5/GL-5 LS (Limited Slip); MIL-L 2105D;

BMW (Hinterachsgetriebeöl MSP/A); **Ford** M2C187-A/192-A/192-A+M2C118-A; **GM** 12346140/1942386; **MB** 235.61;

Art.Nr.	Gebinde
5193-250-290-010-99	1 Lt
5193-250-290-050-99	5 Lt

Automatik Getriebeöle

HIGHTEC ATF DCG II

Hochleistungs-Doppelkupplungsgetriebeöl auf Basis von HC-Syntheseölen. Speziell entwickelt für den Einsatz in Doppelkupplungsgetrieben mit Ölbadkupplungen.

BMW DCTF-1/DCTF-1+/DCTF-2 (83 22 2 433 157)/FFL-4/MTF LT-5; **BYD** DCTs, Q/ BYD-A1909.0058-2013; **Changan** DCTF;

Chrysler 68044345EA/GA; **Dodge** BOT 341; **Eaton** PS-278; **Ferrari** TF DCT-F3; **Fiat** 9.55550-MZ6; **Ford** WSS M2C200-D2/218-A1/936-A; **MB** 236.21/236.22/236.24/236.25/239.21/239.22; **Mitsubishi** Dia-Queen SSTF-I (MZ320065); **Porsche** 999.917.080.01/999.917.080.00/FFL-3; **PSA** 9734.S2; **Renault** EDC-6/-7/BOT 450/DC4/77 11 785 243(DW5); **Volvo** 1161838/1161839/BOT 341; **VW** G 052 182 (DQ250/DQ500)/ G 052 512/G 052 529/G 055 529 (DL501)/G 052 536/G 055 536

Art.Nr.	Gebinde
5193-250-670-010-99	1 Lt
5193-250-670-050-99	5 Lt

Bremsflüssigkeit

HIGHTEC BRAKE FLUID SUPER DOT 5.1

Vollsynthetische Hochleistungs-Bremsflüssigkeit mit höherem Siede- und Nasssiedepunkt auf Basis von Glykolen mit verbesserten Oxidations- und Korrosions-Inhibitoren für hydraulische Brems- und Kupplungssysteme gemäß Herstellervorschrift. Diese Bremsflüssigkeit ist mit jeder vollsynthetischen Bremsflüssigkeit mischbar.

FMVSS 116 DOT 3/DOT 4/DOT 5.1; SAE J 1703/1704; ISO 4925 Class 3/4/5.1; JIS K2233 Class 3/4/5;

Art.Nr.	Gebinde
5193-251-040-010-99	1 Lt
5193-251-040-050-99	5 Lt
5193-251-040-600-99	60 Lt

CAR Reifenmontagepaste, 5 kg

Das Universaltalent für alle gängigen Reifen.

- hohe Gleitwirkung
- trocknet transparent ab
- chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
- hinterlässt keine weißen Rückstände



Art.Nr.	Farbe
3764-CAR-Z10-02	schwarz
3764-CAR-Z10-01	weiß



Klebegewicht-Rolle, 5 kg

- in Premium Qualität
- pulverbeschichtet



Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!



Art.Nr.	Farbe
3764-CAR-Z71-59	silber
3764-CAR-Z71-99	schwarz

Schlaggewicht Stahlfelgen

- Zink pulverbeschichtet
- in Premium Qualität



für Stahlfelgen

Art.Nr.	Gramm	VPE
3764-CAR-Z84-05	5	100
3764-CAR-Z84-10	10	100
3764-CAR-Z84-15	15	100
3764-CAR-Z84-20	20	100
3764-CAR-Z84-25	25	100
3764-CAR-Z84-30	30	100
3764-CAR-Z84-35	35	50
3764-CAR-Z84-40	40	50
3764-CAR-Z84-45	45	50
3764-CAR-Z84-50	50	50

für Alufelgen

3764-CAR-Z63-05	5	100
3764-CAR-Z63-10	10	100
3764-CAR-Z63-15	15	100
3764-CAR-Z63-20	20	100
3764-CAR-Z63-25	25	100
3764-CAR-Z63-30	30	100
3764-CAR-Z63-35	35	50
3764-CAR-Z63-40	40	50
3764-CAR-Z63-45	45	50
3764-CAR-Z63-50	50	50

Ventile

Wir haben die passenden Ventile für Ihre Felgen.



Beschreibung	Art.Nr.
Hochdruckventil, Sprinter	3769-VGS-IP1-0HP-603
Metallventil Stahl, silber	3764-CAR-Z23-54
Metallventil schwarz	3764-CAR-Z23-53

Wuchtgewichte Riegel

in Premium Qualität

- VPE = 100 Stück



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z71-75	Riegel, 60 g schwarz
3764-CAR-Z71-25	Riegel, 60 g silber



Ventile

- VPE = 100 Stück



Art.Nr.	Beschreibung
3764-CAR-Z23-62	Gummiventil TR412 Snap in
3764-CAR-Z23-63	Gummiventil TR413 Snap in
3764-CAR-Z23-64	Gummiventil TR414 Snap in
3764-CAR-Z23-65	Gummiventil TR418 Snap in

Magnetteller aus Edelstahl

Ø 150 mm

...die ideale Aufbewahrungsmöglichkeit bei Montagearbeiten

Art.Nr. 6741-895-101-148-8



ROD-CRAFT

Ventil-Schraubendreher, 105 mm

- doppelseitig einsetzbar für kurze bzw. lange Ventileinsätze (VG8)
- auch geeignet als Schlüsselkappen-abdreher mit Kunststoffgriff
- Anwendung für: PKW, Transporter, Erdbewegungsmaschinen (VG8)

Art.Nr. 6000-150-202-2



KG TOOLS

Schonmeißel

- mit Schlagkappe für leichte Schläge
- besondere Form des Meißelgriffes gewährleistet sicheres Arbeiten
- mit flexibler Flachschaiber- & Schneideseite
- Oberflächen werden nicht beschädigt
- mittels Feile nachschleifbar
- lösemittelbeständig

Art.Nr. 6000-911-813-2



KG TOOLS


Wagenheber RH 136 - Tragkraft 1.500 kg

- leicht und schnell bei maximaler Sicherheit
- schneller Hub durch zwei Pumpenkolben

- praktischer Tragegriff, ideal für den Pannenservice
- Hubteller mit Gummieinlage


Art.Nr. 6741-RH1-36

Technische Daten	
Hubhöhe	358 mm
Abmessungen: A	268 mm
B	90 mm
C	358 mm
D	485 mm
D2	1.437 mm
E	134,5 mm
F	140 mm
G	247 mm



Sicher
geringe Absenkgeschwindigkeit unter Last, auch wenn das Ablassventil zu 100% geöffnet ist

Leicht
nur 14,3 kg

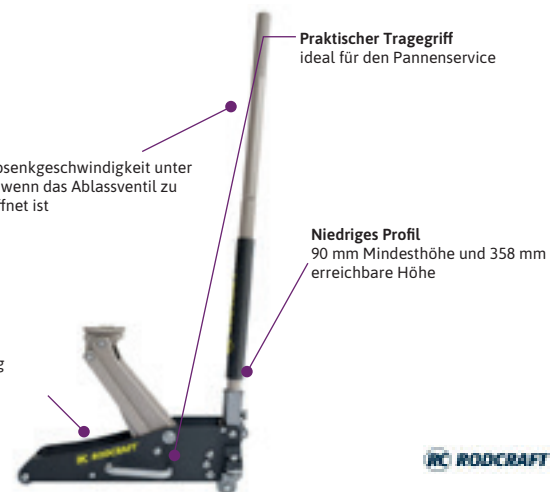

ROD-CRAFT

ERGOTORQUE® precision Ratschen-Drehmomentschlüssel Drehknopf 1/2" - für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, 80 - 420 Nm

- wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
- Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
- inklusive fein teilbarer Nm Mikrometerskala für eine feine und präzise Einstellung
- mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus

Art.Nr. 6000-516-148-2



Technische Daten	
Nm	80 - 420
Teilung	1,00 Nm
lbf•ft	60 - 310
L	678 mm
D	45 mm
H	23 mm



Reifenanhänger inkl. Etiketten

100 Anhänger Etiketten und Befestigungsschlaufen.

Art.Nr. 6120-921-909-2



Ersatzetiketten, stückweise

Art.Nr. 6120-050-871-4



Symbolfoto

EICHNER

Reifensäcke weiß

- perforiert auf Rolle
- ohne Aufdruck
- 100 Stk/Rolle



Art.Nr.	Maße
6441-099-081-0	70/30 x 100
6441-099-082-2	70/50 x 120

Aktionspaket

Art.Nr. 6005-AN2-022-110-2

Wagenheber, Reifen-Wagen und Extender & Push Pull Kit

Wagenheber, flache Ausführung, 2.000 kg,

- mit extra geringer Unterfahrrhöhe
- mit Nylonrädern (2 bewegliche Räder)
- extra Fußpedal
- zweiteilige Hubstange inklusive Griff

Technische Daten	
Abmessungen HxLxB	1.036 x 1.004 x 518 mm
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Gewicht	157,75 kg

Reifen-Wagen, 14-20"

Der Reifen-Wagen ist aus Edelstahl mit Hochleistungskomponenten gefertigt und wird mit 3 Jahren Garantie angeboten. Mit gerade einmal 17 kg transportiert er Räder von 13" - 20" und bis maximal 200 kg Gewicht.

Extender & Push Pull Kit

Erweitert die Höhe des Reifen-Wagens. Der Druck-Zug-Hebel sorgt für ein schnelles Lösen auf glatten, polierten Böden oder beim Umgang mit einem leichten Reifenstapel.

SONIC



Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Auftragstaschen mit Schlüsselfach

- mit Klettverschluss
- DIN A4
- VPE = 10 Stück

EICHNER



Farbe	Art.Nr.
schwarz	6120-901-532-7
blau	6120-901-526-2
grau	6120-901-531-2

Kundendienst-Aufkleber

4er Set in Spendenbox

Bietet Platz für 4 Spendenboxen nach Wahl.

Art.Nr. 6120-922-000-049

EICHNER

Lieferumfang:

- Box
- 4 x 250 Stück Aufkleber nach Wahl
- Befestigungsmaterial



Kundendienst-Aufkleber

- erinnert die Kunden an den nächsten Intervall
- geeignet zur Anbringung an den Türrahmen oder Motorraum
- lichtecht, benzin-, öl-, wasser- und hitzebeständig
- aus selbstklebender Folie
- in übersichtlicher und praktischer Spenderbox
- VPE = 250 Stück

EICHNER



Farbe	Art.Nr.
Zahnriemen Wechsel	6120-922-000-50
Radmuttern nachziehen	6120-922-000-51
Nächste Inspektion	6120-922-000-52
Frostschutz bis	6120-922-000-53
Bremsflüssigkeitswechsel	6120-922-000-54
Achtung Mietwagen	6120-922-000-55

Farbe	Art.Nr.
Klima Kundendienst	6120-922-000-56
Bremsflüssigkeitswechsel	6120-922-000-57
Nächster Klimaservice	6120-922-000-58
Nächster Zündkerzenwechsel	6120-922-000-59
Ölwechsel	6120-922-000-60
Pollenfilter Wechsel	6120-922-000-65

Werkstattplantafel

- Betriebsabläufe professionell und vorausschauend planen
- Organisationshilfe für Personaleinsatz, Disposition und Auftragsdokumentation
- Tafелеlemente sind im modernen Design und in zeitloser Farbgebung gestaltet
- Tafелеlemente für 6, 10 oder 15 Arbeitsplätze sind individuell erweiterbar

EICHNER

für DIN A4-Belege Hochformat	Abmessungen BxHxT	Schienenzahl
Art.Nr. 6120-901-987-4	550 x 1.285 x 78 mm	10
Art.Nr. 6120-901-987-8	550 x 1.765 x 78 mm	15

für DIN A4-Belege Querformat	Abmessungen BxHxT	Schienenzahl
Art.Nr. 6120-901-958-8	1.575 x 900 x 78 mm	6
Art.Nr. 6120-901-958-9	1.575 x 1.285 x 78 mm	10
Art.Nr. 6120-901-959-0	1.575 x 1.765 x 78 mm	15



Reifenvulkanisier-Satz für KFZ mit 100 mm Vulkanisier-Faden, 5-tlg.

- robustes Metallwerkzeug
- enthält alle notwendigen Werkzeuge für die Reparatur

Bestehend aus:

- Schmiermittel 70 g
- Ersatzfaden 100 mm, 60-er Pack
- Nadel kurz
- Raspel
- Abbrechklingenmesser 9 mm

Art.Nr. 6000-150-107-0



Fit & Finish Montagespray, 400 ml

- besonders geeignet bei Run Flat und UHP Reifen
- anwenderfreundlich in der Handhabung
- sparsam im Verbrauch

Art.Nr. 3763-012-900



Technische Freigabe von Toyota & Bridgestone



Aktionspaket

FÜR ALUFELGEN bestehend aus:

- » Schlaggewicht 5 Gr. (VPE = 100) Art.Nr. 3764-CAR-Z63-05
- » Schlaggewicht 10 Gr. (VPE = 100) Art.Nr. 3764-CAR-Z63-10
- » Schlaggewicht 15 Gr. (VPE = 100) Art.Nr. 3764-CAR-Z63-15
- » Schlaggewicht 20 Gr. (VPE = 100) Art.Nr. 3764-CAR-Z63-20
- » Schlaggewicht 25 Gr. (VPE = 100) Art.Nr. 3764-CAR-Z63-25
- » Schlaggewicht 30 Gr. (VPE = 100) Art.Nr. 3764-CAR-Z63-30
- » Schlaggewicht 35 Gr. (VPE = 50) Art.Nr. 3764-CAR-Z63-35
- » Schlaggewicht 40 Gr. (VPE = 50) Art.Nr. 3764-CAR-Z63-40
- » Schlaggewicht 45 Gr. (VPE = 50) Art.Nr. 3764-CAR-Z63-45
- » Schlaggewicht 50 Gr. (VPE = 50) Art.Nr. 3764-CAR-Z63-50



Schnell zugreifen:
Aktion gültig solange der Vorrat reicht!


Wagenheber RH 290 - Tragkraft 3.000 kg

- kleiner und kompakter Wagenheber
- zerlegbare Pumpstange (zweiteilig)

- für leichten Transport und praktische Aufbewahrung
- mit Fußpedal zur Überbrückung des Leerhubs

Art.Nr. 6741-RH2-90

Technische Daten	
Abmessungen: A	365 mm
B	145 mm
C	490 mm
D	650 mm
D2	1.650 mm
E	160 mm
F	275 mm
G	350 mm



RC RODCRAFT

Vulkanisierflüssigkeit Super Solution 608, 235 ml

Für die Schlauchreparatur mit Schlauchflecken und Co.

Art.Nr. 3763-067-063



Nachfüllset Maxi Seal Werkstattsortiment M6

- Nachfüllset für Art.Nr. 3763-061-146
- 6 mm 24 Stk/Pkg Art.Nr. 3763-061-046



Maxi Seal Werkstattsortiment M6

Kann für Radial- & Diagonalreifen verwendet werden.

- Bestehend aus:
- 6 mm 24 Stk/Pkg
 - 1 x Fräser
 - 3 Tuben Vulkanisierflüssigkeit
 - Führungsrohr

Art.Nr. 3763-061-146



KS Tools Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber

- mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- leichte Bedienung
- lange Lebensdauer
- kälteisolierter Handgriff
- inkl. 1/4" Kupplungsstecker
- ultraleichtes Gehäuse

Besonderheit bei ROCKET Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber:

- BITURBO Technologie
- Luftmotor mit 8-Lamellen sorgt für maximales Drehmoment
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk



Modell miniMONSTER



Modell THE miniDEVIL



Modell ROCKET

Technische Daten	miniMonster	THE miniDEVIL	NEU - ROCKET
Art.Nr.	6000-515-127-0	6000-515-131-5	6000-512-000-0
Vierkantantrieb	1/2"	1/2"	1/2"
max. Rechtslauf Drehmoment 1	270 Nm	210 Nm	851 Nm
max. Rechtslauf Drehmoment 2	640 Nm	503 Nm	1.256 Nm
max. Rechtslauf Drehmoment 3	965 Nm	755 Nm	-
max. Löse Drehmoment	1.390 Nm	1.084 Nm	2.300 Nm
Leerlaufdrehzahl	1.000 U/Min	9.000 U/Min	8.500 U/Min
Vibrationsbeschleunigung	< 9,18	<10,36	< 8,69
Schallleistungspegel	113 (dba)	115 (dba)	110.9 (dba)
Schalldruckpegel	102 (dba)	106 (dba)	99.7 (dba)
empfohlenes Drehmoment	615 Nm	488 Nm	984 Nm
Luftverbrauch	135 l/Min	169 l/Min	244 l/Min
Betriebsdruck max.	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar
min. Schlauchdurchmesser	3/8" - 10 mm	3/8" - 10 mm	3/8" - 10 mm
Anschlussgewinde	1/4"PT	1/4"PT	1/4"PT

Einweg-Sitzschoner Extra

- Maße: 82 x 135 cm
- Farbe: weiß
- MDPE, 13 µm
- perforiert auf Rolle
- ohne Aufdruck
- 500 Stk/Rolle

Art.Nr. 6441-099-024-0



Einweg-Fußraumschoner „Paperplast“, 38 x 50 cm

- Druckmotiv: „Füße“ in blau
- folienbeschichtetes Papier, wasserfest
- rutschhemmende Unterseite
- 500 Stk Lose/Karton

Art.Nr. 6441-099-054-0



Reifen- und Montagehebel mit Kunststoffbelag

- mit verschleißfestem & auswechselbarem Kunststoffschutz
- Doppel-T-Profil sorgt für Stabilität
- extra abgerundetes Hebelende für materialschonenden Einsatz
- matt satiniert

Art.Nr. 6000-911-819-9



KSG TOOLS

Reifendienstzange, selbstöffnend

- Hammerkopf mit Kunststoffschutz zum Aufschlagen der Gewichte
- auch zum Aufweiten und Zusammendrücken der Haltefedern
- Griffenden zum Ablassen der Luft und zum Entfernen von Radkappen geeignet
- selbstöffnender Griff mit innenliegender Feder

Art.Nr. 6000-150-202-4



KSG TOOLS

Aktionspaket

Sonax Felge + Travel-Paket Frühjahr 2023

Bestehend aus:

- 2 x 5 Liter Felgenreiniger Red Max
- 1 x Sprühbox
- 1 x Travellite Hartschalenkoffer

Art.Nr. 5001-769-105



Wird stark



SONAX
extra



Inklusive:
Travellite
Hartschalenkoffer
Vector

Sonax
AKTION
Felge + Travel-Paket Frühjahr
2023 inklusive
Hartschalenkoffer

Nur im Aktionszeitraum gültig.
Nicht in bar ablösbar.

Travelite Hartschalenkoffer Vector

- stabil und kratzfest
- verstärkte Ecken für zusätzlichen Schutz
- mit Kombinationsschloss
- Größe: 40 x 55 x 20 cm

Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Metall-Reifen-Ventilhebel 330 mm

- einfache Handhabung
- zum Einziehen von Gummiventilen aller Längen in die Felgenbohrung
- Kippgelenk verhindert schräges Einziehen des Ventils
- Einrast-Kerben zur sicheren Winkelführung

Art.Nr. 6000-150-203-2



KG TOOLS

Sonax FelgenBeast 1 Lt

Das Felgenbeast lässt Schmutz keine Chance!

Für alle Stahl- & Leichtmetallfelgen, lackierte, verchromte, polierte & matte Felgen.

Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen.

Art.Nr. 5001-433-300

SONAX
extra



Besonders materialschonend, greift weder die Felgenoberfläche noch Radbolzen an.

Radsensor RDKS

Universal RDKS Sensor - Nur in Verbindung mit H+B Diagnosegerät!

HERTH+BUSS



Art.Nr.	Bezeichnung
0433-706-994-34	Radsensor RDKS gummi
0433-706-994-43	Radsensor RDKS alu

Febi Radschraube

Passend für:
VW Golf 6, 7, 8, Tiguan 5N/AD, Sharan 7N,
Peugeot 207, 208, 308 und 300

Art.Nr. 3722-466-32

febi
bilstein



Radbefestigung - ein unterschätztes Verschleißteil

Durch Mehrfachanzug, Rost, Verschmutzung oder Beschädigung am Gewinde verliert die Schraube/ Mutter ihre Vorspannungskraft.

» Erkundigen Sie sich bei uns!



AirGuard: Programmier-/ Diagnosegerät, Reifendruck-Kontrollsystem

Die Fahrzeugdatenbank mit einem Abdeckungsgrad von 80 - 90 % befindet sich direkt auf dem Gerät.

- kostenlos Update über Herth+Buss Homepage
- kann alle am Markt befindlichen Sensortypen auslesen (Eigen- und Fremdsensoren)
- Programmierung einer neuen Sensor-ID und eine kabellose Umprogrammierung der Sensor-ID von aktivierten Herth+Buss Radsensoren in verbauten Zustand ist ebenso entsprechend der eigenen Datenbank möglich
- ein in sich geschlossenes System: andere Hersteller können nur ausgelesen & dupliziert werden
- Programmierung von Fremdsensoren ist nicht möglich

Art.Nr. 6271-959-900-21

Technische Daten	
Bildschirmdiagonale	3,5 Zoll
Anzeige	LCD-Farbanzeige

Lieferumfang:

HERTH+BUSS

- Micro-USB-Stecker
- OBD Kabel



1/2" ERGOTORQUEprecision Drehmomentschlüssel-Satz, 20 - 200 Nm, 11-tlg.

- Auslösegenauigkeit: ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert
- ändern der Betätigungsrichtung erfolgt durch Durchstecken des Antriebsvierkant
- Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
- großes Sichtfenster mit Lupenfunktion optimiert die Ablesbarkeit
- deutlich hör- und fühlbare Drehmomentauslösung durch Kurzwegauslösung
- mit robustem 30-Zahn Ratschenmechanismus

Art.Nr. 6000-516-240-0

Technische Daten	
Nm	20 - 200
Teilung	1,00 Nm
lbf•ft	15 - 150
L	500 mm
D	45 mm
H	23 mm



SlimPOWER Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz 17, 19 & 21 mm, 3-tlg.

- robuste Ausführung
- speziell für die Radmontage bzw. -Demontage
- 6-kant
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- lange Ausführung
- für Maschinenbetätigung
- kunststoffummantelt zum beschädigungsfreien Arbeiten
- uvm.

Art.Nr. 6000-515-107-0



SlimPOWER Alu-Felgen Kraft-Stecknuss-Satz 17, 19 & 21 mm, 3-tlg.

- sehr robuste Ausführung, 6-kant
- Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
- für Maschinenbetätigung
- Kunststoffhülse auswechselbar
- farblich codiert nach Schlüsselweite
- phosphatiert

Art.Nr. 6000-515-062-2



ERGOTORQUE®precision Drehmomentschlüssel 1/2" - für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug, 40 - 200 Nm

- mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant & Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung für präzise Einstellung
- inkl. fein teilbarer Nm Mikrometerskala
- Einstellen des Drehmoments schnell und sicher durch Drehen des Handgriffs
- inkl. Kalibrier-Konformitätserklärung nach DIN EN ISO 6789:2017(E) - rückführbar auf nationale Normale

Art.Nr. 6000-516-604-2

Technische Daten	
Nm	40 - 200
Teilung	1,00 Nm
lbf•ft	15 - 150
L	500 mm
D	45 mm
H	23 mm



Aktionspaket

Art.Nr. 6005-740-078

SONIC

Werkstattwagen NEXT S12 gefüllt, 400-tlg. inklusive Wagenheber!

Mit einer Breite von 100 cm und einer Tiefe von nur 52 cm ist es die richtige Balance zwischen Design, Qualität und Preis, um den Werkstattwagen auch in kleineren Werkstätten manövrieren und lagern zu können.

- verstärkte Arbeitsplatte aus Edelstahl mit integrierten Seitenfächern
- Dosenhalter und Papierrollenhalter
- 4 Schwerlastrollen mit jeweils 300 kg Belastbarkeit
- 7 flache und 1 tiefe Schublade
- fortschrittliches Schubladenblockiersystem als Kippschutz

Technische Daten	
Abmessungen HxLxB	1.036 x 1.004 x 518 mm
Gesamtbelastbarkeit	900 kg
Gewicht	157,75 kg



Wagenheber, flache Ausführung, 2.000 kg

- mit extra geringer Unterfahrhöhe
- mit Nylonrädern (2 bewegliche Räder)
- extra Fußpedal
- zweiteilige Hubstange inklusive Griff

Technische Daten	
Einfuhrhöhe	75 mm
Hubhöhe min. - max.	75 - 505 mm
Abmessungen HxLxB	152 x 675 x 330 mm
Ø Aufnahme	108 mm

Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Aktionspaket von Hofmann

Paket 169

Megaspin 220 Reifenwuchtmaschine

- automatische Dateneingabe für Abstand & Durchmesser
- Virtual Sonar für die Berechnung der Felgenbreite bei Stahlfelgen
- High Speed
- Easy AUTO SELECT wählt automatisch das richtige Ausgleichsprogramm
- ALU M Programme bieten unbegrenzte Möglichkeiten für die richtige Gewichteposition
- VDD Virtual Direct Drive der neuesten Generation
- ECO DRIVE
- 3 Jahre Garantie für alle elektronischen Bauteile, wenn jährliches kostenpflichtiges Service bei Kastner durchgeführt wird

Art.Nr. 6632-102-17

Technische Daten	
Reifenbreite	1,5" - 20"
Felgen Ø	10" - 28"
Ø Rad max.	1.200 mm
Radbreite max.	530 mm
Radgewicht max.	75 kg
Abmessungen LxBxH	1.006 x 910 x 1.013 mm
Stromanschluss	230 V
Drehzahl	100 U/Min
Gewicht	110 kg



Lieferumfang:

- Mittenzentriervorrichtung mit Schnellspannmutter
- 3 Zentrierkonen Ø 45 - 110 mm
- Gewichtezange

Megaplan megamount Reifenmontiergerät 40HPX-WS mit Hilfsarm mit Spannbereich bis 26"

- extrem robuster, selbstzentrierender Spannteller mit Direktspannsystem über Druckluftzylinder
- gewährleistet so eine optimale Aufspannung aller Felgentypen
- ergonomischer Reifenabdrücker für die Bearbeitung von Rädern mit einer Reifenbreite von bis zu 12"
- Motor mit zweifacher Drehrichtung (links- und rechtsläufig) und zwei fußpedalgesteuerten Drehzahlgängen
- professionelle Reifenfüllpistole mit Analoganzeige nicht eichfähig

Art.Nr. 6619-40H-PXW-S

Technische Daten	
Felgenaußenspannung	10" - 22"
Felgeninnenspannung	12" - 24"
Rad Ø / Radbreite max.	1.170 / 310 mm
Abdrückkraft	15.000 N
Druckluft	8 - 10 bar
Stromanschluss	0,75 kW, 400 V
Drehgeschwindigkeit	8 - 16 rpm (3 ph - 2 stufig)



Lieferumfang:

- Montiereisen
- 2 x Kunststoffschutz vorne für Montagekopf
- 2 x Kunststoffschutz unten für Montagekopf
- 4 x Spannklaue-Alufelgenschutz
- Hilfsmontagearm HPX-STD

Das Leasingpaket beinhaltet:
 6632-102-17 - Megaspin 220
 9008-111-WM - Inbetriebnahme, Einschulung Wuchtmaschine
 6999-520 - Frachtpauschale

6619-40H-PXW-S - Megamount 40 mit HPX-WS Hilfsarm
 9008-121-MM - Inbetriebnahme, Einschulung Montiermaschine

Hofmann Megaspin 420, 420 P und 820 P Reifenwuchtmaschine

Geschwindigkeit – unschlagbar schnell

- Raddateneingabe für Abstand, Durchmesser und Breite erfolgt automatisch
- Auswuchten ohne Kontrolllauf
- Laserspots für korrekte Positionierung von Klebengewichten
- Messzeit für ein Rad mittlerer Größe weniger als 5 Sekunden
- LED Licht zur Beleuchtung der Klebengewichte-Position
- 3 Jahre Garantie auf alle Platinen, wenn jährlich ein kostenpflichtiges Service durch die Fa. Kastner durchgeführt wird

Zusätzlich bei Megaspin P-Modellen

- mit pneumatischer Felgenspannung

Lieferumfang:

- manuelle Spannung
- Mittenzentrierflansch
- Wuchtgewichtzange
- 3 Zentrierkone
- Radschutzbogen



Modell 420, 420 P

Modell 820 P

Technische Daten	Paket 27 Megaspin 420	Paket 176 Megaspin 420 P	Paket 78 Megaspin 820 P
Felgenbreite	1,5" - 20" max.	1,5" - 20" max.	1,5" - 20" max.
Felgen Ø	10" - 28"	10" - 28"	10" - 28" (30 manuell)
Rad Ø max.	1.016 mm	1.016 mm	1.016 mm
Radbreite max.	480 mm	480 mm	480 mm
Radgewicht max.	75 kg	75 kg	75 kg
Drehzahl	100 U/Min	100 U/Min	100 U/Min
Abmessungen LxBxH	1.210 x 1.430 x 1.770 mm	1.210 x 1.430 x 1.770 mm	1.130 x 1.450 x 1.150 mm
Gewicht	135 kg	135 kg	175 kg
Stromanschluss	230 V	230 V	230 V
Druckluft	-	8 - 10 bar	8 - 10 bar
Art.Nr.	6632-104-20	6632-104-25	6632-108-25

*Die Leasingpakete enthalten jeweils die gewünschte Reifenwuchtmaschine, Inbetriebnahme mit Einschulung (9008-111-WM) und Fracht (6999-510).

Analoger Handreifenfüller AirForce, geicht

Ideal für das schnelle und sichere Befüllen von PKW und LKW-Reifen. Hohes Level an Geschwindigkeit, Genauigkeit und Sicherheit.

- durch schnelle Füll- & Ablassgeschwindigkeit werden die Betriebskosten reduziert
- klare analoge Anzeige mit Skala
- Euro-Momentstecker
- geprüft und zertifiziert
- moderne, leichte und schlagfeste Bauweise
- erfüllt die Richtlinien 86/217/EEC und BS EN 12645:1999

- robuste Bauform, einfache Bedienung und leicht ablesbares Präzisionsmanometer
- ergonomischer Handgriff
- stabile, aber gewichtsoptimierte Bauweise verspricht eine lange Lebensdauer und schnellste Befüllzeiten
- nach Österreichischen Vorgaben geicht und entspricht dem Eichgesetz

Art.Nr. 6400-AFG-1H0-8

Technische Daten	
Fülldruck max.	12 bar
Anzeigegenauigkeit	0,1 bar
Gewicht	0,36 kg
Druckluftanschluss	IG 1/4"
Schlauchlänge	1,8 m



Inklusive Österreich
Zulassung



Paket 87 - Ravaglioli Reifenmontiergerät mit Zentralspannung & Abdrückschaukel

Profimontiermaschine für den intensiven Gebrauch mit seitlicher Abdrückschaukel. Der hydraulische Abdrücker erlaubt den Einsatz auch auf den schwierigsten Reifen ohne Beschädigungsrisiko.

Besonderheiten:

- perfekte Reifen- Felgenpositionierung (Matching) ohne den oberen Wulst zu demontieren
- Kunststoffmontagekopf für schonendes Arbeiten am Felgenrand
- zentrale Spannvorrichtung ohne Felgenrandberührung
- Radspannen mit minimalem Kraftaufwand dank selbstarretierender Radscheibe
- bei zu hohem Druck auf den Wulst automatische Drehgeschwindigkeitsreduzierung
- Steuern der Drehgeschwindigkeit durch einfachen Pedaldruck

Art.Nr. 6619-G10-65E-LX2

Technische Daten	
Felgeninnenspannung	12" - 24"
Felgenbreite	3" - 11"
Rad Ø max.	1.143 mm
Kraft- Abdrückrolle	2.000 kg je Rolle
Kraft- Abdrückschaukel	3.000 kg
Pneumatischer Druck	8 - 10 bar
Gewicht	212 kg
Spannung	230 V, 16 A träge



Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität unsere Produkte und buchen Sie einen Vorführtermin in unseren Schauräumen. Erkundigen Sie sich bei unserem Kundendienst.

Paket 197 - Hofmann Reifenmontiermaschine Megaplan megamount 50F mit Hilfsarm

Der extrem robuste, selbstzentrierende Spannteller (14 mm) mit einem Spannungsbereich von 10" bis 26" arbeitet mit einem Direktspannsystem über Druckluftzylinder mit 80 mm Durchmesser und gewährleistet so eine optimale Aufspannung aller Felgentypen. Die speziell konzipierte Tellerform erleichtert das Abdrücken der zweiten Reifenseite.

Reifenabdrücker für Reifenbreiten bis 15"

Ergonomischer Reifenabdrücker für die Bearbeitung von Rädern mit einer Reifenbreite von bis zu 12".

- **Inverter Motor** fußgesteuerte variable Drehgeschwindigkeit
- **Reifenfüllpistole - nicht eichfähig** professionelle Reifenfüllpistole mit Analoganzeige

Art.Nr. 6619-50F

Technische Daten	
Felgenaußenspannung	10" - 24"
Felgeninnenspannung	12" - 26"
Rad Ø / Radbreite max.	1.170 / 360 mm
Abdrückkraft	15.000 N
Druckluft	8 - 10 bar
Stromanschluss	0,8 kW, 220 V
Drehgeschwindigkeit	8 - 16 rpm (3 ph - 2 stufig)

Lieferumfang:

- Montiereisen
- je 2 x Kunststoffschutz vorne & unten für Montagekopf
- 4 x Spannklauen-Alufelgen-schutz
- Hilfsmontagearm Advance mit mitlaufenden Hilfsarm



Paket 189 - John Bean Reifenmontiermaschine T6000 2S Plus

Das Top-Produkt für die Bearbeitung von Rädern bis zu 26" Durchmesser.

Die Abdrückschaufel ist so geformt, dass das Abdrücken einfach und felgenschonend durchgeführt werden kann.

Der vertikale Arm erleichtert das Positionieren des Montagekopfes.

- WDK-zertifiziert
- besonders geeignet für UHP- und Runflat-Reifen
- doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Invertertechnik für zwei Spanntellerdrehzahlen optimiert Drehmoment und Drehzahl entsprechend dem Montage- & Demontagevorgang
- auf Rollen gelagerter horizontaler Arm
- Abdrückarm in zwei Positionen einstellbar
- Große Abdrückschaufel, in drei Gelenken gelagert
- Pedalgesteuertes Füllsystem
- Ventilkasten mit integriertem Präzisionsmanometer

Art.Nr. 6619-EEW-H52-9AE-G

Technische Daten	
Spannbereich außen	12" - 26"
Spannbereich innen	14" - 26"
Raddurchmesser max.	1.200 mm
Elektroanschluss	230 V
Abmessungen LxTxH	720 x 1.820 x 2.160 mm
Gewicht	440 kg

Lieferumfang:

- Wartungseinheit
- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montagekopf, Spannklaue, Abdrückschaufel



Paket 200 - John Bean Reifenmontiermaschine T5345 2S Plus

Das Top-Produkt für die Bearbeitung von Rädern bis zu 24" Durchmesser

Die Abdrückschaufel ist so geformt, dass das Abdrücken einfach und felgenschonend durchgeführt werden kann.

- WDK-zertifiziert
- besonders geeignet für UHP- und Runflat-Reifen
- doppelt wirkender Abdrückzylinder
- Invertertechnik für zwei Spanntellerdrehzahlen optimiert Drehmoment und Drehzahl entsprechend dem Montage- & Demontagevorgang
- Pedalgesteuertes Füllsystem
- Ventilkasten mit integriertem Manometer

Die Plus-Modelle sind wdk-zertifiziert und standardmäßig ausgestattet mit MH 320 pro und plus-Kit - bestens geeignet für die Bearbeitung von UHP und Runflat-Rädern.

Art.Nr. 6619-EEW-H57-2AE-8

Technische Daten	
Spannbereich außen	10" - 24"
Spannbereich innen	12" - 24"
Raddurchmesser max.	1.000 mm
Elektroanschluss	230 V
Abmessungen LxTxH	1.900 x 1.600 x 1.850 mm
Gewicht	310 kg

Lieferumfang:

- Wartungseinheit
- Montiereisen
- Kunststoffschutz für Montagekopf, Spannklaue, Abdrückschaufel





Passendes Zubehör

zum Montieren und Wuchten



Luftboy Standard

Reifen können in stehender oder liegender Position einfach und schnell auf dem Wulstsitz gebracht werden.

Art.Nr. 6619-GR0-06

Technische Daten	
Luftdruck max.	11 bar
Schalleistungspegel	110 dB
Luftverbrauch	20 Lt
Abmessungen	400 x 400 x 500 mm
Gewicht	18 kg



Haweke Sonderkonus für LLkw & Offroad Schnellspannmutter

- für Wellendurchmesser 40 mm
- mit Alu-Distanzring
- Spannbereich von 88 - 174 mm

Art.Nr. 6632-150-400-026



Paket 202 - Ravaglioli CCD Achsmessgerät Premium Tablet gesteuert

- ohne PC jedoch mit Wi-Fi- Verbindung
- komplett neues Design der Messköpfe und neues Konzept einer Ablagevorrichtung für die Messwertaufnehmer & Radspanner
- flexibel in der Installation und sehr platzsparend
- Hi-Tech-Design
- Steuerung über Tablet, Messprotokoll einfach per Mail versenden
- Foto von Fahrzeug kann einfach in den Ausdruck integriert werden

Art.Nr. 6209-TD2-0WI-FI3-PH



Lieferumfang:

- Tablet mit Magnethalterung
- Software für iOS & Android mit Animationen
- Wi-Fi-Access-Point
- Wandpaneele für Lagerung der Messköpfe mit USB-Ladestecker, Access-Point und Tablet-Ablage
- 8 Kopf CCD Messköpfe
- Satz Drehteller S110A7/P
- Lenkrad- & Bremsenfeststeller
- 3-Punkttrahalter (STDA35E/S)



Paket 75 - Ravaglioli Achsmessgerät TD1780WS 8 CCD Sensoren

Infrarot Datenübertragung zwischen den Messköpfen. Bluetooth®-Übertragung zur Konsole. Freie Bewegung in verschiedenen Arbeitsstellungen.

Das Lenkungs-Verfahren wird über CCD Sensoren elektronisch verwirklicht, so dass man die Nachlauf- und Spreizungswerte mit hoher Genauigkeit erreicht.

- 8 Kopf CCD Messsystem
- Datenübertragung via wireless
- Rollende Felgenschlagkompensation

Art.Nr. 6209-TD1-780-WS



Lieferumfang:

- 2 hintere & 2 vordere Messköpfe
- Bremsen- & Lenkradfeststeller
- 2 mechanische Drehteller
- 3-Punkt-Schnellspannradhalter STDA35E 8"- 24"



Aktionspaket von Beissbarth

Paket 191

Achsmessgerät 3D Q.LIGN

Web-basiertes 3D Achsmessgerät mit Q.Grip Radhaltern ohne Felgenkontakt. Achsvermessung der nächsten Generation: ultra-schnell, kompakt, connected.

Das erste web-basierte Achsmessgerät der Welt.

- kompakte web-basierte Technologie ersetzt den kompletten Fahrwagen mit PC
- komplett kabellos dank hochleistungsstarker Li-Ion Akkus
- unter dem Fahrzeug immer die Messwerte im Blick über vier OLED-Displays an den Messwertaufnehmern
- nutzen Sie den Raum vor der Bühne permanent für Scheinwerfereinstellung oder Fahrerassistenzsystem-Kalibrierung
- verständliche und übersichtliche Protokolle für den Kunden

Art.Nr. 6209-169-020-000-1



BEISSBARTH

Q.DAS Standard - FAS Kalibrierung nach Achsvermessung

Modulare Lösung zur Kalibrierung von vorausschauenden, sicherheitsrelevanten Radar-, Kamera und LIDAR-Systemen. Standard Version für Werkstätten mit geringem bis mittlerem Kalibrieraufkommen.

- sicherheitsrelevante Fahrerassistenzsysteme: Radar und Kamera
- Kalibrieraufkommen in der Werkstatt: Gering bis mittel
- Höhenverstellung: Motorisiert bis 1700 mm
- Aufnahme für alle Kamera-Kalibriertafeln: Ja
- Unterstützung von eTargets: Ja
- Distanzveränderung ohne erneute Nivellierung: 200 mm
- seitliche Verschiebbarkeit ohne erneute Nivellierung: 200 mm


Vorteile des Q.DAS Systems:

- Digital statt analog
- Achsvermessung und FAS-Kalibrierung als ein Prozess
- Modulare Kalibrierlösung für jede Werkstatt

Art.Nr. 6209-890-038-001-0

BEISSBARTH

Das Leasingpaket beinhaltet:
6209-169-020-000-1 - Achsmessgerät Beissbarth 3D Q.LIGN
9008-131-AMG - Montage, Einschulung
6209-890-038-001-0 - Beissbarth Q.DAS Standard Kalibriersystem

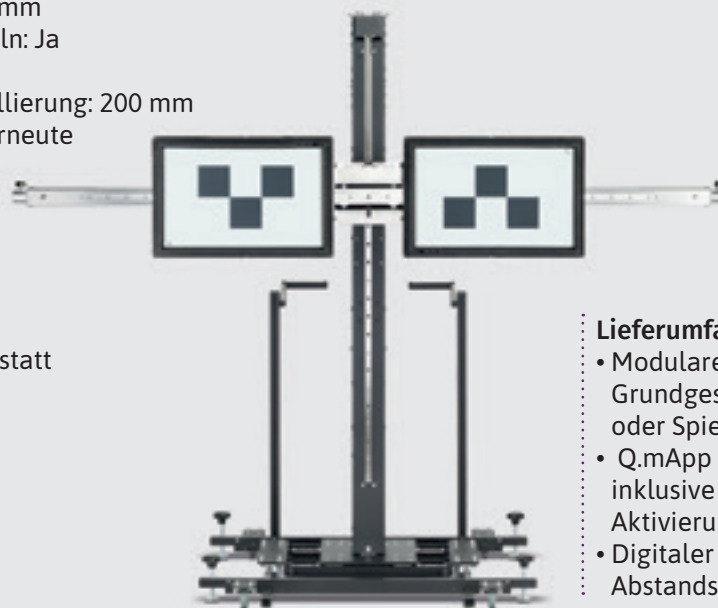

6999-520 - Fracht
9008-160-ADA-S - Montage, Einschulung und Inbetriebnahme

Lieferumfang:

- Tablet
- 2 x Kompakte Q.Lign Messwert-aufnehmer mit OLED-Displays
- Display Modul für direktes Streaming auf TV, PC, Laptop, oder Tablet
- 2 x Li-Ion Akkus mit Ladestation
- 4 x Q.Grip Radhalter
- 4 x Tafel mit Auto Identifikation
- Bühnenadaption
- Wandhalterung für Messwert-aufnehmer und Ladegerät
- Lenkrad- & Bremsenfeststeller
- 1 Satz mechanische Drehteller

Paket 121 - John Bean Highspeed-Aktionspakete V2280

Das neue John Bean-Achsmessgerät ist die perfekte Kombination von Spitzentechnik und Bedienerfreundlichkeit.

Bestens geeignet für freie Werkstätten, mit allen wesentlichen Funktionen für täglich anfallende Achsvermessungsarbeiten – einfach und schnell.

- intelligente vorausschauende Abläufe für das ausgewählte Fahrzeug – keine unnötigen Schritte
- 3 Fehlerwarnstufen ermöglichen schnelle Achsvermessung mit professionellen Ergebnissen
- 35% Zeitersparnis bei Eingangsvermessung gegenüber Vorgängermodell
- automatische Synchronisierung der Kameras: vergeuden Sie keine Zeit mit der Höheneinstellung des Kameraträgers
- Cloud-basierte Druckoption: Protokolle werden vom PC bzw. Mobilgerät mit Internetanschluss geladen und ausgedruckt

Art.Nr. 6209-EEW-AEU-544-TH5



Verschiedene Modelle bei uns erhältlich!

Technische Daten	
Synchronisierung der Kameras	automatisch
Betriebssystem	Linux
Alu-Drehteller	2 Stück
Radspanner	4 Stück AC100



JohnBean

Romess Lenkradeinstellwaage RNW 2009 mit Funk

Mit elektronischer Neigungsmessung ist das effektivste Hilfsmittel für die Achsvermessung.

Nur eine absolut genaue symmetrische Positionierung der Fahrwerksgeometrie zur Lenkradstellung gewährleistet eine qualitativ hochwertige Vermessung bzw. Fahrwerkeinstellung.

Hauptmerkmale:

- selbstzentrierende Halterung mit 4 Auflagerollen
- kalibrierfrei, da mit natürlichem Horizont ausgestattet
- beleuchtetes LCD-Display, auch schräg vom Seitenfenster ablesbar
- Datenübertragung per WLAN
- einfache Installation durch enthaltene Software

Art.Nr. 6239-200-90S-F

Lieferumfang:


- Ladegerät (230 V)
- USB-Stick mit Software für Windows-PC



ROMESS®

Profiltiefenmessgerät Easy Tread

- automatische Messung in Verbindung mit dem Kennzeichen
- Kunde kann sofort über seinen Reifenprofilzustand informiert werden
- vermehrte Achsvermessungen durch Reifenprofil Erkennung
- aktiver Reifenverkauf wesentlich leichter durch Protokoll
- optimaler Überblick bei Einlagerungen, welcher Kunde vor der Saison bzgl. Neureifenkauf kontaktiert werden muss
- Anzeigelösungen: mit browserbasierter Darstellung

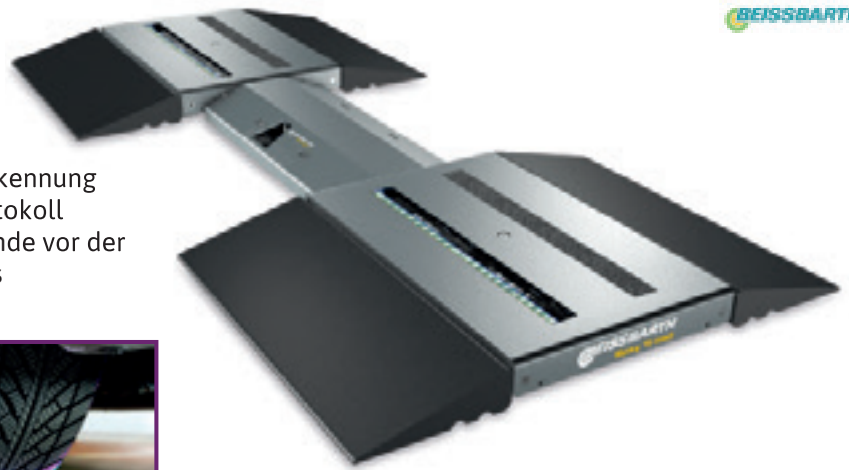

Erkundigen Sie sich auch nach unseren Herstellerfreigaben.

Technische Daten	Paket 24 - überflur	Paket 201 - unterflur
Reifenbreite max.	450 mm	450 mm
Spurweite	1.080 - 1.820 mm	1.080 - 1.820 mm
Geschwindigkeit max.	8 km/h	8 km/h
Achslast max.	8 t	8 t
Stromanschluss	230 V	230 V
Überfahrhöhe	85 mm	85 mm
Art.Nr.	6209-169-120-000-0	6209-169-120-000-2

Paket 70- Radwaschmaschine Kastner Wheely waschen ohne chemische Zusätze

- für PKW- und Lieferwagen
- Arbeitsmedium: Wasser mit Granulat
- mit Heizsystem
- korrosionsfeste Ausführung
- doppelte Schalldämmung
- kein Anschluss zu Frisch- und Abwasser erforderlich

Art.Nr. 6455-360-HP

Lieferumfang:

- Heizsystem
- Erstbestückung von Granulat
- 10 Lt antibakterielles Konservierungsmittel



Technische Daten	
Reifenbreite	135 - 360 mm
Reifen Ø	560 - 800 mm
3 Waschprogramme	20, 40 & 60 sec
Trocknungszeit	15 sec
Pumpmotor	6 kW
Abmessungen in mm	1.000 x 1.200 x 1.460
Spannung	400 V, 25 A träge

Granulat für Radwaschmaschine

Art.Nr. 6455-GRA-N



Waschkonzentrat für Radwaschmaschine

Art.Nr. 6455-010-04



Aktionspaket von Kastner

Paket 199

Kurzhubscherenhebebühne RAV 1450N


- mechanische Gleichlaufregelung der beiden Fahrschienen
- mechanische, hydraulische & elektrische Sicherheitseinrichtungen
- Elektroanlage mit Niederspannungs-Steuerkreis (24 V)
- einfach auflegen, sofort einsatzbereit
- Gelenkbolzen mit selbstschmierenden Buchsen (wartungsfrei)
- Bühne ist zur Selbstinbetriebnahme vormontiert
- inkl. Gummiklötze
- Farbe: Grau RAL 7016

Art.Nr. 6320-RAV-145-0N

Technische Daten	
Entriegelung Sicherheitsklinke	manuell Fußpedal
Tragkraft	3.200 kg
Hubhöhe (max.)	900 mm
Nutzhöhe	1.000 mm
Türschwellerflachträger	1.420 - 1.950 mm
Fahrschienenbreite BxH	420 x 100 mm
Fahrschienenabstand	900 mm
Gesamt L x B	1.950 x 1.740 mm
Bedienpultposition	variabel
Fundamentstärke min.	120 mm
Antriebsart	elektrohydraulisch
Motor	2,6 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5 mm ²



Ravaglioli



Fahrrollensatz

- zum Verfahren der Hebebühne
- bestehend aus hintere Rollen und Deichsel vorne

Art.Nr. 6320-RAV-145-ONA-1



KS Tools Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber ROCKET

- BITURBO Technologie
- Luftmotor mit 8-Lamellen sorgt für maximales Drehmoment
- uvm.

Alle Infos zum ROCKET auf Seite 23.

Art.Nr. 6000-512-000-0



ERGOTORQUE®precision Drehmomentschlüssel

- mit geriffeltem Drehknopf am Umsteckvierkant und Doppelskala in Nm und lbf•ft Teilung
- inkl. feinteilbarer Nm Mikrometerskala
- uvm.

Alle Infos zum ROCKET auf Seite 20.

Art.Nr. 6000-516-604-2



Das Leasingpaket beinhaltet:
6320-RAV-145-0N - Kurzhubbühne RAV1450N Fußentriegelung
6320-RAV-145-ONA-1 - Fahrsatz für RAV1450N
6999-520 - Fracht

9008-999 - Selbstinbetriebnahme
9008-020 - Erstabnahme
6000-512-000-0 - Hochleistungs-Druckluft-Schlagschrauber ROCKET
6000-516-604-2- ERGOTORQUE®precision Drehmomentschlüsse

QUBE 2 - stationärer Reifenfüller mit 3 Modi

- Modus 1- Füllen / Entleeren
- Modus 2- Reifeshop Modus mit Setzdruck
- Modus 3- Stickstoffspülung
- vorprogrammierbarer Reifendruck
- übersichtliche Anzeige für einfache Nutzung
- höchste Genauigkeit durch Keramiksensor
- eichfähig, da Zulassung nach Mess- und Eichgesetz

Art.Nr. 6400-QUB-E2

Technische Daten	
Betriebsdruck	min. 0,3, max. 10 bar
Befülldruck max.	10 bar
Druckluftversorgung	max. 15 bar
Setzdruck max.	1,5 bar
Abweichung	+/- 0,10 bar
Gewicht	2 kg



Lieferumfang:

- Anschlusskabel mit Schukostecker
- 5 m Glattschlauch mit Single-Clip On R1/4

für eine kostengünstige & genaue Reifenbefüllung



Kastner Druckluft Schlauchaufroller 1/2" mit schwenkbarem Bügel

- Gehäuse aus Technopolymer
- Arretiervorrichtung, welche einfach zu beseitigen ist, wenn der Schlauch ständig unter Zug sein soll
- Schlauch Farbe: blau
- Gehäuse Farbe: grau
- Deckel seitlich; Farbe: schwarz
- ultra flexibler Schlauch, antistatisch und silikonfrei

Art.Nr. 6402-AM8-510

Technische Daten	
Ø Schlauch	10 mm
Schlauchlänge	16 m
Druck max.	15 bar
Schlauchanschluss	1/2" aG
Temperaturbeständigkeit	-5°C bis +50°C
Anschluss-Schlauch	1,5 m



Paket 152 - Stationäre Kolbenkompressoren

- keilriemengetriebenes 2-Zylinder-Aggregat mit zweistufiger Verdichtung
- Behälter mit eingebrannter Innenbeschichtung
- serienmäßig mit allen Armaturen: Elektromagnetventil oder Druckschalter mit Entlastungsventil für vollautomatischen Betrieb, Motorschutz, Sicherheitsventil, Manometer, Rückschlagventil, Kondenswasser-Ablasshahn & Absperrhahn
- mit Gummi-Schwingelementen, Zwischen- und Nachkühler

Art.Nr. 6401-H81-200-0

Technische Daten	
Druck	10 bar
Ansaugleistung	660 l/Min
Füllleistung	520 l/Min
Drehzahl	1.025 U/Min
Behältervolumen	270 Lt
Motor	4 kW, 16 A träge
Stromanschluss	400 V, 5 x 2,5mm²

Kompressor-Öl bei uns erhältlich!





Machen Sie die Rechnung auf!

Bosch bezahlt Ihre Werkstattausrüstung

CombiPlus

bosch-werkstattwelt.de
bosch-werkstattwelt.at

Refinanzierung von
 Werkstattausrüstung
 durch Kfz-Ersatzteile

Wer rechnet, gewinnt: CombiPlus

Doppelt profitieren:

- ▶ Bares Geld sparen durch Rückerstattung des Katalogpreises für Bosch-Prüftechnik
- ▶ Zufriedene Kunden durch effizientes Arbeiten mit aktueller Prüftechnik, Software & Kfz-Ersatzteilen von Bosch

eXtra-Vorteil:

- ▶ Bei jedem Kauf von Kfz-Ersatzteilen* punkten mit dem Prämiensystem eXtra und attraktive Prämien erhalten

Drahtglühkerze

Passend für folgende Fahrzeuge:
 VAG

Einbau mit Anzugsdrehmoment!

Art.Nr. 0608-025-040-300-9



Bosch Wischerblatt-Satz

Passend für folgende Fahrzeuge:
 Alfa, Fiat, Hyundai, Kia, Peugeot,
 Skoda, VW

Art.Nr. 0841-339-700-718-7



Ladedrucksensor

Passend für folgende Fahrzeuge:
 Opel, Renault, Nissan

Art.Nr.0432-028-100-271-0





Das **Bosch-Modulkonzept** Prüftechnik, Fachwissen und Ersatzteile aus einer Hand

BOSCH
Automotive

- ▶ Elektrik | Elektronik
- ▶ Benzineinspritzung
- ▶ Dieseleinspritzung
- ▶ Bremsentechnik

Mehr Informationen unter:
boschaftermarket.com

Als Bosch Modulpartner erhalten Sie Unterstützung durch:

- ▶ Bosch-Modul-Extranet
- ▶ Exklusiver Bosch-Modul-Newsletter
- ▶ Information und technischer Support aus erster Hand
- ▶ Weiterbildung von Profis für Profis
- ▶ Modernste Prüftechnik
- ▶ Qualifizierter Großhandelspartner

Vier Module, ein Ziel: Nachhaltiger Werkstatterfolg

Werden Sie Bosch Modulpartner, um dieses Ziel zu erreichen. Die Bosch Module lassen sich individuell in Ihrem Werkstattbereich umsetzen: Entweder als Spezialisierung einer freien Werkstatt oder als Ergänzung zu einem bestehenden Werkstattkonzept.

Raddrehzahlsensor

Passend für folgende Fahrzeuge:

Art.Nr. **0432-026-500-792-8**



Bremsflüssigkeit DOT4

Bosch empfiehlt, die Bremsflüssigkeit alle 40.000 km oder alle zwei Jahre zu wechseln.

Bitte beachten Sie die technischen Spezifikationen des Herstellers.


- Trockensiedepunkt: 230°C
- Nassiedepunkt: 155°C
- Farbe: gelb

Art.Nr.	Gebinde
2039-198-747-910-7	1 Lt
2039-198-747-910-8	5 Lt
2039-198-747-910-9	20 Lt
2039-198-747-911-1	60 Lt



Car Service #LikeABosch



 Das größte Potenzial, um sich am Markt erfolgreich durchzusetzen, bietet ein Werkstattkonzept, das Sie unterstützt und dabei auf eine starke Marke baut: **Bosch Car Service**.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- ▶ Geballte Kraft der globalen Marke Bosch stärkt den Ruf als führender, lokaler Anbieter für Werkstattservice
- ▶ Professioneller Markenauftritt, Arbeitskleidung, Geschäftsdrucksachen, Point of Sale- und Marketingmaterialien
- ▶ Komplette Marketingunterstützung, einschließlich Marketing-Plattform zur einfachen Erstellung von individuellen Handzetteln
- ▶ Zeitgemäße digitale Unterstützung mit Bosch Service-TV, Online-Werbung, Werkstattfinder, optimierten Internetseiten und Online-Terminbuchungstool
- ▶ Komplette technische Unterstützung mit spezieller Service-Hotline, hersteller- und systemspezifischen Schulungen und regelmäßigen Updates zu technischen Neuerungen
- ▶ Bosch Service Excellence bietet einen strukturierten und systematischen Ansatz für Ihre Weiterentwicklung, einschließlich umfassender Schulung zur Betriebsführung, sowie Tools und Coachings für das gesamte Team
- ▶ Komplettes Qualitätsmanagement zur Erhöhung der Kundenzufriedenheit, um existierende Kunden zu binden und neue Kunden zu gewinnen
- ▶ Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen mit anderen Bosch Car Service durch regelmäßige Veranstaltungen

Weiter Informationen finden Sie hier:



Frühjahrsaktion

Kaufen Sie 5 Bike Batterien von Bosch und erhalten Sie ein gratis Red Bull KTM Shirt!



Perfekte Energie für jedes Zweirad - Bosch Batterien

Ob Off-road- oder Touren-Spaß, Jetski oder Rasenmäher – Bosch bietet zuverlässige und leistungsstarke Batterien für verschiedene Anforderungen im 6- und 12-V-Bereich an.

Sie zeichnen sich durch ihre robuste Technik, korrosionsbeständige Konstruktion und hohe Lebensdauer aus.

Viele verschiedene Modelle finden Sie in unserem Kastner Webshop.

Art.Nr.	Maße LxBxH	A	AH
0704-009-2M4-F25-0	136 x 76 x 134 mm	85	9
0704-009-2M4-F47-0	206 x 92 x 163 mm	260	20
0704-009-2M6-010-0	152 x 88 x 106 mm	135	8
0704-009-2M6-018-0	152 x 88 x 147 mm	200	12



Red Bull KTM Shirt

- Farbe: Navy
- Material: 50 % Baumwolle, 50 % Polyester

Art.Nr. 3451-M14-60*



Pro Kunde ist eine Abgabe von maximal 5 Aktionen möglich.

Schnell zugreifen:
Aktion nur gültig bis 30.04. und nur solange der Vorrat reicht!

APP DIR DEIN TEIL!



Hol Dir unsere CAR Autoteile App jetzt auf dein Smartphone!



KTS 465 - besteht aus KTS 560 und Tablet-PC DCU 120 inklusive Software ESI[tronic] Diagnostics-Paket



- robust & optimiert für rauen Werkstatteinsatz
- dauerhaft mobiles & stabiles Arbeiten
- flexibles Werkstattsystem und eine sichere Investition
- mit Zentralem Zugang zu gesicherten Fahrzeugdaten Secure Diagnostic Access (SDA)

Bereits vorinstallierte ESI[tronic]-Software

- DDM (Diagnostics Download Manager)
- ESI[tronic] 2.0
- ESI[tronic] Truck
- ESI[tronic] OHW I (Landmaschinen)
- ESI[tronic] OHW II (Baumaschinen)

Art.Nr. 6216-KTS-465



Mobiler Diagnosetester KTS 560 inklusive Software ESI[tronic] Diagnostics-Paket



mobil durch Drahtloses Diagnose-Modul mit Messtechnik 1-Kanal-Multimeter

- mit ISO-System für europäische Fahrzeuge
- mit OBD-CAN-Protokolle
- mit Software ESI[tronic] Diagnostics
- mit Zentralem Zugang zu gesicherten Fahrzeugdaten Secure Diagnostic Access (SDA)
- für bauseits gestellten PC oder Laptop
- Software kann selber oder auf Wunsch von uns kostenpflichtig installiert werden

Art.Nr. 6216-KTS-560



Neue Features bei der 560-er Generation:

Online Support
kostenpflichtig



Mit zentralem
Zugang zu gesicherten
Fahrzeugdaten Secure
Diagnostic Access (SDA)

Mit der integrierten und standardisierten Lösung Secure Diagnostic Access ermöglicht Bosch durch die Diagnosesoftware ESI[tronic] 2.0 Online weiterhin einen zentralen Zugang zu gesicherten Fahrzeugdaten.

TPA 300 – Programmierwerkzeug für die Konfiguration von RDKS-Sensoren

Der TPA 300 wurde für die fahrzeugspezifische Konfiguration von Sensoren für Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS) entwickelt.

Funktionen und Vorteile:

- Fahrzeugabdeckung von über 95 %
- sehr hohe Sensorabdeckung: über 20 unterschiedliche Universalsensormarken können programmiert werden
- praktische Schritt-für-Schritt Anleitungen für Fahrzeug-Anlernprozesse
- aktivieren, Lesen und Klonen von RDKS-Sensordaten
- farbiges 2,8 Zoll Display mit einfacher Fahrzeugsuche nach Marke, Modell und Jahr
- intuitive Menüführung
- neue Funktionen, Fahrzeuge und Sensorabdeckung werden regelmäßig aktualisiert
- kostenlose Software-Updates für 3 Jahre inbegriffen

Art.Nr. 6215-TPA-300



Paket 211 - Bosch DAS 3000

Computergesteuerte Kalibriervorrichtung für Fahrerassistenzsysteme.

Mit volldigitaler Abstandsmessung und Ausrichtung auf die Fahrachse. Kurze Rüstzeiten und unkomplizierter Aufbau für präzise Messergebnisse.

Art.Nr. 6216-068-430-010-9



Lieferumfang:

- Fahrzeug und Kalibriergestell
- VW-Multifunktionsplatte (Frontkamera & -Radar)
- Präzisions-Messbalken für Multi-Target-Shop
- integriertes Dual-Kamera-Set
- Universal-Radhalter mit Target
- Abstandsmesshilfe (Säule mit Target)
- Software für die Ausrichtung (über DDM) Steuerung der fahrzeugspezifischen Kalibrierung mit der Diagnosesoftware ESI[tronic] 2.0 online von Bosch
- Profi Paket DAS 3000

Inklusive Profi Paket DAS 3000

- Aufbewahrungsbox
- Mercedes Typ 1 (Pkw + Sprinter)
- Universal Typ 1.1 für Kia, Hyundai, Fiat, PSA, Opel
- Mazda Typ 1, Typ 2 (Set)
- Nissan Typ 1 (Set), Typ 2 (Set)
- Toyota Typ 1, Typ 3
- Honda Typ 1 (Set), Typ 3
- Universal Typ 2 für Renault, Smart, Opel Movano, Mitsubishi Typ 1



Radsensoren

Die neuen Bosch-Universalsensoren für Reifendruck-Kontrollsysteme (RDKS) messen den Luftdruck der Fahrzeugreifen in Echtzeit und übermitteln diesen per Funk direkt an das Steuergerät.

Dank der universalen Programmierbarkeit des QUICK FIT Sensors wird mit nur vier Sachnummern eine Fahrzeugabdeckung von über 90 % erreicht.

Zur einfachen und sicheren fahrzeugspezifischen Konfiguration von TPMS-Sensoren wurde das Bosch-Programmierwerkzeug TPA 300 entwickelt.



Art.Nr.	Bezeichnung
0432-F02-6C0-046-6	silber, Stahl
0432-F02-6C0-046-7	titan, Stahl
0432-F02-6C0-046-8	schwarz, Stahl
0432-F02-6C0-046-9	schwarz, Gummi



Diagnose auf einem neuen Level:
Mit der innovativen Diagnoselösung Diagnose on Demand (DoD) sind Sie immer am Ball. Sie erhalten Zugriff auf Funktionen, die sonst nur OE-Testern vorbehalten waren. Somit können alle Diagnosearbeiten eigenständig erledigt und somit Zeit und Kosten gespart werden.

Passt immer!

ASSISTENT



Herth+Buss DoD 2.0: Dongle, Eigendiagnose-Gerät

Kommen Sie service- und diagnostisch auf OE-Level, ohne dabei in teure Ausrüstung und hohe Fixkosten investieren zu müssen.

- Einfache Handhabung: Das OBD-Kabel an das Fahrzeug anschließen, Modell und Funktion wählen – auf Fertigstellung warten.
- Keine Updatekosten: Immer aktuelle Software, ohne Fixkosten.
- Cloudbasierend: Keine komplizierte PC-Installation, einfach die Webanbindung (DoD 2.0) verwenden.
- Die wirtschaftliche & faire Lösung: Keine teuren Hardware-Lizenzen notwendig. Zahlen Sie nur das, was Sie tatsächlich brauchen
- Neueste Fahrzeugtechnik: Support der neuesten Fahrzeugmodelle.
- Live-Kontakt zu Technikern: Nutzen Sie die Chat-Funktion, um mit unseren Technikern zu kommunizieren.

Art.Nr. 6219-959-904-01

HERTH+BUSS



Autel Radsensor RDKS MX Sensor 433 MHz

- ein Sensor mit einer Fahrzeugabdeckung von 98%
- Achtung: nur für Autel-Geräte

Technische Daten	
Arbeitsfrequenz	315 MHz / 433 MHz
Drucküberwachungsbereich	100 bis 900 kPa
Druckablesegenauigkeit	± 10 kPa
Temperaturmessbereich	-40°C bis + 125°C
Genauigkeit der Temperaturmessung	± 5°C
Abmessungen BxHxT	42,2 × 27,9 × 17,4 mm
Batterie	3,0 V

Art.Nr. Alu silber	Art.Nr. Alu schwarz	Art.Nr. Gummi
6219-101-000-167	6219-101-000-041	6219-101-000-180

AUTEL



Paket 190 - Autel IA900WA


Achsvermessung und Kalibrierung der ADAS- Fahrassistenzsysteme gleichzeitig!
Beide Systeme sind eng miteinander verbunden, dies spart Zeit und vereinfacht die gesamte Reparatur

- Live-Ausrichtungsmessanzeige
- alle Ausrichtungsergebnisse anzeigen, nur hinten, nur vorne, Fahrgestellsymmetrie und Reifendurchmesser
- illustrierte Ausrichtungsanweisungen, Live-Messwerte, erforderliche Werkzeuge und Anpassungspositionen werden auf einem einzigen Bildschirm angezeigt

Besonderheiten ADAS:

- schnellste und genaueste Rahmenplatzierung mit Zielpositionsvalidierung
- bebilderte, farbige Anweisungen führen den Benutzer Schritt für Schritt durch den ADAS-Kalibrierungsprozess
- Zielhöhe der ADAS-Kalibrierung per Knopfdruck einstellbar, Balken motorisch höhenverstellbar
- einfache und präzise Kalibrierung mit Hilfe einer Schritt-zu-Schritt Anleitung

Art.Nr. 6219-ADA-SIA-900-WAP

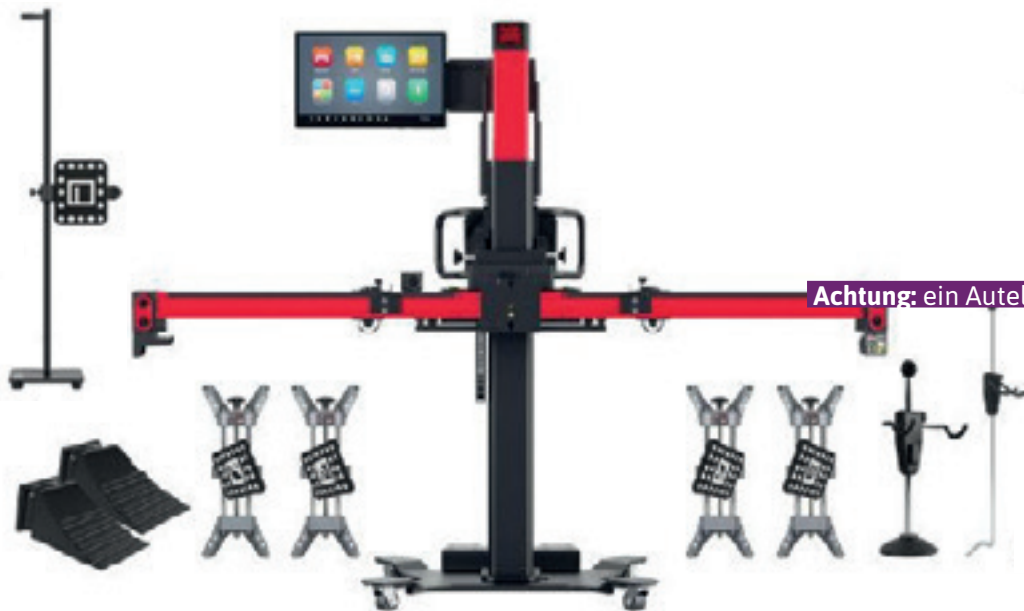

AUTEL

Achtung: ein Autel MaxiSys Ultra oder MaxiSys MS909 ist zwingend erforderlich.

Lieferumfang:

- 24-Zoll-Touchscreen-Monitor
- klappbarer Querstangen Verriegelungsmechanismus
- MaxiSYS Tablet-Halter mit integriertem Ladegerät/NV
- MaxiSYS Interface statt PC für Achsvermessung
- Selbstkalibrierende Kameras
- Kalibriertafel Honda/Acura LDW II (li & re), Honda LDW I
- Kalibriertafel Toyota/Lexus LDW I, Toyota LDW II
- Kalibriertafel Hyundai/Kia LDW I, Hyundai/Kia LDW II
- Kalibriertafel Mercedes LDW, Nissan LDW I (li & re)
- Kalibriertafel Nissan/Renault/Infiniti LDW II (li & re)
- Kalibriertafel Nissan LDW III (li & re), Mazda LDW I
- Kalibriertafel Mazda LDW II (li & re), Mercedes LDW II
- Kalibriertafel Mitsubishi/Suzuki LDW (li & re)
- Kalibriertafel Subaru LDW I, VAG LDW

Autel MaxiTPMS ITS600 RDKS/TPMS Diagnose- & Programmiergerät

Aktivieren, Auslesen und Anlernen aller RDKS Sensoren

- optischer Scanner: Identifizierung der Fahrgestellnummer
- exklusiver RDKS Statusbildschirm
- schnelles OBDII Anlernen für viele Fahrzeuge
- Kopierfunktion über OBDII für eine schnellere Wartung
- Mehrfach-Programmierung: bis zu 20 Autel MX-Sensoren
- drahtlose OBDII Verbindung über Bluetooth® VCI
- Rücksetzen des Reifendruckwertes nach Fahrzeugherstellervorgaben
- Auslesen/Löschen der RDKS Systemfehlercodes und Anzeige der Echtzeitdaten
- schließt alle vier der verwendeten Servicefunktionen ein

Art.Nr. 6219-TS6-00



AUTEL

Paket 117 - Autel Diagnosetester MaxiSys MS909

- Tablet Front- & Rückkamera
- Lithium-Akku mit 8 Stunden Dauerbetrieb
- geführte Prozeduren mit DTC-Analyse und Fehlercode-Lösungen
- Fehlerbehebung mit echten Reparaturhinweisen- & Tipps
- Topology Mapping
- außergewöhnliche OE-Level-Funktionalität: umfassende OBDII-Diagnose, Dienstleistungen und fortgeschrittene Steuergeräte-Codierung und -Programmierung
- Verwaltung von Werkstattaktivitäten, Kundeninfos sowie Fahrzeugdaten
- Cloud-basierter Datenmanager speichert Kunden- und Fahrzeugdatensätze, Scannerdaten & Technikernotizen
- optional: ADAS Freischaltung möglich

Art.Nr. 6219-MS9-09

Lieferumfang:

- Autel MaxiSys Diagnosetablet
- Diagnosebox MaxiFlash VCI
- Gerätekoffer
- 1 Jahr Softwareupdates via Internet
- 2 Jahre Garantie bei jährlichem kostenpflichtigen Software Update



AUTEL

Paket 198 - Autel Diagnosegerät MaxiSys Ultra mit Oszilloskop Zubehör-Kit

- Tablet Front- & Rückkamera
- 13" Touchscreen-Tablet mit Android 7.0 Betriebssystem
- geteilter Bildschirm für mehr Inhalt
- Lithium-Akku mit 8 Stunden Dauerbetrieb
- geführte Prozeduren mit DTC-Analyse und Fehlercode-Lösungen
- Fehlerbehebung mit echten Reparaturhinweisen- & Tipps
- Topology Mapping
- außergewöhnliche OE-Level-Funktionalität: umfassende OBDII-Diagnose, Dienstleistungen und fortgeschrittene Steuergeräte-Codierung und -Programmierung
- Verwaltung von Werkstattaktivitäten, Kundeninfos sowie Fahrzeugdaten
- Cloud-basierter Datenmanager speichert Kunden- und Fahrzeugdatensätze, Scannerdaten & Technikernotizen
- optional: ADAS Freischaltung möglich

Besonderheit MaxiSys Ultra

- 4 Kanal-Oszilloskop mit 80- MS/s
- VCMi mit integrierter Akku (mit externe Lademöglichkeit oder OBDII Buchse) für den Wellenformgenerator

Art.Nr. 6219-100-0MS-ULT-RA

Lieferumfang:

- Autel Diagnosetablet
- Messspitzen und Messleitungen
- Gerätekoffer
- Docking-Station und Ladegerät
- 1 Jahr Softwareupdates via Internet
- 2 Jahre Garantie bei jährlichem kostenpf. Software Update



AUTEL

New

Anbindung der Autel Diagnosetester an HaynesPro!

Holen Sie sich Reparaturdaten direkt auf Ihr MaxiSys 609 ProTS, MaxiSys MS909 oder MaxiSys Ultra zum Aktionspreis.

Diagnose-Spezialist Herr Thomas Berndl berät Sie gerne!

+43 (0)2236/378 900 - 92

+43 (0)664/810 65 97

thomas.berndl@auto-kastner.at



FCA Adapter 12, 8 polig

Unter dem Begriff Security Gateway (SGW) sind einige Fahrzeugmodelle der FCA- Gruppe für den Zugriff auf verschiedene Diagnose-Funktionen blockiert.

Mit dem Adapterkabel wird die SGW für Diagnose-Funktionen geöffnet.

Art.Nr. 6219-AU3-040-009-00




FCA Gateway Freischaltung gültig für 1 Jahr

Für alle Autel MaxiSYS Diagnosegeräte. Jährliche Freischaltung erforderlich.

Art.Nr. 6219-AUF-CA



Bitte beachten Sie, dass das Diagnosegerät den aktuellsten Softwarestand benötigt.



Batterie- & Diagnosetester Autel MaxiBAS BT608

- Android-basierendes Analysegerät für Batterien & elektrische Systeme
- wendet die adaptive Leitfähigkeit an, um genauere Untersuchungen der Kaltstartfähigkeit & Reservekapazität der Batterie zu ermöglichen
- prüft: 6 & 12 V Batterien bis zu 3000 CCA, 12 & 24 V Start- & Ladesysteme
- verfügt über Einstellungen für Flut-Blei-Säure-, EFB-, AGM-, Spiral- & Gel-Batterietypen

Art.Nr. 6219-BT6-08

Besonderheiten:

- automatisches Zurücksetzen der Batterie
- Drucken von Testberichten über eingebauten Thermodrucker oder Wi-Fi
- AutoScan & VinScan für Fahrzeugidentifizierung & Batteriespezifikationen
- illustrierte Anleitungen zur Positionierung und Prüfung von Batterien
- liest & löscht Fehlercodes



Lieferumfang:

- 5,5" Touchscreen
- MaxiVCI Bluetooth® V200 (DLC-Anschluss) mit Licht
- Batteriekabel mit großen Klemmen (niedriges Profil)
- Temperatursensor
- 2 Batterie-seitige Pfostenklemmen Typ S
- 2 Batterie-Top-Post-Terminal Typ T (Gruppe 31)
- Rolle Thermopapier
- USB-Ladekabel
- Transportkoffer
- kostenlose Updates
- Schnellstart-Anleitung



Autel Batterietester Zubehörkit MaxiBAS BTAK

Das Battery Tester Accessory Kit (BTAK) von Autel enthält eine 400 A Stromzange, Sonden und 2 Multimeterleitungen.

Unter Verwendung des Autel MaxiBAS BT608-Batterieanalysetools ermöglicht das MaxiBAS BTAK Technikern eine sichere und einfache Fehlersuche an elektrischen Systemen und Komponenten von Fahrzeugen.

- inklusive 400-A-Klemme
- enthält Sonden und Leitungen
- Fehlersuche im elektrischen System
- misst die Batteriestärke
- effektiver Messbereich von 20 mA bis 400 A

Art.Nr. 6219-BTA-K




Ersatzpapierrolle

6219-BT6-08P

Batterieladegerät Gysflash - kann während der Überwinterung angeschlossen bleiben

- geeignet für Start-Stopp-Fahrzeuge & kompatibel mit der Can-Bus Technologie
- Cold Charge-Modus: Leistungsoptimierung bei kaltem Wetter oder bei Frost
- Refresh*: Regenerierung der Batteriezellen für eine längere Lebensdauer
- Energiequelle: Aufrechterhaltung des Batteriezustands
- Ideal für Saison-, Ausstellungsfahrzeuge oder bei Batteriewechsel

Technische Daten	4.12	6.12	8.12
Laden Bordnetz	12 V	12 V	12 V
max. Leistung	4 A	6 A	80 A
Leistung	1,2 - 90 Ah	1,2 - 125 Ah	15 - 160 Ah
Refresh*		ja	ja
Spannung	230 V	230 V	230 V
Abmessungen LxBxH	170 x 90 x 51 mm	190 x 100 x 52 mm	190 x 100 x 52 mm
Art.Nr.	6271-029-422	6271-029-378	6271-029-385



Gysflash 102.12 HF

leistungsfähiges Inverterladegerät (100 A), das sich einfach an Wänden oder Hebebühnen befestigen lässt

Hauptfunktionen:

- Laden von Starter-Batterien mit Prozessor gesteuerter Ladekurve
- Unterstützung des 12 V-Bordnetzes während der Diagnosephase
- Sicherung der Spannungsversorgung bei Vorführfahrzeugen im Showroom
- Versorgung des Bordnetzes zur Sicherung von Speicherinhalten
- Benutzung des Gerätes als stabilisierte Spannungsquelle mit individuell programmierbarer Spannung und Stromstärke

Art.Nr. 6271-029-606

Technische Daten	
Laden Bordnetz	12 V
max. Leistung	100 A
Leistung	20 - 1.200 Ah
Ladekabel	5 m 16 mm ²



Gysflash

leistungsfähige Inverterladegeräte

Hauptfunktionen:

- Ladung Modus: für 12 V Blei-Säure- und Lithium-Batterien (LiFePO4) von 20 bis 1.500 Ah
- Diag+ Modus: stabilisiert eine 12 V-Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose bis 120 A in Werkstätten
- Showroom Modus: versorgt die Batterie während der Ausstellung
- Test Modus: ermöglicht die Überprüfung der Batteriespannung

Technische Daten	125.12 CNT FV	101.12 CNT
Laden Bordnetz	12 V	12 V
max. Leistung	120 A	100 A
Leistung	20 - 1.500 Ah	5 - 1.200 Ah
Ladekabel	5 m 25 mm ²	5 m 16 mm ²
Art.Nr.	6271-028-883	6271-026-988



Paket 102 - AVL DiTEST ACAM — Akustische Kamera Störgeräusche schnell und sicher lokalisieren

Die AVL DiTEST ACAM macht Geräuschquellen durch die Kombination vieler Mikrofone mit einer digitalen Kamera sichtbar. Die Schallpegel werden im Livebild der Kamera je nach Intensität farblich markiert und dem optischen Bild überlagert. Durch die einfache, intuitive Handhabung der Software und den bildgebenden Resultaten wird die Störquelle rasch lokalisiert, ohne dass der Anwender spezielles Know-how mitbringen muss.

Die kompakte Bauform bietet hohe Flexibilität und erlaubt den Einsatz während des Fahrbetriebs.

Anwendungsbeispiele:

- Lokalisierung Innenraumgeräusche (Klappern, Quietschen)
- Dichtheitsprüfung (Türdichtungen)
- Motorraum: erhöhte Lagergeräusche, Antriebsriemen- & Kettengeräusche


Art.Nr. 6214-VS9-196

Technische Daten	
Optik	Digitalkamera (Graustufe) mit LED Beleuchtung
Anzeige	Integriertes Tablet, 8.1" HD-Display
Performance	50 fps
Schnittstelle	USB, LAN



Lieferumfang:

- Stativ
- externer USB-Trigger
- Kopfhörer
- Koffer

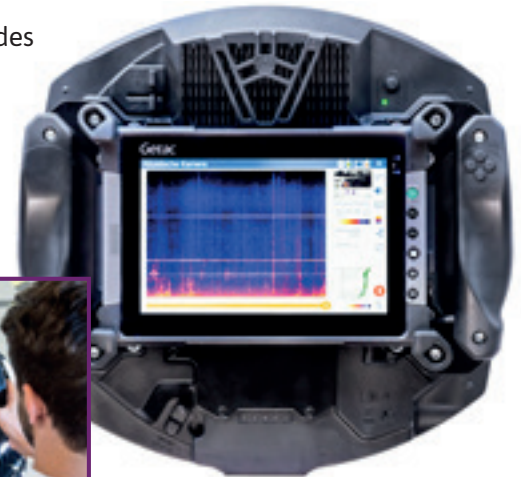

Paket 116 - AVL Kombiabgastester MDS450 PC-Basis die Revolution in der Abgasdiagnose - modular, vorbereitet um ihren Ansprüchen gerecht zu werden

- schnelle Messverfügbarkeit und schneller AU- Ablauf
- höchste Verfügbarkeit der Ausrüstung
- höchste Standzeit
- geringer Wartungsaufwand
- werkstattoptimiert – entwickelt für den harten Werkstatteinsatz
- inkl. Kundendatenspeicher, Fahrzeugdatenspeicher

Erweiterbar mit:

- Hochvolt Messtechnik
- Oszilloscope
- Fahrzeugdiagnose

Art.Nr. 6214-VS8-812

Lieferumfang:

- 8 m Abgassonde Benzin, 1,8 m Diesel & Öltemperatursonde 1 m
- kabellose Signalanbindung via Bluetooth® zur Messkammer
- Systemträger, Laserdrucker, 22" TFT- Bildschirm
- DiSpeed intern zur Drehzahlabnahme
- VCI 1000 zur Drehzahlabnahme (3 Jahre Garantie)
- OBD Abgassoftware



AirClean - Professionelle Klima-Desinfektion

Die Lösung wird durch das Fahrzeugfenster und mit Hilfe eines Druckluftschlauchs in das Auto befördert. Der Kaltnebel schwebt eine Weile in der Luft, bis er sich langsam nach unten bewegt und dabei Geruchspartikel, Keime und Sporen verlässlich abtötet.

Gleichzeitig bläst die in den Vorgang einbezogene Umluft den Wirkstoff durch den gesamten Fahrzeuginnenraum und in die Klimaanlage, die ebenfalls desinfiziert wird.

» IDEAL FÜR DIE AUFBEREITUNG VON GEBRAUCHTWAGEN!

Air Clean Sprühpistole

Art.Nr. 0433-959-210-03

Reiniger Air Clean 1 Lt

Art.Nr. 0433-959-230-08



Klimaanlagen Reiniger, 250 ml

Zur Reinigung und Desinfektion von PKW-, NFZ-, Bus- sowie Hausklimaanlagen geeignet.

Spezieller Reiniger, um Klimaanlagen einfach und wirkungsvoll von Pilzen und Bakterien zu befreien.

Hinterlässt nach der Reinigung einen angenehm frischen Duft.

• VPE = 6 Stück

Art.Nr. 5023-408-7



Sonax KlimaPowerCleaner Ocean-fresh, 100 ml

Reinigt die Klimaanlage, Lüftungssysteme und den Verdampfer.

Sorgt für einen frischen Duft im Innenraum.

• VPE = 12 Stück

Art.Nr. 5001-323-600



Lüfter, Motorkühlung

- ohne Kühlerlüfterrahmen (Zarge)
- Einfachlüfter



Passend für:

Audi A4 8K, A5 8T, A6 4G,
Q5 8R 08-18 TDI/TFSI

Art.Nr. 1427-474-24



Ladeluftkühler

Passend für:

VW T5, T6 TDI 03-23

Art.Nr. 1427-303-54



Klimaöle und Kontrastmittel für Ecotechnics-Geräte



Welches Öl für welchen Klimakompressor & welches Gebinde für welche Klimastation?
Gerne helfen wir Ihnen weiter!

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung
6231-AEK-280	Klimaöl Flasche PAG46, 250 ml	für Kältemittel R134a für mechanischen Kompressor
6231-AEK-276-6	Klimaöl Flasche PAG46, 250 ml	für Kältemittel HFO1234yf & R134a mechanischen & elektronischen Kompressor
6231-AEK-250-N	Klimaöl hermetisch geschlossen PAG46, 250 ml, Einwegbehälter	für Kältemittel R134a für mechanischen Kompressor
6231-AEK-281	Klimaöl Flasche PAG100, 250 ml	für Kältemittel R134a für mechanischen Kompressor
6231-AEK-275	Klimaöl Flasche PAG100, 250 ml	für Kältemittel HFO1234yf & R134a mechanischen & elektronischen Kompressor
6231-AEK-255-N	Klimaöl hermetisch geschlossen PAG100, 250 ml, Einwegbehälter	für Kältemittel HFO1234yf & R134a für mechanischen Kompressor
6231-AEK-265-N	Klimaöl hermetisch geschlossen PAG100, 250 ml, Einwegbehälter	für Kältemittel HFO1234yf & R134a für mechanischen Kompressoren
6231-AEK-285-N	Klimaöl hermetisch geschlossen POE68, 250 ml, Einwegbehälter	für Kältemittel HFO1234yf & R134a mechanischen & elektronischen Kompressor
6231-AEK-283	Klimaöl Flasche POE100, 250 ml	für Kältemittel R134a elektronischen Kompressor
6231-AEK-290	Kontrastmittel Flasche, 250 ml <i>*am häufigsten verwendet</i>	für Kältemittel HFO1234yf und R134a mechanischen & elektronischen Kompressor
6231-AEK-286-N	Kontrastmittel hermetisch geschlossen, 250 ml, Einwegbehälter	für Kältemittel HFO1234yf & R134a mechanischen & elektronischen Kompressor

Aktionspakete von Ecotechnics


Paket 114 & 115

Vollautomatisches Klimaservicegerät NEXT Pro HFO oder R134a


Für die Rückgewinnung, das Recycling & das Nachfüllen von KFZ Klimaanlage.

- hohe Kältemittelrückgewinnungsquote
- 5" Farb- Touchscreen für eine einfache und intuitive Menüführung
- Kontrastmitteleinspritzung
- Hybrid-Funktion
- statische A/C Diagnose
- aufrüstbar auf Hybridfunktion
- hermetischer Einwegbehälter für Öl
- optionale Erweiterung mit Kältemittelanalyse

Art.Nr. 6231-ECK-NEX-TPR-O

Technische Daten	
Kältemittel	R134a od. HFO1234yf
Schläuche	3 m
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	100 l/min Vakuumgrad 0,1 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/min
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	12 Lt wiederbefüllbar

die Leasingpakete beinhalten	Paket 114 - FLAG HFO	Paket 115 - FLAG R134a
6231-ECK-NEX-TPR-O	Klimaservicegerät NEXT Pro	
6231-ECK-Y1N-H	Inbetriebnahmekit HFO	
6231-ECK-Y1F-R		Inbetriebnahmekit R134a
6231-462-8	Lecksuchset für Formiergas	
6231-469-0	Erweiterungsset auf HFO	
9008-111	Inbetriebnahme	

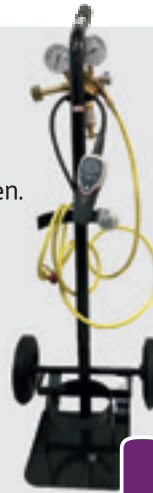

ECOTECHNICS

Lieferumfang:

- Kfz Datenbank, händisch erweiterbar
- Füllschläuche 3 m
- Spülfunktion (mit optionalen Spülkit)
- Thermodrucker
- leere integrierte Kältemittelflasche 12 kg auffüllbar


Paket 149 - Klimagerät Twin 12 Vollautomat 2GAS R134a & 1234YF für die Rückgewinnung, Recycling und Nachfüllen für R134a und HFO1234yf

- Hybrid Funktion
- Spülfunktion
- N2 Stickstoffanschluss

Besonderheiten:

- zwei unabhängige Kreisläufe mit getrennten Kreisläufen für jedes Gas
- eingebaute Hybridfunktion für die Spülung von Serviceschläuchen & internen Kreisläufen
- automatische Prüfung der Klimaanlage unter Druck mit Stickstoff oder Formiergas
- Verwaltung von 2+2 Behältern für Öl & Kontrastmittel sowohl hermetisch & wiederbefüllbar als auch mit hermetischen Kartuschen
- automatisches Ablassen von nicht kondensierbaren Gasen
- WIFI Verbindung als Standard
- vollständige Datenbank

Art.Nr. 6231-ECK-TWI-N12

Technische Daten	
Kältemittel	R134a & HFO1234yf
Schläuche	2 Paar, 3 m
Spannung	230 V
Vakuumpumpe Leistung	100 l/Min Vakuumgrad 0,1 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/Min
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	12 kg R134a, 1234yf



ECOTECHNICS

Lieferumfang:

- Thermodrucker
- Kfz Datenbank
- Spülfunktion (mit optionalen Spülkit)
- Hybrid Funktion
- verlustfreie Servicekupplungen
- N2 Stickstoffanschluss

Paket 56 & 57 - vollautomatisches Premium Klimagerät FLAG HFO oder R134a

Für die Rückgewinnung, das Recycling und das Nachfüllen.

- hohe Kältemittelrückgewinnungsquote von fast 100%
- einfache & intuitive Menüführung durch Linux-Betriebssystem
- WIFI Konnektivität
- statische A/C Diagnose
- mit 7" Farb- Touchscreen: mit Piktogrammen
- mit Hybrid Funktion
- N2- Stickstoffanschluss für Dichtheitstest
- Kontrastmittel & Ölbehälter hermetisch geschlossen & wieder befüllbar
- optional mögliche Erweiterung mit Kältemittelanalyse

Art.Nr. 6231-ECK-FLA-G

Technische Daten	%
Kältemittel	R134a od. HFO1234yf
Schläuche	3 m
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	100 l/min Vakuumgrad 0,1 mbar
Absauggeschwindigkeit	300 g/min
Auflösung Tankwaage	10 gr
Auflösung Ölwaage	5 gr
Kältemittelflasche	12 Lt wiederbefüllbar

die Leasingpakete beinhalten	Paket 56 - FLAG HFO	Paket 57 - FLAG R134a
6231-ECK-FLA-G	Klimaservicegerät FLAG	
6231-ECK-Y1F-H	Inbetriebnahmekit HFO	
6231-ECK-Y1F-R		Inbetriebnahmekit R134a
6231-462-8	Lecksuchset für Formiergas	
6231-469-0	Erweiterungsset auf HFO	
9008-111	Inbetriebnahme	



Lieferumfang:

- Kfz Datenbank, händisch erweiterbar
- Füllschläuche 3 m
- Spülfunktion (mit optionalen Spülkit)
- Thermodrucker
- leere integrierte Kältemittelflasche 12 kg auffüllbar

Passendes Zubehör gleich mitbestellen.

Spülkit-Adapter-Satz

Das Set enthält Adapter die benötigt werden, um einen Bypass einer entfernten Komponente (z.B. Kompressor, Expansionsventil, Filter) vor der Reinigung mit dem Spülkit an der Klimaanlage zu installieren.

Art.Nr. 6231-AEK-102-N7R-5



Spülkits

Für ein schnelles und einfaches Entfernen von im System verbliebenen Metallspänen, die von Kompressorschäden verursacht wurden.

Inklusive Koffer und 5 Lt Flasche.



Art.Nr.	für
6231-960-333-000	R134a
6231-AEK-102-N14-2	HFO1234yf

Papierrolle

passend für alle Ecotechnics Klimageräte

Art.Nr. 6238-960-325-015



Fahrzeugdatenbank-Update Ecotechnics Klimafüllstation

für PKW, LLKW & landwirtschaftliche Fahrzeuge

Art.Nr. 6231-KIT-DB0-03

Paket 205 & 206 - Klimaservicegerät ASC 6300 G LE, Low Emission
Schnellste Klimaanlage auf dem Markt - effizient und umweltfreundlich!

- dreifach zertifiziert für R134a, R1234yf und R513a
- fast 100% Kältemittlrückgewinnung
- feuchtigkeitsfreies Lager- und Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additive
- ideal für gut ausgelastete Werkstätten mit mehreren Benutzern
- WLAN fähig
- geeignet für Elektro- und Hybridfahrzeuge

Art.Nr. 6231-ASC-630-0GL-E

Technische Daten	
Kältemittel	R134a, R1234yf od. R513a
Schläuche	3 m
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	5 Autos pro Stunde
Absauggeschwindigkeit	30 kg/Stunde
Kältemittelflasche	16 Lt wiederbefüllbar

die Leasingpakete beinhalten	Paket 205 - ASC 6300 G LE R1234yf	Paket 206 - ASC 6300 G LE R134a
6231-ASC-630-0GL-E	Klimaservicegerät ASC 6300 G LE	
6231-888-550-001-2	Inbetriebnahmekit R1234yf	
6231-888-550-000-9		Inbetriebnahmekit R134a
9008-111	Inbetriebnahme	

Lieferumfang:


- Altölbehälter
- Kältemitteltank beheizt
- Abdeckhaube
- Schutzausrüstung
- 3 separate Wiegezellen für UV-Additive und Ölmanagement
- Drucker
- Inbetriebnahmekit inkl. Öl - und UV-Flasche



Warum Low Emission?

Es ist Zeit, an die Umwelt zu denken.

Das Klimaservicegerät setzt beim Klimaschutz eine bestimmte Menge Kältemittel in die Atmosphäre frei (Emissionen). Das Kältemittel hat einen GWP-Wert (Global Warming Potential). Multipliziert man diese mit der Menge der Emissionen, ergibt sich daraus das CO₂-Äquivalent. Um die Emissionen besser zu veranschaulichen, wird das zuvor errechnete CO₂-Äquivalent in Liter Diesel (2,65 kg CO₂ pro verbranntem Liter) angegeben.

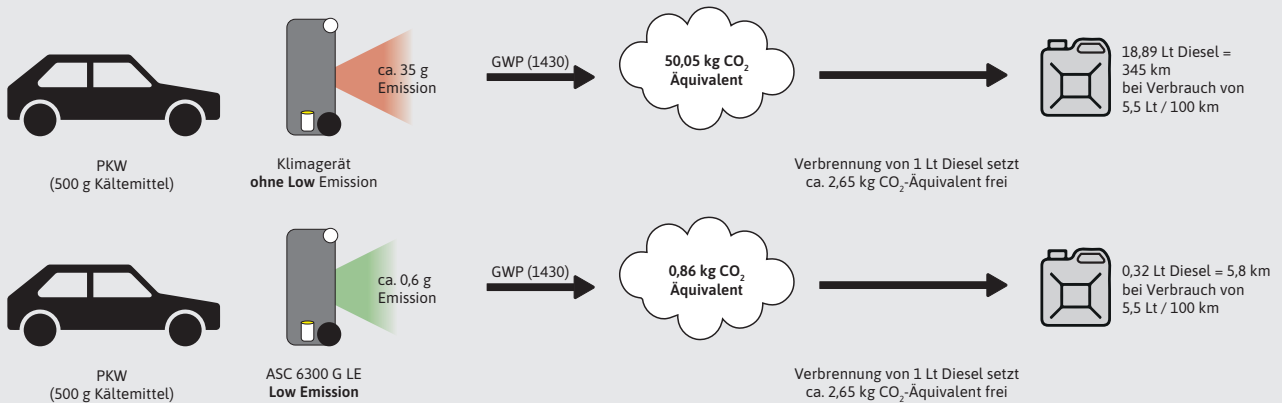

Beispielrechnung

Als Berechnungsbasis dient ein ASC 2500G Low Emission Klimaservicegerät.

Klimaservice (500 g)	Herkömmliche Servicegeräte	ASC 2500G Low Emission
Kältemittelverlust (Emission)	35 g (bis zu 100 g)	0,6 g
CO ₂ Äquivalente (Emission x GWP)	50,05 kg	0,86 kg
Vgl. Menge Diesel (Äquivalent / 2,65)	18,89 Liter	0,32 Liter
Menge Diesel/Jahr (ca. 100 Services)	1.889 Liter	32 Liter
Entspricht einer Fahrleistung von	34.345 km	2.650 km

Paket 203 & 204 - Klimaservicegerät ASC 6300 G

Die sichere Wahl für eine professionelle, vollautomatische Klimaanlageanwendung.

- dreifach zertifiziert für R134a, R1234yf und R513a
- feuchtigkeitsfreies Lager- und Zufuhrsystem für Frischöl und UV-Additive
- ideal für gut ausgelastete Werkstätten mit mehreren Benutzern
- WLAN fähig
- geeignet für Elektro- und Hybridfahrzeuge

Art.Nr. 6231-ASC-630-0G

Technische Daten	
Kältemittel	R134a, R1234yf od. R513a
Schläuche	3 m
Spannung	240 V
Vakuumpumpe Leistung	5 Autos pro Stunde
Absauggeschwindigkeit	30 kg/Stunde
Kältemittelflasche	16 Lt wiederbefüllbar

die Leasingpakete beinhalten	Paket 203 - ASC 6300 G R1234yf	Paket 204 - ASC 6300 G R134a
6231-ASC-630-0G	Klimaservicegerät ASC 6300	
6231-888-550-001-2	Inbetriebnahmekit R1234yf	
6231-888-550-000-9		Inbetriebnahmekit R134a
9008-111	Inbetriebnahme	



Lieferumfang:

- Altölbehälter
- Kältemitteltank beheizt
- Abdeckhaube
- Schutzausrüstung
- 3 separate Wiegezellen für UV-Additive und Ölmanagement
- Drucker
- Inbetriebnahmekit inkl. Öl - und UV-Flasche

Erkundigen Sie sich auch nach unseren Klimaölen von Waeco.

WAECO
AirCon Service

Lecksuchset für Formiergas R134a & R1234yf

Vorteile einer Lecksuche mit Formiergas:

- kleinste Haarrisse können einfach und bequem aufgespürt werden
- Wasserstoff ist leichter als Luft und steigt direkt nach oben
- Prüfung erfolgt mit realistischen Druckverhältnissen in der Anlage
- Formiergas bindet noch evtl. vorhandene Feuchtigkeitsreste in der Anlage
- während der Lecksuche tritt kein umweltgefährdendes Kältemittel aus
- eine Standzeit – sofortiges Ergebnis
- Formiergas ist billiger als Kältemittel

Art.Nr. 6231-R12-34Y-F

Lieferumfang:

- Formiergasschnüffler (HS4000)
- Formiergasregler
- Flaschenwagen
- Anschlussschlauch & Druckkupplung R134a
- Anschlussschlauch & Druckkupplung R1234yf



Erweiterungsset



Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

Heavy Duty Ozongenerator

- wirksame Bekämpfung intensiver Gerüche (Nikotin, Schimmel, usw.)
- für bis zu 2.500 Anwendungen
- keine teuren Zusatzmittel für eine Anwendung notwendig
- kompaktes Gerät mit stabilem Edelstahlgehäuse
- mit flexiblem Schlauch zum Einbringen des Ozons in den Lüftungskanal
- einfachste Handhabung
- Stromanschluss 230 V
- Leistung ca. 1.000 mg/h

Art.Nr. 6231-888-530-014-0

Lieferumfang:

- Anschlusskabel
- Auslassrohr



WAECO
AirCon Service

Wirkungsvolle Innenraumreinigung mit Ozon-Oxidation, die ab der 16. Anwendung für Sie Gewinne erzielt!

Amortisationsberechnung - Preis pro Anwendung € 35,- (exkl. MwSt.)	
5 Anwendungen pro Tag	€ 175,-
105 Anwendungen pro Monat	€ 3.675,-

**Paket 210 - Induktionsheizgerät
COMBIDUCTION AUTO 50LG - Set
flüssiggekühlt**

Vorteile

- » **Heizleistung von 5.200 W:** Metallbleche bis zu einer Stärke von 6 mm können in 500 W-Stufen erhitzt werden; 1.000°C werden innerhalb einer Sekunde erreicht
- » **sicher & zeitsparend:** gezieltes und punktuelles Erhitzen ohne Flamme; Kabel, Rohre und andere empfindliche Teile können ohne Demontage bearbeitet werden
- » **Bedienkomfort:** 3 m langes Induktorkabel
- » inklusive Induktor, Entklebe-, Scheiben-Induktor und Kühlmittel

Anwendungsgebiete:

- Notwendig zur Entsperrung von Lenkgestängen
- Ausbau von Glühkerzen, festsitzenden Wischerarmen, Körben der Reserveräder
- Lösen von Bolzen der Spurstangenköpfe ohne Achsmanschetten zu beschädigen
- Ausbau von Antriebswellen in der Radnabe
- Demontage von PKW- & LKW-Abgasanlagen

Ideal für Arbeiten an der Karosserie:

- Demontage von geklebten Karosserieverbindungen aus Stahl und Aluminium
- Richtarbeiten an verzogenen Karosserieteilen (außer HSS)

Art.Nr. 6511-D65-901



Technische Daten	
Spannung	230 V
Stromstärke	25 A
Leistung	5,2 kW
Frequenz	30 - 50 kHz
Gewicht	65 kg



**Paket 193 - Induktionsheizgerät
POWERDUCTION 39LG**

Wie POWERDUCTION 50LG aber:

- **Heizleistung von 3.700 W:** Metallbleche bis zu einer Stärke von 6 mm können in 250 W-Stufen erhitzt werden; 1.000°C werden innerhalb einer Sekunde erreicht
- ohne Induktor, Entklebe-, Scheiben-Induktor und Kühlmittel

» **Bedienkomfort:** 4 m langes Induktorkabel

Art.Nr. 6511-D58-583



Technische Daten	
Spannung	230 V
Stromstärke	16 A
Leistung	3,7 kW
Frequenz	30 - 50 kHz
Gewicht	50 kg



Paket 209 - Car-O-Liner Speed Plus - der multifunktionelle Arbeitsplatz!


Als Arbeitsplattform und Reparaturbühne geeignet.

Speed ist eine der effizientesten, leichtesten Richtbänke, die derzeit auf dem Markt sind.

Mit dieser Mini-Richtbank lassen sich nahezu alle kosmetischen Reparaturen durchführen. Einrichten dauert wenige Sekunden, der Zugarm kann bequem an einem Ende der Hebebühne um 180° gedreht und um 90° geschwenkt werden. Sobald der Zugvorgang startet, findet der Zugarm die richtige Position.

- Ausführung mit zwei Rundungen
- geringe Rüstzeit
- mit Zugvorrichtung kombinierbar
- mit Car-O-Tronic Messsystem kombinierbar

Art.Nr. 6530-345-763-2



Technische Daten	
Tragkraft	2.500 kg
Hubhöhe	1.600 mm
Abmessungen LxBxH	2.883 x 944 x 104 mm

CAR-O-LINER®

Paket 41 - Car-O-Liner Speed - Der multifunktionelle Arbeitsplatz mit geringer Rüstzeit!

Geeignet zur Instandsetzung von leichten bis mittleren Schäden und als Servicebühne.

- zum Heben, Festhalten und Ziehen (Zugvorrichtung 180° einsetzbar)
- Zuggerät stufenlos einstell- und schwenkbar
- mit Car-O-Tronic Messsystem kombinierbar

Art.Nr. 6530-345-753-2KO-M



Technische Daten	
Tragkraft	2.500 kg
Höhe max.	1.600 mm

Lieferumfang:

- Zuggerät 5.000 kg
- Fußpumpe für Zugvorrichtung
- Zugkette 5.000 kg mit Haken
- Seitenzugvorrichtung
- Umlenkung für Zugvorrichtung nach unten
- 4 Schwenkarme mit Erhöhungen 60 mm
- Fahrzeug UNI- Klemmsatz
- Schlauchabdeckung 2 m
- Hydraulikschlauch 7 m
- Hydrauliköl 5 Lt

Bodenebener Einbau möglich!

CAR-O-LINER®

Paket 84 - Car-O-Liner PointX



Karosserie - Messsystem

Schnelle und genaue Schadensanalyse mit Dokumentation

- ergonomische Leichtbauweise durch Verwendung von Kohlefaser
- autom. Höhenberechnung beschleunigt die Diagnose
- Möglichkeit der Punkt-zu-Punkt Oberbauvermessung
- prozessorientierte Benutzeroberfläche
- Bluetooth®-Verbindung mit Vision2 PointX Software
- Zugang zu Car-O-Data - Datenbank mit mehr als 7.000 Fahrzeugen für PointX
- kompatibel mit Adaptern des elektronischen Messsystems Car-O-Tronic
- elektronische Dokumentation mit Ausdruckmöglichkeit
- PC oder Laptop mit Windows Betriebssystem muss bauseits gestellt werden

Art.Nr. 6530-455-90

Technische Daten	
L min. mit Adapter	300 - 740 mm
L max. mit Adapter	1.400 - 2.000 mm
Höhe mit Indinometer	600 mm
Gewicht	0,9 kg



**GESPARTE ZEIT ist
verdientes Geld!**



Lackierständer

Der schnelle und sichere Montageständer für Lackier- und Karosseriebetriebe.

- weiter Einstellbereich
- robust
- einfach in der Handhabung
- ausziehbar

Art.Nr. 6552-BL0-1



Schnell zugreifen:

Aktion gültig solange der Vorrat reicht!

MotionLED

Die Leuchte verfügt über einen integrierten Akku, der 8 Stunden ununterbrochene Laufzeit bietet.

Die Farbtemperatur kann von warmem auf kaltes Licht geändert werden, sowie die individuelle Steuerung jedes Lichtstreifens. Es kann auch mit einem externen Akku oder Netzstrom verwendet oder geladen werden.

- einfach einzustellen
- einfache Montage und Demontage
- breites, durchgehendes Lichtband
- 360-Grad-Drehung
- nur 7 kg schwer

Art.Nr. 6512-842-0



Türmontagewagen verstärkte Ausführung

Auch für schwere und sperrige PKW- und Transportertüren

Die Position der Tür lässt sich in 3 Richtungen verstellen:

- hoch - tief
- rechts - links geneigt
- vor- & rückwärts

Art.Nr. 6504-133-000-N

Gmelin+MOLL
Werkzeug GmbH



Technische Daten	
Tragkraft max.	60 kg
Aufnahmehöhe	700 - 2.200 mm
Hubhöhe	200 - 900 mm

Türriechtwerkzeug universal mit 5 Bolzen, aus verchromtem Stahl

Der Werkzeugsatz besteht aus einem Grundgerät und fünf auswechselbaren Spezialbolzen mit verschiedenen Durchmessern und verschiedenen Längen.

Art.Nr. 6504-593-400



Gmelin+MOLL
Werkzeug GmbH

Paket 22 - Eurorubber Sandstrahlgerät IBIX 9F2 Startpaket

Trockenstrahlgerät für feinste Korngrößen bis 0,038 mm

Für feine und großflächige Entrostungs- und Entlackungsarbeiten. Auch zur punktuellen Rost-Bearbeitung oder Ölfleckbeseitigung.

Art.Nr. 6465-G10-000-11

Technische Daten	
Luftdruck	bis 8 bar
Luftschlauch	3/8"
Schlauchlänge	6 m
Tankvolumen	9 Lt
Gewicht (Tank leer)	12 kg
Luftbedarf min.	455 l/Min
Abmessungen BxHxT	870 x 285 x 330 mm



Lieferumfang:

- Sandstrahlgerät IBIX 9F2
- Venturidüse 4 mm
- Standarddüse 3 mm zyl.
- Recyclingsieb für Strahlgut
- 1 Paar Handschuhe



Empfohlen von
Mitsubishi, Mercedes Benz
und Porsche

IBIX Strahlsand, 25 kg

Es handelt sich um ein chemisch inaktives, nicht metallisches Material. Weder Umwelt noch Arbeitsplatz werden belastet.

Es ist ferritfrei, nicht verunreinigt, nicht radioaktiv belastet, nicht recycelt, hat keine Salze und ist staubarm.

Diese Fakten und der geringe Verbrauch reduzieren die Entsorgungskosten erheblich.

Art.Nr.	Bezeichnung
6465-L10-000-13	EURO 2 Körnung 30/60 NFZ
6465-L10-000-43	EURO 4 Körnung 120 PKW
6465-L10-002-43	EURO 24 Mischkörnung PKW



Kastner Hydraulic Lift (KHL) elektrohydraulische 2-Säulen Hebebühne für PKW

- mittelstegfreie Hebebühne
- Gleichlaufregelung der Hubwagen unabhängig von der Verteilung des Gewichtes
- Sicherheitsventile gegen Überlastung & Bruch von Hydraulikleitungen
- Steuerventil für die Geschwindigkeit des Absenkens
- Gleichlauf mittels Seile (nicht tragend)
- wartungsfreie Zylinder in jeder Säule
- justierbare Höhe (2 Aufstellhöhen möglich)
- automatische Armarretierung
- sehr niedrige Unterschwenkhöhe

Besonderheiten bei Kastner Ausführung:

- Hydraulikaggregat oben an Säule montiert
- pneumatische Entriegelung
- Farbe: Säule Anthrazitgrau RAL 7016, Arme Fenstergrau RAL 7040

Verschiedene Galgenhöhen auf Anfrage erhältlich.

Technische Daten	Paket 153 - KHL 32 z.B. für PKW & T6 kurz	Paket 133 - KHL 45 z.B. für PKW & T6 mittel
Tragkraft	3.200 kg	4.500 kg
Gesamthöhe Säule	4.065 mm	4.075 - 4.175 mm
Hubhöhe (max.)	1.875 mm	2.005 mm
Lichte Weite zwischen Säulen	2.550 mm	2.670 mm
kurze Arme ausziehbar	500 - 900 mm	510 - 970 mm
Lange Arme ausziehbar	810 - 1.200 mm	845 - 1.235 mm
Unterschwenkhöhe	90 mm	95 - 135 mm
Außenmaß	3.286 mm	3.406 mm
Motor	2,6 kW	2,6 kW
Stromanschluss	400 V	400 V
Art.Nr.	6300-KHL-32	6300-KHL-45



Lochzange

zum Markieren von Monat & Jahr auf der Überprüfungsplakette

Art.Nr. 6880-340-080-00



Plakettenschaber

ideal zum Entfernen von Plaketten

Art.Nr. 6000-911-812-6



Pickerlstanzgerät 1 Rad

das preiswerteste Gerät am Markt

- Prüfplakette wird in den verschiebbaren Anschlagtisch eingelegt
- Position der einzelnen Stellen ist leicht mittels Einrasthilfe aufzufinden
- jede Stelle wird einzeln perforiert

Art.Nr. 6880-78P-1RA-DO



...auch für LKW-Abgasklassen-Kennzeichnungsplaketten geeignet!



Kastner Hydraulic Lift (KHL) elektrohydraulische 2-Säulen Hebebühne für Transporter

wie Kastner Hydraulic Lift für PKW aber:

- Hydraulik Aggregat oben an Säule montiert
- pneumatische Entriegelung



Technische Daten	Paket 110 - KHL 45L z.B. für T6 lang	Paket 177 - KHL 45L VAR5000 z.B. für T6 lang	Paket 65 - KHL 55LTA z.B. für Crafter lang
Tragkraft	4.500 kg	4.500 kg	5.500 kg
Gesamthöhe Säule	4.065 - 4.165 mm	4.900 - 5.000 mm	4.850 mm
Hubhöhe (max.)	2.005 mm	2.005 mm	1.880 mm
Lichte Weite zwischen Säulen	2.670 mm	2.670 mm	3.000 mm
kurze Arme ausziehbar	725 - 1.435 mm	725 - 1.435 mm	720 - 1.800 mm
Lange Arme ausziehbar	725 - 1.435 mm	725 - 1.435 mm	840 - 1.800 mm
Unterschwenkhöhe	95 - 135 mm	100 - 135 mm	125 mm
Außenmaß	3.406 mm	3.406 mm	3.878 mm
Motor	2,6 kW	2,6 kW	2,6 kW
Stromanschluss	400 V	400 V	400 V
Art.Nr.	6300-KHL-45L	6300-KHL-45L-VAR-500	6300-KHL-55L-TA

5.500-KG

Im Paket mit dabei!



Pickerlstanzgerät Perfofix Ultra 3.0

präzise Lochperforationen - unverzichtbar für Versicherungen und KFZ-Werkstätten

- wesentlich geringere Stromaufnahme als das Vorgängermodell
- Bezirkskennzeichen kann gespeichert werden
- Personalisierbar über einen persönlichen Code (4 bis 8 Digt) für 2 Personen

Das Perfofix ultra kann einfach auf Perfofix ultra 3.1 upgedatet werden (verfügbar ab 2023):

- WLAN Funktion
- Bluetooth Funktion
- Web Applikation für Auswertungen
- Online Firmware Update
- Personalisierung für Kunde (Firmenname)

Art.Nr. [6880-78U-LTR-A30](#)



PERFOFIX ULTRA

Ultraschallreinigungswanne 13 Lt Ideal für Injektoren und EGR-Ventile

- Digitaldisplay mit Einstellung der Temperatur und der Reinigungszeit
- Doppelte Waschfunktion: „soft“ und „normal“; für eine allgemeine und sorgfältige Reinigung
- die Entgasungsfunktion beschleunigt die Freisetzung von Luft im ganzen Volumen der Wanne und erhöht so die Wirksamkeit des Ultraschalls

Art.Nr. 6002-189-513



Alkalischer Industriereiniger

Art.Nr. 6002-988-1U1

Romess Bremsenwartungsgerät S30/60 DUO für 30 & 60 Lt Gebinde/Fässer

- einfachste Handhabung
- druckloses Abkuppeln vom Fahrzeug
- Farbe: Grau
- Füllstand wird durch 3 Kontrollleuchten angezeigt:
Grün: voll
Gelb: reserve
Rot: automatische Endabschaltung

Art.Nr. 6239-133-7



Lieferumfang:

- Standardadapter 50232
- Füllschlauch
- Absaugflasche 50256
- Auffangflasche 50263



Technische Daten	
Anschluss	230 V
Füllschlauchlänge	3,5 m
Druck, stufenlos regelbar	0,4 - 3,5 bar

Romess Bremswartungsgerät 22A RoTwin

Das Bremswartungsgerät 22 A RoTWIN ist ein Gerät der neusten Generation. Ausgerüstet mit einer Doppel-Kolbenpumpe verfügt es über den zweifach höheren Fließdruck in Abstimmung mit dem zur vollständigen Entlüftung des Bremssystems notwendigen Durchfluss & sorgt so für die zuverlässige Funktionssicherheit von ABS-, ESP-, EDS-, SBC- Systemen & Kupplungen.

- automatische Endabschaltung
- Vorabentleerung
- hoher Fließdruck, dadurch Entlüftung der Systeme
- gute Manövrierfähigkeit durch stabile Leichtbauweise

Art.Nr. 6239-220-0



Technische Daten	
Anschluss	230 V
Manometer Anzeige	0 - 6 bar
für Gebindegröße	5 - 20 Lt
Druck, stufenlos regelbar	0 - 3,5 bar






Kastner Bremsenprüfstand Brake Check Standard 3,5 vollverzinkter Rollenbremsenprüfstand für PKW und Transporter

- verschleißarme Laufrollen mit aufgeschweißter Profiloberfläche und elektronisches DMS-Messsystem mit Scherkraftaufnehmer
- Justierschrauben für Höheneinstellung, vorbereitet für Wiegeeinrichtung
- Manuell-/Automatikbetrieb, verzögerte Einschaltautomatik, Anlaufüberwachung
- Schlupfabschaltung, Abschaltung nach dem Ausfahren aus dem Prüfstand & Ausfahrhilfe
- Prüfprogramm für elektronische Feststellbremsen
- Elektro-/Schaltbox mit Motorschalter, Steuerelektronik, Bedienelementen & Hauptschalter abschließbar
- 12 m vorverkabelt von Rollensatz zu Schaltbox und 12 m von Schaltbox zur Anzeige

Technische Daten	
Bauhöhe	240 mm
Prüfrollen	Ø 205 mm
Messbereich Bremskraft	0 - 6,0 kN
Prüfgeschwindigkeit	5,0 km/h
Spurbreite min. - max.	800 - 2.200 mm
Prüfbare Achslast	2,6 t
Prüfrollenlänge	700 mm
Überfahrbar max.	4,0 t
Antriebsmotoren	2 x 4 kW
Stromanschluss	3 x 400 V, 20 A träge, 5 x 4,0 mm ²

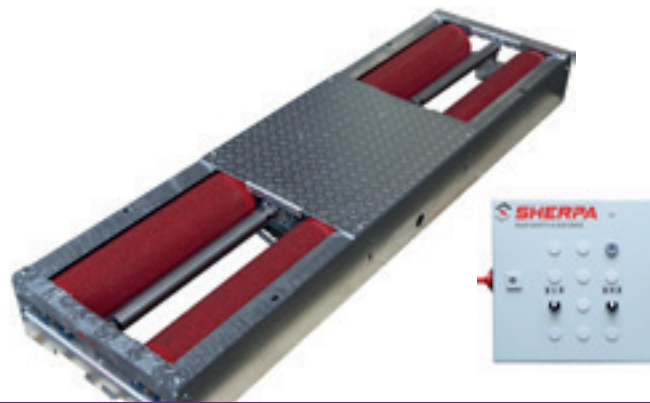

MIT EDOS = patentierte Ausfahrhilfe! Beide Antriebsmotoren werden in der gegenläufigen Drehrichtung gestartet.

Paket 47 - 3,5 Analog

Bestehend aus:

- Zeiger- Analoganzeige mit Schwenkbügel
- Wandhalterung oder Standfuß
- analoge Differenzanzeige 0 - 70%
- autom. Allraderkennung
- EDOS Ausfahrhilfe
- Dreh- und Messrichtungsumkehr manuell



Bild zeigt Optionen

Art.Nr. 6204-SVP-210-041

Paket 175 - 3,5 PC ^{1.)}

Bestehend aus:

- PC- Software TV2 und Livestream Konverter-USB
- Differenzanzeige 0 - 70%
- autom. Allraderkennung
- EDOS Ausfahrhilfe
- Dreh- und Messrichtungsumkehr manuell



Art.Nr. 6204-SVP-210-043

Autel TBE200 Laserprofiltiefen- & Brems Scheibenverschleißprüfer Messen Sie den Brems Scheibenverschleiß, ohne die Reifen abnehmen zu müssen.

- Reifenprofiltiefe & Brems Scheibenverschleißkontrolle in einem Gerät
- keine Notwendigkeit, das Rad während der Messung zu demontieren
- Lasermessung mit 0,1 mm Genauigkeit
- schnelle und vollständige Profiltiefen- und Brems Scheibenmessung

Art.Nr. 6219-TBE-200



Lieferumfang:

- Kalibrierungsunterlagen
- Ladeadapter
- USB-Kabel Typ-C
- Schnellstartanleitung
- Packliste
- Transportkoffer



Beissbarth Pkw-Bremsenprüfstand

Die BD-PKW-Bremsenprüfstände sind für die §57a Untersuchung geeignet. Die Steuerelektronik befindet sich nun leicht zugänglich in der neuen Power Box, diese lässt sich einfach an der Wand oder auf der optionalen Standsäule montieren.

Bestehend aus:

- Allradkit und Power Box
- feuerverzinkte Bodengruppe
- elektromagnetische Motorbremse als Ausfahrhilfe
- Ausbauoption zur Prüfstraße

Technische Daten	
Spurbreite min. - max.	800 - 2.800 mm
Ø Prüfrollen	205 mm
Prüfrollenlänge	1.000 mm
Prüfrollen	Kunststoff-Korundbeschichtung
Prüfgeschwindigkeit	5,2 km/h
Antriebsleistung	2 x 3,7 kW
Achslast überfahrbar	4,0 t
Stromanschluss	3 x 400 V



Paket 76 - BD 4382 Analog

Bestehend aus:

- Analoganzeige mit LCD und Wandhalterung
- inklusive IR-Fernbedienung

Art.Nr. 6209-169-160-067-2



Paket 119 - BD 4182 PC

Bestehend aus:

- externer Software für Kunden PC mit Tablet App
- Achtung: bauseits ist ein Android Tablet zu stellen

Art.Nr. 6209-169-160-067-0



Gekennzeichnete Ware ist bei uns auf Lager!

Sofortige Lieferung nach Bestellung möglich - nur solange der Vorrat reicht.

Erkundigen Sie sich bei uns

*Leasinglaufzeit: jeweils 42 Monate, quartalsmäßige Zahlweise (auf Wunsch monatlich vereinbar). Die einmalige Bearbeitungsgebühr beträgt EUR 75,00 + USt., diese entfällt bei elektronischer Signatur. Das/die Leasingobjekt(e) müssen versichert sein – separate Standard Vorschreibung durch Leasinggeber oder Nachweis Eigenversicherung. Mit Bezahlung der 42 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden. Die einmalig anfallende Finanzamtsgebühr beträgt 1% errechnet aus allen wiederkehrenden Kosten plus etwaiger Einmalleistungen. Eventuelle weitere Nebenkosten sind bitte aus dem Vertrag zu entnehmen.

** Leasinglaufzeit: jeweils 60 Monate, monatliche Zahlweise. Alle Preisangaben sind Nettopreise ohne MwSt. Die Vertragserrichtungskosten von EURO 125,00 zzgl. MwSt. werden mit der ersten Ratenzahlung in Rechnung gestellt. Die staatliche Vergebühung ist einmalig abzuführen. Mit Bezahlung der 60 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden.

Fotos sind Symbolfotos, Abbildungen enthalten teilweise Optionen, Änderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Preisänderungen und Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Rohstoff- & Energiesituation behalten wir uns vor.

Impressum: Autbedarf Karl Kastner GmbH. FN 2747p, LG Innsbruck. Für den Inhalt und Druck verantwortlich: Autbedarf Karl Kastner GmbH; Feber 2022