

CAR

www.auto-kastner.at

Der führende Spezialist
Kastner

Besuchen Sie
auch unseren
Webshop!

Webshop

für **Werkstättenausrüstung**

Autoersatzteile - Zubehör

Werkstattengeräte

Jänner -

Februar 2024

Gültig im Aktionszeitraum bzw.
solange der Vorrat reicht

SPECIAL

EXKLUSIV FÜR
WERKSTÄTTEN



**UNSERE
VORFÜHRTECHNIKER
ALS ECHE KASTNER
SPEZIALISTEN**

sind immer für Sie da,
wenn's ums Thema
Gerätevorstellung
geht.

DAS WAR UNSERE HERBSTMESSE IN FELDKIRCHEN BEI GRAZ

Am 13. und 14. Oktober fand unsere erste Herbstmesse in unserem neuen Standort in Feldkirchen bei Graz statt. Über 1.000 Besucher kamen unserer Einladung nach und erhielten von unseren Mitarbeitern Führungen durch das ganze Gebäude.

Besonders beeindruckt haben unser 200 m² Dauer-Ausstellungsraum mit Werkstattengeräte, das dreistöckige Hochregallager mit Förderband und insgesamt 4.500 m² Lagerfläche sowie unser moderner Schulungsraum für Kundenveranstaltungen. Außerdem wurden 50 Parkplätze samt E-Tankstellen für Mitarbeiter und Kunden errichtet. Als weiteres Highlight gab es an diesen zwei Tagen ein großes Gewinnspiel mit tollen Preisen.

Wir möchten uns auf diesem Wege bei all unseren Mitarbeitern und Lieferanten herzlich bedanken, welche zu dem hervorragenden Gelingen unserer Herbstmesse beigetragen haben.



Firma Blowtherm mit Präsident Benini und Head of Export DalPonte und Familie Kieslinger



Ein Teil unserer Gebiets- & Niederlassungsleiter aus der Steiermark



Unsere Planungsabteilung: jede Werkstatt wird nach Kundenwünschen geplant



Die 200 m² große Dauer-Ausstellungsfläche wurde für diverse Gerätevorführungen genutzt



Sehr gut besucht - der Haupttreffpunkt war unser 4.500 m² großes Lager



Ein Teil der Kastner Damen-Mannschaft: aus Ein- /Verkauf, Buchhaltung und Marketing



Auch der neugestaltete Shop wurde zu einem Treffpunkt



Unser hervorragendes Messteam in Feldkirchen bei Graz



Niederlassungsleiter Gerald Trabi mit langjährigem Verkäufer Herbert Tieber



Unsere Kunden bei Vorführungen der Firma Gys-Schweißtechnik



Der modern ausgestattete Schulungsraum war während der Fachvorträge sehr gut besucht



Wir freuten uns auch über junge Zuschauer bei der Reifenmontiermaschine von YSY-Wheel



Die Kastner-Marketerinnen kümmern sich bestens um unsere Lieferanten



Es war uns eine besondere Freude, die Landesberufsschule Pinkafeld zu begrüßen



Informative Fachgespräche wurden ebenso geführt

Die glücklichen Gewinner der 3 Hauptpreise!



Platz 1: Kastner Hebebühne für KFZ Pegac



Platz 2: Beta Werkstattwagen für Fritz Adalbert KFZ-Fachwerkstätte



Platz 3: Ölschrank von Rowe® für Vogl&Co

Die Highlights in dieser Ausgabe

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Startbooster von Projecta | 5 |
| 2 | Alles für den Winter - Winterprodukte | 6 |
| 3 | Reparts & Fuchs carparts | 17 |
| 4 | Kurse und Infoabende | 21 |
| 5 | Scheinwerfereinstellgeräte | 28 |
| 6 | Ölversorgung | 34 |

DVSE - online Katalog

Hier finden Sie eine genaue Zuordnung der Fahrzeuge für unsere Ersatzteile.

Sollten Sie noch keinen Zugang haben, lassen Sie es uns wissen.



Elektronischer Teilekatalog

Kastner-Telefonhörer bei Karosserieteilen und Windschutzscheiben

Finden Sie diesen Telefonhörer bei Ihrem Karosserieartikel, können Sie wie gewohnt Ihre Bestellung bis 16⁰⁰ im **Kastner Webshop** aufgeben - dann liefern wir Ihnen den Artikel innerhalb von 24 Stunden.



Kastner-Telefonhörer



Unser Service für Sie



Autoersatzteile & Zubehör: laufende Sortimentserweiterung



Eigenmarke Fuchs carparts & Reparts



Zustellservice



Infoabende mit Vorführungen und News



Kundendienst österreichweit mit über 40 Technikern



Werkstattengeräte: immer am Puls der Zeit



Werkstättenplanungsabteilung

News

Jetzt noch schneller bestellen.

Schreiben Sie uns über WhatsApp!

... wir freuen uns auf Ihre Nachricht, Ihr Kastner-Team!

Damit Ihre Nachricht im richtigen Postfach landet, bitten wir Sie, den richtigen QR-Code zu scannen und dann den Chat mit uns zu beginnen.

Fordern Sie den richtigen QR-Code gerne beim Außen- oder Innendienst an bzw. unter marketing@auto-kastner.at



... wir freuen uns auf Deine Nachricht!

Neu bei uns **Bereit für die ultimative Fahrt?**

Die kompakten und leistungsstarken Starthilfegeräte von Projecta garantieren dir jederzeit einen zuverlässigen Start.

PROJECTA

Startbooster 12 V

- » mit Batterietestfunktion
- » Verpolungsschutz

| Type & Spitzenleistung | Starthilfe 1.400 A | Starthilfe 700 A |
|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Display | vorhanden | - |
| USB Powerbank | vorhanden | - |
| Akku | LiFePO4 | Blei Akku |
| Leistung Akku | 4 Ah 12 V | 22 Ah 12 V |
| kg | 1,7 kg | 9,5 kg |
| Kabellänge | 40 cm | 175 cm |
| Hubraum max. Benzin | 7 Lt | - |
| Hubraum max. Diesel | 5 Lt | - |
| Spitzenleistung 12 V | 1.400 A | 1.600 A |
| Querschnitt | 25 mm ² | 25 mm ² |
| Art.Nr. | 6126-IS1-400 | 6126-PS7-00E-L |


Starthilfe 1.400 A

Starthilfe 700 A

Startbooster 12/24

- » mit Batterietestfunktion inkl. Display
- » Verpolungsschutz

| Type & Spitzenleistung | Starthilfe 2.000 A | Starthilfe 3.000 A |
|-------------------------|---------------------|----------------------|
| Display | vorhanden | - |
| Akku | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Leistung Akku | 6 Ah 12 V/3 Ah 24 V | 12 Ah 12 V/6 Ah 24 V |
| kg | 2,6 kg | 10,6 kg |
| Kabellänge | 59 cm | 150 cm |
| Hubraum max. Benzin | 7 Lt | 12 Lt |
| Hubraum max. Diesel | 6 Lt | 12 Lt |
| Spitzenleistung 12/24 V | 2.000 A/2.000 A | 3.000 A/3.000 A |
| Querschnitt | 25 mm ² | 50 mm ² |
| Art.Nr. | 6126-IS2-000 | 6126-IS3-000 |


Starthilfe 2.000 A

Starthilfe 3.000 A

Produktempfehlungen

Unsere Einsatzempfehlungen geben wir Ihnen mittels Piktogrammen.



Motorräder



PKW



Transporter



LKW



Sichern Sie sich Ihre kostenlosen Prüfgeräte

Aktionszeitraum:
01.09.2023
bis
28.02.2024

Testen, verkaufen, profitieren: 5 € Prüfgerät-Gutschrift pro gekaufter Batterie

Sichern Sie sich jetzt und gratis* die folgenden Prüfgeräte: Batterietestgeräte BAT 115, BAT 131, Batterieladegeräte BAT 645, BAT 690, BAT 6120, Lecksuchgerät SMT 300, Werkzeugsatz BTG 5120, Prüfset Denoxtronic PC/LD.

Erkundigen Sie sich bei uns!



Batterietester
BAT 115 [6271-BAT-115](#)
BAT 131 [6271-BAT-131](#)



Batterielader BAT 6120
[6271-BAT-612-0](#)



BTG 5120
[6271-098-661-563-7](#)



Batterielader
BAT 645 [6271-068-700-016-4](#)
BAT 690 [6271-068-700-016-9](#)



Rauchgastester SMT 300
[6216-068-410-230-0](#)



Denox PC/LD
[6271-098-661-390-0](#)

*Teilnahmeberechtigt sind alle Kfz-Werkstätten in Österreich, die einen BAT 115, BAT 131, BAT 645, BAT 690, BAT 6120, SMT 300, BTG 5120, Denoxtronic PC / LD im Aktionszeitraum beim Großhändler kaufen. Pro Bosch Batterie (Motorradbatterien ausgeschlossen), die im Aktionszeitraum 01.09.2023 bis 28.02.2024 bei dem selben Großhändler gekauft wird, wie die Werkstattausrüstungsgeräte, bekommt die Werkstatt eine Gutschrift von 5 €. Die Rückvergütung der Gutschriften an die Werkstatt erfolgt nach Aktionsende durch den Großhändler. Es wird ausschließlich ein Vertrag pro Werkstatt-Standort gewertet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Bosch Batterie

Facettenreich für Fahrzeuge mit vielen Verbrauchern bzw. Fahrzeuge mit/ohne Start/Stop System.



Die Bosch Mobilitätsgarantie

Jede gekaufte Bosch Batterie beinhaltet die Bosch Mobilitätsgarantie!

- ▶ für PKW mit Bosch-Batterien bis zu 110 Ah (Ausnahme: Gewerblicher Einsatz)
- ▶ 2 Jahre Mobilitätsgarantie (ab Kaufdatum)
- ▶ 24-Stunden-Service der Einsatzzentrale
- ▶ Kostenlose Batterieprüfung vor Ort
- ▶ Hilfe vor Ort
- ▶ Abschleppdienst zum nächsten Bosch Service (bis 50 km) gratis
- ▶ Taxikosten Refundierung bis zu € 25,-



IGNITION
PARTS

NGK GLÜHKERZEN

// FÜR LEISTUNG GEBAUT

Glühkerzen sind für einen perfekten Start des Motors unentbehrlich, vor allem bei niedrigen Außentemperaturen – denn unter bestimmten Temperaturen startet der Motor ohne leistungsfähige Glühkerzen nicht. Dabei unterscheidet man zwischen Metallstabglühkerzen und Keramikglühkerzen. Die beiden Technologien weisen besondere Eigenschaften in Bezug auf ihr thermisches Verhalten auf.

NGK Glühkerzen stehen für Qualität und Leistung – ohne Kompromisse:

- » zuverlässiger Partner in der Erstausrüstung der Fahrzeughersteller
- » ca. 260 Teilenummern und über 80 % Fahrzeugabdeckung in DACH
- » spezielle Ummantelung sorgt für hervorragende Wärmeübertragung
- » garantierter Start des Motors auch bei niedrigen Außentemperaturen
- » niedrige Emissionen, auch in der Warmlaufphase
- » hochwertige Beschichtung der Glühkerzen für hohe Korrosionsbeständigkeit
- » stabiler Leerlauf in der Warmlaufphase



Schon gewusst?

- » Glühkerzen sind unverzichtbar für die DPF-Regeneration.
- » Defekte Glühkerzen können dazu führen, dass das AGR-Ventil schneller verstopft, sodass es zu Motorproblemen kommt.
- » Glühkerzen haben eine wichtige Funktion bei Start-Stopp-Systemen (Zwischenglühen).



Im direkten Vergleich:



ORIGINAL LINE

COOL BLUE® INTENSE

COOL BLUE® INTENSE (NEXT GEN) H8

Hightech-Halogenlampen, die schon beinahe in der Liga der LED-Lampen spielen. Mit einem kräftigen und sehr hellen extra weißen Licht von bis zu 5.000 K, das durch seinen kühlen Strahl sehr wie eine LED-Lampe aussieht, kommen begeisterte Designfans voll auf ihre Kosten.

Art.Nr. 0201-642-12C-BNH-CB



ORIGINAL LINE

NIGHT BREAKER® LASER

NIGHT BREAKER® H7 LED TRADE-SET

Die Nachrüst-Lösung bietet Autofahrern signifikante Vorteile: sehr hohe kaltweiße Farbtemperatur von 6.000 Kelvin mit bis zu 220 % mehr Helligkeit.

Art.Nr. 0201-642-10D-WNB-FB



Mit Straßenzulassung? Für Infos QR Code scannen.

Starthilfekabel, 12 & 24 V

Als tägliches Profi-Werkzeug empfiehlt Herth+Buss die Starthilfekabel carstart und truckstart.

Die Kabel sind unentbehrlich in jedem Fahrzeug. Zum Schutz der Kabel werden alle in robusten Taschen geliefert.



| Technische Daten | 320 A | 350 A | 350 A mit Überspannungsschutz |
|------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| Querschnitt | 16 mm ² | 25 mm ² | 25 mm ² |
| Länge | 3 m | 3,5 m | 3,5 m |
| Art.Nr. | 3606-522-898-48 | 3606-522-898-50 | 3606-522-899-50 |

Defrost Siedeauftausalz Sack, 25 kg

Bestes österreichisches Siedesalz mit sehr schneller Auftauwirkung. Sehr gut streufähig.

Art.Nr. 5052-448-254



ÜBER
90
JAHRE
ERFAHRUNG



Meine Wahl?
Das Original!



aftermarket.borgwarner.com



BorgWarner Zündtechnik

Führende Technik für führende Fahrzeughersteller

Zündtechnik von BorgWarner findet sich in den Fahrzeugen aller renommierten Hersteller rund um den Globus. Mit mehr als 700 Einzelprodukten bieten wir das gesamte Spektrum der OE-Technologie und OE-Qualitätsprodukte an - und decken damit bis zu ca. 90% des Ersatzteilbedarfs in Europa ab.



Scheibenklar CAR ALPINE® mit Citrusduft
ist polycarbonatverträglich, methanolfrei und für Fächerdüsen geeignet

CAR

Besonderheit: durch enthaltenen Insektenlöser ist das Produkt auch als Ganzjahres-Scheibenwischkonzentrat einsetzbar.

| Mischtablette Konzentrat | | |
|--------------------------|---------|-------------|
| Frostschutz | Wasser | Frostschutz |
| 2 Teile | 1 Teil | bis - 30°C |
| 1 Teil | 1 Teil | bis - 20°C |
| 1 Teil | 2 Teile | bis - 10°C |

| Art.Nr. | Gebinde | Beschreibung | VPE | Palette |
|----------------|---------|--------------|-----|----------|
| 5191-330-122-2 | 1 Lt | Konzentrat | 20 | 600 Stk. |
| 5191-330-122-4 | 30 Lt | Konzentrat | 1 | 16 Stk. |
| 5191-330-122-5 | 60 Lt | Konzentrat | 1 | 6 Stk. |
| 5191-330-122-6 | 200 Lt | Konzentrat | 1 | 2 Stk. |



Scheibenklar CAR ALPINE® Fertiggemisch
bis - 30°C, 5 Lt

Verhindert in der kalten Jahreszeit das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht durch intensive Reinigungswirkung.

Entfernt mühelos Fett- und Streusalzreste wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden. Es ist poly carbonatverträglich und fächerdüsengeeignet.

- VPE = 4 Stück
- Palette: 128 Stück

Art.Nr. 5191-330-124-2



pewag
snow chains

Sorglos durch den Winter mit pewag Schneeketten

pewag-Tipp:
Mit dem pewag-Schneekettenkonfigurator finden Sie die passende Kette für Ihre Rollengröße.

Mehr Informationen finden Sie auf www.pewag.at

Auslaufhahn für CAR Gebinde
20, 30 und 60 Lt Gebinde

Art.Nr. 5191-990-120-4





Kühlerfrostschutz - HIGHTEC ANTIFREEZE

COOLANT AN-SF 12+, Farbe Magenta

Modernes Langzeitkühlmittelkonzentrat auf Monoethylglykollbasis mit hohem Korrosions- und Frostschutz. Nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfrei. Zuverlässiger Schutz für Aluminium und Gussmotoren.


MAN 324 SNF;

ASTM D3306/D4985; AFNOR NF R 15-601; BS 6580; **SAE J1034; Deutz DQC CB-14; Ford WSS-M 97B44-D; GM 6277M/Opel B040 1065; MB 325.3; MTU MTL 5048; VW TL-774 D (G12)/TL-774 F (G12+);**

JIS K 2234; **Jaguar Land Rover STJLR.651.5003; Mitsubishi Super Long Life Coolant; PSA B 71 5110; Scania TI 02-98 0813 T/B/M sv; Volvo VCS;**

| Art.Nr. | Gebinde | VPE |
|---------------------|---------|-----|
| 5193-210-140-015-99 | 1,5 Lt | 12 |
| 5193-210-140-050-99 | 5 Lt | 4 |
| 5193-210-140-200-99 | 20 Lt | 1 |
| 5193-210-140-600-99 | 60 Lt | 1 |
| 5193-210-142-100-99 | 210 Lt | 1 |

COOLANT AN 12 EVO
Umschlüsselung

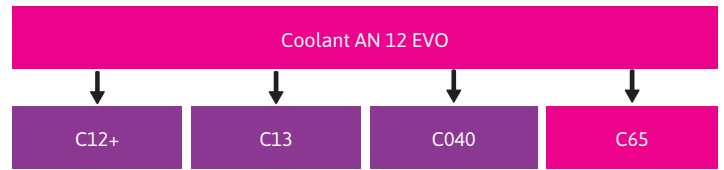

Kühlerfrostschutz - HIGHTEC ANTIFREEZE

COOLANT AN 12 EVO, Farbe Magenta

Premium Langzeit-Kühlerfrostschutzkonzentrat auf Monoethylglykollbasis.

Deutz DQC CC-14;

ASTM D3306, D4985; AS 2108-2004; BS 6580:2010; CUNA NC 956-16; JIS K 2234:2006; **SAE J1034; SANS 1251:2005; Cummins CES 14603/14439; VW TL 774-C(G11)/D(G12)/F(G12+)/ G(12++)/J(G13)/L(G12Evo);**

ASTM D6210; **China GB 29743-2013; BMW LC-18(83 19 2 466 484/ 83 19 2 468 442/83 19 2 468 443)/ LC-87(83 19 2 211 191/ 83 51 2 355 290/83 19 2 211 194/83 19 2 211 913/83 19 2 211 195/83 19 2 211 914); Deutz DQC CA-14/ CB-14; Fiat 9.55523; Ford ESD-M97B49-A; Iveco 18-1830; MAN 324 NF/324 SNF/324 Si-OAT; MB 325.0; MTU MTL 5048; Toyota Long Life Coolant 1WW/2WW;**

| Art.Nr. | Gebinde | VPE |
|---------------------|---------|-----|
| 5193-210-800-015-99 | 1,5 Lt | 12 |
| 5193-210-800-050-99 | 5 Lt | 4 |
| 5193-210-800-200-99 | 20 Lt | 1 |
| 5193-210-800-600-99 | 60 Lt | 1 |
| 5193-210-802-100-99 | 210 Lt | 1 |



Kühlerfrostschutz - HIGHTEC ANTIFREEZE

COOLANT, Farbe Blau

Hochwertiges Kühlmittelkonzentrat auf Monoethylenglykolbasis mit hohem Korrosions- und Frostschutz. Nitrit-, amin-, phosphatfrei.

ASTM D3306/D4985; SAE J1034;

JIS K 2234; Erfüllt die Korrosionsschutzanforderungen der VW TL 774-C (G11);

| Art.Nr. | Gebinde | VPE |
|---------------------|---------|-----|
| 5193-210-170-015-99 | 1,5 Lt | 12 |
| 5193-210-170-050-99 | 5 Lt | 4 |
| 5193-210-170-200-99 | 20 Lt | 1 |
| 5193-210-170-600-99 | 60 Lt | 1 |
| 5193-210-172-100-99 | 210 Lt | 1 |



Kühlerfrostschutz - HIGHTEC ANTIFREEZE



COOLANT AN, Farbe Blau

Premium Kühlmittelkonzentrat auf Monoethylenglykolbasis mit hohem Korrosions- und Frostschutz. Nitrit-, amin-, phosphatfrei. Für Aluminium und Gussmotoren geeignet.

ASTM D3306/D4985; AFNOR NF R 15-601; BS 6580; SAE J1034; BMW N60069.0; Deutz DQC CA-14; MAN 324 NF/Pritader; MB 325.0; MTU MTL 5048; Opel/GM B 040 0240; VW TL 774-C (G11);

BMW 83 19 2 211 195; JIS K 2234:

| Art.Nr. | Gebinde | VPE |
|---------------------|---------|-----|
| 5193-210-100-015-99 | 1,5 Lt | 12 |
| 5193-210-100-050-99 | 5 Lt | 4 |
| 5193-210-100-200-99 | 20 Lt | 1 |
| 5193-210-100-600-99 | 60 Lt | 1 |
| 5193-210-102-100-99 | 210 Lt | 1 |



Freigaben: Von Fahrzeugherstellern freigegeben

Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß

Empfehlung: Dieses Produkt wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

Kunststoff Ablasshahn für Rowe Gebinde



| | Art.Nr. | für Gebinde |
|---|--------------------|----------------------|
| 1 | 5193-800-927-100-0 | 20 Lt Kunststoff |
| 2 | 5193-800-087-100-0 | 60 Lt Kunststoff |
| 3 | 5193-805-327-100-0 | 60 Lt Blechfass 3/4" |

Liqui Moly Diesel FließFit,

150 ml

Wintersicher bis zu -31°C; abhängig von der Dieselkraftstoffqualität.

Art.Nr. 5023-513-0



WECK DAS BEAST DAMIT DIE FELGE STRAHLT!

FelgenBeast

1 Liter



- Materialschonender, leistungsstarker Reiniger für alle Felgentypen
 - brutal zum Schmutz, sanft zur Felge
 - neuer frischer Duft
 - pH-hautneutrale Formel
- Art.Nr. 5001-433-300

Batterie-Pol-Fett, 50 g

- schützt Batteriepole und elektrische Kontakte
- für Batteriepole, Anschlüsse und Steckverbindungen

Art.Nr. 5023-314-0



AntiFrost&KlarSicht Konzentrat „Classic mit Zitrusduft“

Beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht. Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung.

| Mischtable Konzentrat | | |
|-----------------------|---------|-------------|
| Frostschutz | Wasser | Frostschutz |
| 2 Teile | 1 Teil | bis - 30°C |
| 1 Teil | 1 Teil | bis - 20°C |
| 1 Teil | 2 Teile | bis - 10°C |



| Art.Nr. | Gebinde |
|--------------|---------|
| 5051-332-705 | 25 Lt |
| 5051-332-805 | 60 Lt |
| 5051-332-905 | 200 Lt |

Kunststoff Ablasshahn für Sonax Gebinde



| | Art.Nr. | für Gebinde |
|---|--------------|------------------|
| 1 | 5001-497-300 | 10, 25 und 60 Lt |
| 2 | 5051-497-700 | 200 Lt Fässer |
| 3 | 5001-496-600 | Fasspumpe |

Scheibenteiser, 750 ml
Taut sekundenschnell zugefrorene
Scheiben auf.
Schützt vor Wiedervereisung
und sorgt rundum für klare Sicht.

Art.Nr. 5051-331-441



KlarSichtMicrofaserTuch,
1 Stück

Das spezialimprägnierte Microfasertuch
schützt Innenscheiben zuverlässig vor
Beschlag und schafft rundum klare Sicht.

- mit Langzeitwirkung fusselfrei
- Tuchgröße: 25 x 40 cm

Art.Nr. 5051-421-200



Starthilfespray, 200 ml

Auch bei tiefen Temperaturen,
feuchter Witterung oder nach
längerem Stillstand.
Für PKW, LKW und sonstige
motorbetriebene Geräte.

Art.Nr. 5001-312-141



- gebrauchsfertig
- Bei diesem Frostschutz entfällt die
VbF - Verordnung, d.h. ist kein Gefahrgut
und kann ohne Probleme gelagert werden
(lager – und gefahrstoffoptimiert).*

Art.Nr. 5051-135-500

Eiskratzer 30 cm,
Messing

Art.Nr. 5203-643-6



Eiskratzer 17 cm,
Messing

Art.Nr. 5203-645-6

Eiskratzer 17 cm,
Plastik

Art.Nr. 5203-645-5



LEISTUNG IM HERZEN

ROWE Motorenöle sind das Ergebnis aus Anspruch und Leidenschaft.

Entscheide dich für Deutsche Spitzenqualität aus dem modernsten und nachhaltigsten Schmierstoffwerk Europas. Entwickelt und produziert für alle die Motoren und Getriebe lieben und denen Leistung am Herzen liegt.



HIGHTEC MADE IN GERMANY



www.rowe-oil.com

Motoröl - HIGHTEC SYNT RS C5 SAE 0W-20

HIGHTEC SYNT RS C5 SAE 0W-20 ist ein speziell für moderne Otto-, Diesel- und Hybridmotoren entwickeltes Hochleistungs-Motorenöl, auf Basis einer speziellen Zusammensetzung von HC-Syntheseölen und vollsynthetischen PAO's (Poly-Alpha-Olefinen). Es trägt mit seiner abgesenkten HTHS-Viskosität dazu bei, Kraftstoff zu sparen und somit die Betriebskosten zu senken.

BMW Longlife-17 FE+; **Jaguar Land Rover** STJLR 03.5006; **MB**-Freigabe 229.71/229.72; **Opel** OV 040 1547-A20;

ACEA A1/B1,C5,C6; **API** SP RC/SN PLUS RC; **ILSAC** GF-5/-6A; **Ford** WSS-M2C947-B1/M2C962-A1; **GM** dexosD; **Volvo** VCC RBS0-2AE

Chrysler MS-12145; **Fiat** 9.55535-GSX/DSX; **Ford** WSS-M2C947-ASuper Long Life Coolant; **PSA** B 71 5110; **Scania** TI 02-98 0813 T/B/M sv; **Volvo** VCS;

| Art.Nr. | Gebinde |
|---------------------|---------|
| 5193-203-790-010-99 | 1 Lt |
| 5193-203-790-050-99 | 5 Lt |
| 5193-203-790-200-99 | 20 Lt |
| 5193-203-790-600-99 | 60 Lt |
| 5193-203-792-000-99 | 200 Lt |

Freigaben: Von Fahrzeugherstellern freigegeben

Spezifikation: Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß

Empfehlung: wird empfohlen, wenn folgende Füllvorschriften gefordert werden

Motoröl - HIGHTEC SYNT RSF 950 SAE 0W-30

Premium Mehrbereichs-Leichtlaufmotorenöl auf HC-Synthese-Technologie für Pkw- Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung. Bestens geeignet für den Einsatz in Fahrzeugen mit Dieselpartikelfiltersystemen gemäß Herstellervorschrift.

Ford WSS-M2C950-A; **Jaguar Land Rover** STJLR.03.5007;

ACEA C2;

| Art.Nr. | Gebinde |
|---------------------|---------|
| 5193-201-500-010-99 | 1 Lt |
| 5193-201-500-050-99 | 5 Lt |
| 5193-201-500-200-99 | 20 Lt |
| 5193-201-500-600-99 | 60 Lt |
| 5193-201-502-000-99 | 200 Lt |




Aufbereitete Teile in OE-Qualität

Die Vorteile von wiederaufbereiteten Austauschteilen sprechen für sich...

- Qualität auf höchstem Niveau: Aufbereitung ausschließlich von OE-Teilen
- Besser als das Original: Technik auf dem neuesten Stand
- 24 Monate Gewährleistung - wie bei einem Neuteil
- Vermeidung von Engpässen in der Teileversorgung durch europäische Produktion
- zeitwertgerechte und schnelle Reparatur, auch dank hoher Verfügbarkeit

| Art.Nr. | Beschreibung | passend für |
|----------------|--------------------------------|--|
| 2167-990-004 | Ölleitung, Vorlaufleitung | VAG, Motorcode CFFA |
| 2167-991-002 | Ölleitung, Rücklaufleitung | VAG, Motorcode CFFA |
| 2167-308-013-7 | Starter | Renault Trafic, Opel Movano |
| 2167-319-035-9 | Generator | Ford C-Max, Focus, Fiesta, Mazda 3, Volvo C30, V50 |
| 2167-900-734 | Kupplungssatz mit Ausrücklager | Seat, Skoda, VW 1.6 TDI 8/10 - |
| 2167-651-449-6 | Turbolader | Audi A3, VW Golf V, Skoda Octavia |

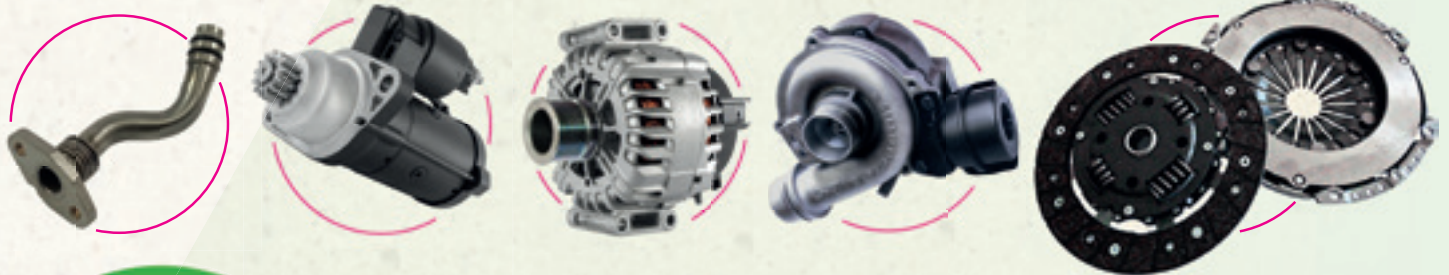

Altteil-Rückgabe für Kupplungen.


Geben Sie Ihre alte Kupplung „Back-in-Box“, im Original Karton, von LUK, Sachs oder Valeo bei uns zurück und erhalten Sie **€10,-**

Erkundigen Sie sich bei uns!



Alle Infos zu Reparts finden Sie hier:

STAY WARM

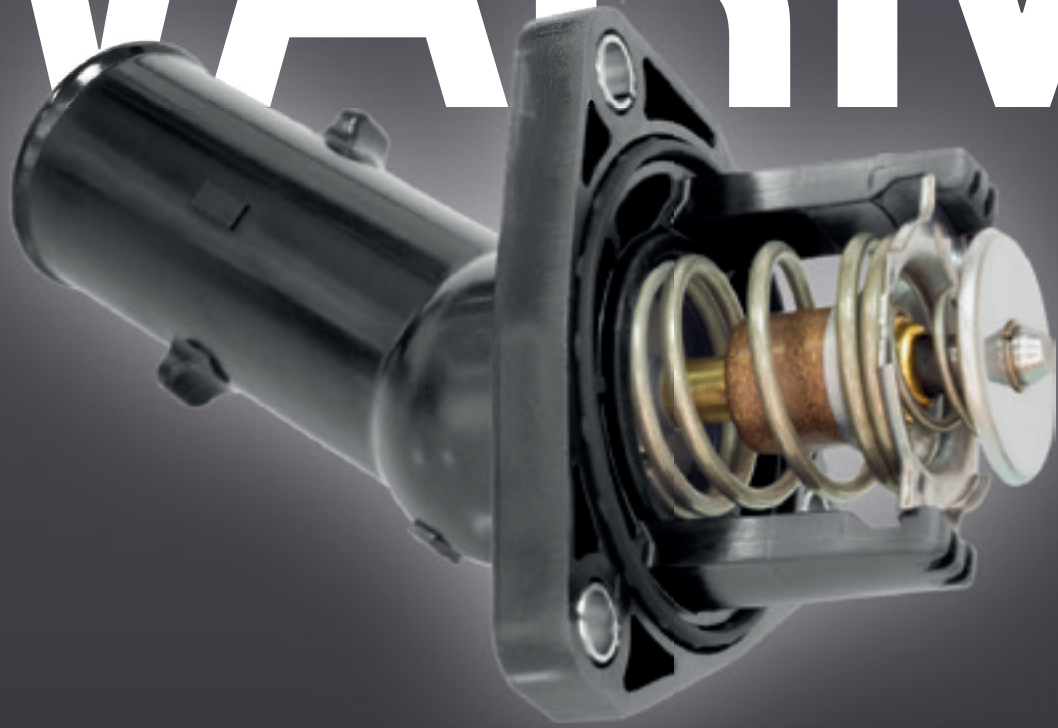

**Mit den FUCHS carparts
Thermostaten und Thermostatgehäusen.**

- So gut wie das Original - aber zum fairen Preis.
Warum mit weniger zufrieden geben?
- **In Kürze bei uns erhältlich.**



Universal Bremskolben-Rückstell-Werkzeug-Satz, 8-tlg.

- ideal geeignet zum beschädigungsfreien Zurücksetzen des Bremskolbens
- rechts- und linksdrehend
- mit einzigartigen verstellbaren 2-Pin, 3-Pin und 4-Pin Universal-Bremskolbenadaptern und 3/8" Adapter mit Magnet
- ermöglicht zentriertes Zurücksetzen des Bremskolbens ohne zu verkanten
- keine Beschädigung von Manschetten, Kolben und Kolbenbohrungen im Bremsattel
- Zweckentfremdung anderer Werkzeuge entfällt
- wird im Zuge von Wartungsarbeiten und beim Austausch der Bremsklötze benötigt, um den Bremskolben in den Bremsattel zurück zu drücken

Art.Nr. 6000-150-244-0


Induktions-Heizpistolen-Satz mit Schnellverriegelung, 6-tlg.

- zum Lösen verrosteter und festgefressener Verbindungen
- zum Lösen von „unlösbaren“ Klebeverbindungen
- Induktionsprinzip
- punktgenaues Erhitzen in wenigen Sekunden
- Aufheizen von Bauteilen bis zu 500°C (rotglühend)

Anwendungsgebiete: Schrauben, Muttern und Bolzen, Auspuffschellen bzw. Rohre, Lambdasonden, festsitzende Lager, Kugelgelenke, Lenkung (z.B. Einstellschrauben-Achsvermessung), chem. mikroverkapselte Schraubverbindungen (geklebt), Anwärmen von Lagersitzen bei Montage und Demontage

Art.Nr. 6000-500-860-5


Wieder für Sie unterwegs - unser Vorführbus!

Holen Sie sich die Kompetenz von **KS Tools** direkt zu Ihnen in die Werkstatt und buchen Sie eine Live Vorführung.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder unter marketing@auto-kastner.at

HD-Videoskop-Satz mit Ø 3,9 mm 180° und 0° HD Frontkamera-Sonde, flexible PVC Hülle, 3-tlg.

- 6 dimmbare Mini-LED-Lampen
- transportables und netzunabhängiges System
- optimales Handling durch netzteilunabhängiges Arbeiten
- Sonden wesentlich knickunempfindlicher, da kein Fiberglaskabel
- Arbeitstemperatur von -10°C bis +60°C
- größtmöglicher Blickwinkel durch Spezialkamera im Sondenkopf
- sehr gute Bild- und Videoqualität
- Bildaufnahmemöglichkeit im JPEG-Format
- Videoaufzeichnungen im AVI-Format
- vielseitig einsetzbar
- mit integriertem Akku, Ladekontrollleuchte und Licht
- etwa 150 Minuten Dauerbetrieb möglich
- Laden des Gerätes erfolgt über USB
- inklusive 32 GB Speicherkarte
- mit praktischer Tragetasche

Art.Nr. 6000-550-755-0



Radsicherungs-Demontageset, 10-tlg.

- konisch zulaufend
- schlanke Bauform ideal für enge Befestigungsbohrungen
- verwendbar für nahezu alle aktuellen Radsicherungssysteme ohne rotierende Außenhülse
- inklusive Auf- und Abschlagdorn
- kraftschlüssige Verbindung zwischen Stecknuss und Kopf

Art.Nr. 6000-913-148-0



Rostlöser, 400 ml

Hochwirksamer, universell einsetzbarer Rostlöser mit hohem Kriechvermögen, der in kleinste Ritzen und Hohlräume eindringt und von Rost befreit.

Spezifische Additive sorgen für eine Unterwanderung und Verdrängung der Feuchtigkeit, verhindert Reibung, beseitigt Quietschen usw.

VPE = 6 Stück

Art.Nr. 5076-235-013



Silikon-Spray, 400 ml

Hochwertiges Pflege und Wartungsprodukt für innen und außen, das als farbloses Gleit-, Trenn- und Pflegemittel eingesetzt wird.

Pflegt, schützt, schmiert und isoliert ohne zu fetten und bildet einen nicht klebenden, hoch belastbaren Schmierfilm.

VPE = 6 Stück

Art.Nr. 5076-235-001





ENG VERZAHNT: ZMS, KUPPLUNG, GETRIEBE

**LuK
Reparaturlösungen ...**



**... bei uns im Haus erleben:
neue LuK-Kurstermine.**

Alles rund ums Thema Kupplungen, Ausrücksysteme und Getriebe direkt vom Technischen Trainer der Firma Schaeffler, Hr. Jürgen Ballhause.

| Wann | | Wo |
|-------------|------------|------------------------------|
| Montag, | 12.02.2024 | Kastner Rankweil |
| Dienstag, | 13.02.2024 | Hotel Kolping, Meran |
| Mittwoch, | 14.02.2024 | Hotel Millanderhof, Brixen |
| Donnerstag, | 15.02.2024 | Kastner Zentrale Innsbruck |
| Mittwoch, | 20.11.2024 | Kastner Feldkirchen bei Graz |
| Donnerstag, | 21.11.2024 | Kastner Judenburg |



Alle Infos unter www.auto-kastner.at in der Rubrik „Kurse“.

Befüllgerät Getriebeöl

- Betriebsart: manuell (Handbetätigung) pneumatisch
- mit Adapter
- Abmessungen LxBxH: 285 x 242 x 610 mm
- Inhalt: 12,5 Lt

Art.Nr. 0433-959-230-07



HERTH+BUSS

MultiPLUS Ölbindemittel, 50 Lt (7,5 kg)

- jede Art von Ölen, Schmiermitteln, flüssigen Lacken, usw. wird absorbiert
- wirkt innerhalb weniger Sekunden
- einfach zu handhaben
- Gewicht und Aufnahme pro Sack: 33 Lt

Art.Nr. 0435-174-817



| Gewicht & Aufnahmemenge pro Sack | |
|----------------------------------|---------------------------|
| MultiPLUS | herkömmliches Bindemittel |
| 7,5 kg (50 Lt Sack) | 20 kg (40 Lt Sack) |
| = 33 Lt Aufnahme | = 15 Lt Aufnahme |

Destilliertes Wasser

Demineralisiert nach DIN 43 530 und VDE 0510

- durch eine Umkehrosmose demineralisiert, daher frei von gelösten Stoffen
- keine Rückstände beim Verdunsten
- keine Verkalkung der Geräte
- keine Wechselwirkungen von gelösten Stoffen

| Art.Nr. | Gebinde |
|----------------|---------|
| 5191-330-180-1 | 1 Lt |
| 5191-330-180-2 | 5 Lt |
| 5191-330-180-3 | 20 Lt |
| 5191-330-180-4 | 60 Lt |
| 5191-330-180-5 | 200 Lt |



CAR

Neu bei uns

INNOTEC

DPF Doctor - Dieselpartikelfilter Reinigungsspray
Dieselpartikelfilter muss nicht demontiert werden

- bricht Ruß, Kohlenstoff und Fett gründlich ab
- hohe Reinigungskraft wegen der einzigartigen Schaumbildung
- für alle Arten von Partikelfiltern (DPF) und AGR-Ventilen
- pro Dieselpartikelfilter (PKW) wird nur 1 Dose benötigt
- wasserlöslich

Art.Nr. 5074-120-6



Neu bei uns!

Jetzt noch schneller bestellen!
Schreibe uns über WhatsApp.

Fordert den richtigen QR-Code gerne beim Außen- oder Innendienst an bzw. unter marketing@auto-kastner.at



Der führende Spezialist
Kastner
für Werkstatteinrichtung



Einfach scannen!

... wir freuen uns auf Deine Nachricht!

Smartpuller Set Silver

Einfach und schnell in der Anwendung. Das Ziehen fast aller Flächen der gesamten Fahrzeugkarosserie in alle Richtungen wird ermöglicht.

- flexibel schräg,
- am Fahrzeug-Eck oder
- auf dem Dach

- einfaches Handling durch den kompakten Aufbau
- Beulen können über die gesamte Karosserie in jede notwendige Richtung gerichtet werden
- einfache Verwendung durch das bewegliche Stativ auf Rädern und den verstellbaren Gummiauflagen
- Gummiauflagen können an den verstärkten Flächen der Karosserie angesetzt werden; um beste Unterstützung für jede zu richtende Fläche zu gewähren
- Richten von außen mit dem Smartpuller bedeutet eine deutlich erkennbare Zeitersparnis, da Türen und andere Karosserieteile nicht aus- und wiedereingebaut werden müssen

Art.Nr. 6504-509-700-S



Smartpuller Tür- & Radmontage Zubehör Set

Zubehörset zum Umrüsten des Smartpullers als Tür- oder Radheber.

- Tragfähigkeit: max. 150 kg
- Gesamtgewicht: 11,8 kg

Art.Nr. 6504-509-700-TM



Uni-Türriechtwerkzeug mit 5 Bolzen

Der Werkzeugsatz besteht aus einem Grundgerät und fünf auswechselbaren Spezialbolzen mit verschiedenen Durchmessern und verschiedenen Längen. Der Richthebel besteht aus hochwertig verchromtem Stahl.

- einzigartig: extra tief, mit verlängerter Grundplatte
- entwickelt für hintere Türen von SUVs

Art.Nr. 6504-593-420-A



Hitze- & Flammschutzdecken, 160 x 200 cm

- hitzeblockend, flammenresistent, nicht schmelzend und nicht tropfend
- hohe Anwendungsgrenztemperatur von max. 1.400°C (nass bis kurzzeitig max. 3.400°C)
- sehr hohe Hitze- & Schallsisolationswerte bei verhältnismäßig geringem Flächengewicht (600 g/m²)

Art.Nr. 6504-211-620



Mini-Bite-Klammer mit Ringöse

Kleine Zugklemme mit automatischer Selbstspannung über den Konus.

Durch die schmale, spitze Form ist sie hervorragend geeignet, um in enge, versteckte Stellen zu gelangen. Der Sechskant der Klemmschraube sitzt versenkt im Klammerkörper und wird dadurch gesperrt, so dass eine echte Einhandklemmung möglich wird.

Die Verbindung zu Zughämmern bzw. -ketten erfolgt über einen Einfachhaken, der in die Ringöse der Klemme greift

- Backenbreite: 30 mm
- Gesamtgewicht: 0,9 kg

Art.Nr. 6504-030-300-R



199,-

Patentausbeulsatz universal, 7-tlg.

Zum gefühlvollen Ausziehen verschiedener Deformationen an der Karosserie.

Im Satz enthalten:

- Saugnapf Ø 130 mm
- Haken für 8 mm U-Scheiben
- Bärenkrallen DURAL mit 8 Haken sowie Haltefedern
- Spannfutter für Anschweißnägel 2,0 und 2,5 mm
- großer & kleiner Rundhaken
- Mundstück Set für Klebepilze mit Dämpfer
- jeweils 1 x erforderlicher Gewintheadapter

Art.Nr. 6504-101-203

| Technische Daten | |
|------------------|--------------|
| Schlaggewicht | 1,4 kg |
| Gewinde | 3/8" 24G UNF |
| Gleithammer L | 590 mm |
| Gewicht | 4,5 kg |

Schwerer Gleithammer 9 kg mit Practi-Haken

Im Unterschied zu anderen Gleithämmern auf dem Markt ist bei diesem Gerät der Griff nicht aufgeschraubt, sondern aufgegossen.

Der integrierte Handschutz ist extra groß, um schmerzhaften Quetschungen an der Hand vorzubeugen.

Ohne Rüstzeit kann sofort in jede Richtung ein starker Zug ausgeführt werden.

Art.Nr. 6504-101-312-HS



Gleithammer 5 kg „Starter Set“

Diese Satzzusammenstellung ist ideal z. B. für Neueinsteiger in den Karosseriebau.

Ohne Rüstzeit kann sofort in jede Richtung ein starker Zug ausgeführt werden.

Art.Nr. 6504-101-212-HSS-1



Gysflash 101.12 CNT

leistungsfähige Inverterladegeräte

Hauptfunktionen:

Ladung Modus: für 12 V Blei-Säure- und Lithium-Batterien (LiFePO4) von 20 bis 1.500 Ah

Diag+ Modus: stabilisiert eine 12 V-Bordbatterie bei der Fahrzeugdiagnose bis 120 A in Wartungswerkstätten

Showroom Modus: versorgt die Batterie während der Ausstellung

Test Modus: ermöglicht die Überprüfung der Batteriespannung

| Technische Daten | 101.12 CNT | 125.12 CNT FV |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Laden Bordnetz | 12 V | 12 V |
| max. Leistung | 100 A | 120 A |
| Leistung | 5 - 1.200 Ah | 20 - 1.500 Ah |
| Ladekabel | 5 m 16 mm ² | 5 m 25 mm ² |
| Art.Nr. | 6271-026-988 | 6271-028-883 |

101.12 CNT



125.12 CNT FV



Start- und Batterie-Ladegerät Startium;12 & 24 V

Das mikroprozessor gesteuerte Gerät garantiert Ihnen maximale Effizienz und Sicherheit.

- Autobatterie muss für den Ladevorgang nicht abgeklemmt werden
- automatische Ladung: überwachungsfreier Ladevorgang
- 100%ige Ladung aller Bleibatterietypen: flüssig, Gel, AGM, Start & Stop
- analysiert laufend den Batteriezustand & reguliert die Ladeintensität
- Tiefentladung: tiefentladene Batterien ab 1 V wiederaufladen
- SOS Recovery: zur Regenerierung der Batterien
- intelligentes Starten: erkennt automatisch beschädigte Batterien
- automatisches Starten: liefert Strom nur bei Zündung des Motors

Lieferumfang:

- Kabel rot 2,3 m
- Kabel schwarz 2,3 m
- isolierte Klemmen



680E

980E

| Technische Daten | 680E | 980E |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Leistung Starten 12/24 V | 380/270 A | 380/270 A |
| Leistung Laden 12/24 V | 20 - 675/20 - 525 Ah | 20 - 750/20 - 525 Ah |
| Spannung | 230 V | 230 V |
| Gewicht | 30 kg | 36 kg |
| Art.Nr. | 6271-026-490 | 6271-026-506 |



Machen Sie die Rechnung auf!

Bosch bezahlt Ihre Werkstattausrüstung

CombiPlus

bosch-werkstattwelt.de
bosch-werkstattwelt.at

Refinanzierung von
 Werkstattausrüstung
 durch Kfz-Ersatzteile

Wer rechnet, gewinnt: CombiPlus

Doppelt profitieren:

- ▶ Bares Geld sparen durch Rückerstattung des Katalogpreises für Bosch-Prüftechnik
- ▶ Zufriedene Kunden durch effizientes Arbeiten mit aktueller Prüftechnik, Software & Kfz-Ersatzteilen von Bosch

eXtra-Vorteil:

- ▶ Bei jedem Kauf von Kfz-Ersatzteilen* punkten mit dem Prämiensystem eXtra und attraktive Prämien erhalten

Universal Hochleistungs-Batterieladegeräte BAT 6120 für gängigen Blei-Säure Batterien (Standard, wartungsfrei, Gel, Fleece, AGM, EFB) und neue Lithium Iron Phosphat (LFP) mit Battery Management System Batterien



- **Stromversorgung:** Spannungsversorgung während der Arbeit am Fahrzeug
- **Batterie Laden:** Laden von verschiedenen Batterietypen
- **Showroom:** Dauerhafte Spannungsversorgung von Fahrzeugen
- **Batterietausch:** Spannungsversorgung von Fahrzeugen und dessen Verbraucher während eines Batterietauschs

Art.Nr. 6271-BAT-612-0

| Technische Daten | |
|------------------|--------------------|
| Laden Bordnetz | 12 V |
| max. Leistung | 120 A |
| Ladekabel | 3 m (Twin-Leitung) |





Das **Bosch-Modulkonzept** Prüftechnik, Fachwissen und Ersatzteile aus einer Hand



Als Bosch Modulpartner erhalten Sie Unterstützung durch:

- ▶ Bosch-Modul-Extranet
- ▶ Exklusiver Bosch-Modul-Newsletter
- ▶ Information und technischer Support aus erster Hand
- ▶ Weiterbildung von Profis für Profis
- ▶ Modernste Prüftechnik
- ▶ Qualifizierter Großhandelspartner

Vier Module, ein Ziel: Nachhaltiger Werkstatt Erfolg

Werden Sie Bosch Modulpartner, um dieses Ziel zu erreichen. Die Bosch Module lassen sich individuell in Ihrem Werkstattbereich umsetzen: Entweder als Spezialisierung einer freien Werkstatt oder als Ergänzung zu einem bestehenden Werkstattkonzept.

Batterieladegerät **BAT690**

Power- Universallader für wartungsfreie, Standard-, Gel-, AGM- und LFP-Batterien.

- vollautomatische Ladeeigenschaften sowie sanfte Ladephase für tiefentladene Batterien
- Stützbetrieb – hält die Stromversorgung zum Puffern von Daten aufrecht
- Symbol zur Anzeige des Ladestandes vor und nach dem Laden
- Pufferbetrieb – erhält den Batterieladezustand
- elektronisches Schutz-Management-System
- USB-Anschluss für SW-Updates
- Austauschbare Lade- & Netzkabel

Art.Nr. **6271-068-700-016-9**

Lieferumfang:

- Wandhalter
- 3 m Ladekabel



| Technische Daten | |
|-----------------------|-----------|
| Laden Bordnetz | 12 & 24 V |
| max. Leistung 12/24 V | 90/45 A |
| Ladekabel | 2 x 3 m |



**Paket 83 - Scheinwerfereinstellgerät
MLD 9000**

Einstellung der Lichtquellen Xenon, Bi-Xenon, LED, Bi-LED, Halogen & blendfreie Fernlichtsysteme wie Dynamic Light Assist - DLA, Matrix 1, HD Matrix 2, ILS Ford

- §57a geeignet
- präzise grüne Ausrichtlaser für genaue Ausrichtung
- mit Kreuzlaser zur präzisen Positionierung
- hochauflösende CMOS-Kamera für digitale Bildverarbeitung in Echtzeit
- Messergebnisse in Echtzeit
- Vergleich der Messwerte Rot-Grün-Beurteilung
- Messergebnis Protokollierung mittels PDF möglich
- exakte Definition der Hell-Dunkel-Grenze ohne störenden Blausaum
- Touchscreen-Funktion
- Datenübertragung via WLAN zum PC

Art.Nr. 6200-169-210-434-5



der Allrounder
beim Lichtsystem

**Paket 138 - Scheinwerfereinstellgerät
MLD 10**



Einstellung der Lichtquellen Glühfaden, LED, Halogen, Xenon

- §57a geeignet
- digitaler Luxmeter
- Ausrichtlaser zur einfachen, präzisen Positionierung
- leichtgängige Höhenverstellung mit Gegengewicht
- Kreuzlaser als Positionierungshilfe
- Fahrwagen 3-rädrig mit Mechanik zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Libelle/Wasserwaage im Lichtkasten

Art.Nr. 6200-169-210-434-2



**Laufschiene-Set, 3,3 m
für eine exakte Scheinwerfer Justage**

- nivellierbares Laufschiensystem für Über- und Unterflurmontage
- entspricht neuesten Messplatzanforderungen
- zusammen mit dem SEG-Fahrwagen können Höhenunterschiede bis zu 30 mm ausgeglichen werden
- lange Lebensdauer
- hochwertige, robuste Verarbeitung
- präzise geführte Stahlrollen: für exakte Vermessungen und Justagen reicht eine einmalige Ausrichtung zum Fahrzeug (Zeitersparnis!)
- mit Stahlaufräder

Art.Nr. 6200-169-210-513-4



Empfohlen von
Mercedes Benz



Paket 136 - Gys Induktionsheizgerät



Vorteile

- Ausgangsleistung: 2.400 W
- Sicherheit: Induktionsprinzip: Erhitzen ohne Flamme
- Sparsamkeit: Gezielte und punktuelle Wärmebringung ohne Beschädigung anliegender Elemente
- Sauberkeit: Entfernen ohne aggressive Lösungsmittel.

Art.Nr. 6511-D53-301



MotionLED

Die Leuchte verfügt über einen integrierten Akku, der 8 Stunden ununterbrochene Laufzeit bietet. Die Farbtemperatur kann von warmem auf kaltes Licht geändert werden, sowie die individuelle Steuerung jedes Lichtstreifens. Es kann auch mit einem externen Akku oder Netzstrom verwendet oder geladen werden.

- einfach einzustellen
- einfache Montage und Demontage
- breites, durchgehendes Lichtband
- 360-Grad-Drehung
- nur 7 kg schwer

Art.Nr. 6512-842-0



**Paket 210 - Induktionsheizgerät
COMBIDUCTION AUTO 50LG - Set
flüssiggekühlt**

Vorteile

- » **Heizleistung von 5.200 W:** Metallbleche bis zu einer Stärke von 6 mm können in 500 W-Stufen erhitzt werden; 1.000°C werden innerhalb einer Sekunde erreicht
- » **sicher & zeitsparend:** gezieltes und punktuelles Erhitzen ohne Flamme; Kabel, Rohre und andere empfindliche Teile können ohne Demontage bearbeitet werden
- » **Bedienkomfort:** 3 m langes Induktorkabel
- » inklusive Induktor, Entklebe-, Scheiben-Induktor und Kühlmittel

Anwendungsgebiete:

- Notwendig zur Entsperrung von Lenkgestängen
- Ausbau von Glühkerzen, festsitzenden Wischerarmen, Körben der Reserveräder
- Lösen von Bolzen der Spurstangenköpfe ohne Achsmanschetten zu beschädigen
- Ausbau von Antriebswellen in der Radnabe
- Demontage von PKW- & LKW-Abgasanlagen

Ideal für Arbeiten an der Karosserie:

- Demontage von geklebten Karosserieverbindungen aus Stahl und Aluminium
- Richtarbeiten an verzogenen Karosserieteilen (außer HSS)

Art.Nr. 6511-D65-901



Im Paket
inklusive

| Technische Daten | |
|------------------|-------------|
| Spannung | 230 V |
| Stromstärke | 25 A |
| Leistung | 5,2 kW |
| Frequenz | 30 - 50 kHz |
| Gewicht | 65 kg |



**Paket 193 - Induktionsheizgerät
POWERDUCTION 39LG**

Wie POWERDUCTION 50LG aber:

- **Heizleistung von 3.700 W:** Metallbleche bis zu einer Stärke von 6 mm können in 250 W-Stufen erhitzt werden; 1.000°C werden innerhalb einer Sekunde erreicht
- mit Induktor und Kühlmittel
- ohne Entklebe- und Scheiben-Induktor
- » **Bedienkomfort:** 4 m langes Induktorkabel

Art.Nr. 6511-D58-583

Im Paket
inklusive

| Technische Daten | |
|------------------|-------------|
| Spannung | 230 V |
| Stromstärke | 16 A |
| Leistung | 3,7 kW |
| Frequenz | 30 - 50 kHz |
| Gewicht | 50 kg |



Kunststoff-Reparatur-System Plastic Fusion 10400

Beinhaltet die komplette Palette der Kunststoff-Reparatur.

Bestehend aus:

- integriertem Tacker und interner Luftzufuhr
- Anschluss für externe Luftzufuhr (mehr Luftvolumen) und Stickstoffflasche.
- drei verschiedene Klammern
- zweistufiger Schleifer
- Spezialzange
- flache Schweißdrähte

Der Fahrwagen:

Drei hochwertige Schubladen und eine spezielle Aufhängevorrichtung an der Seitenwand ermöglichen das saubere Verstauen von Werkzeugen und Zubehör. Falls erwünscht kann zusätzlich ein Stickstoffflaschenhalter am Fahrwagen angebracht werden.

Art.Nr. 6512-104-00



Alu T-Hotbox

Zur Reparatur von Dellen in Aluminium.

- Alu T-Hotbox revolutioniert Reparatur von Aluminiumschäden
- bisherige Herausforderungen bei Aluminiumreparatur werden durch optimale Nutzung von Materialeigenschaften überwunden
- schnelle und einfache Reparatur dank extremer Wärmeausdehnung und lokaler Aktivierung des Materials
- Werkzeug passt sich individuell an jedes Aluminiumpaneel an, indem es Resonanzfrequenz misst
- Aktivierung ermöglicht Neuorientierung des Materials
- größere Reparaturen sind aufgrund großer Wärmeausdehnung möglich
- im Vergleich zu Stahl erleichtert Alu T-Hotbox Reparaturen an Aluminium erheblich

Art.Nr. 6512-371-0



T-Hotbox PDR

Eignet sich bestens für das Entfernen oder Verkleinern von Beulen.

Die tragbare T-Hotbox ermöglicht dank ihrer handlichen Größe eine bequeme Reparatur.

Das Gerät verfügt über verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, die je nach Anwendung reguliert werden können.

Wenn Sie beispielsweise ein Karosserieteil während 1 Sekunde erwärmen möchten, können Sie die gewünschte Zeit voreinstellen, und das Gerät stellt nach Ablauf dieser Dauer die Funktion wieder ein.

Die Einstellzeit reicht von 0.5 bis zu 4 Sekunden.

Beim lackfreien Ausbeulen kann das hilfreich sein, um den Lack nicht zu beschädigen. Außerdem kann die Leistung von 20%, 40%, 60%, 80% bis auf 100% variiert werden.

Art.Nr. 6512-365-0

Lieferumfang:

- Kabel
- Koffer



Paket 215 - GYSPOT PTI GENIUS - 400 V

Das „G“ steht hier für GENIUS und bietet neben der adaptiven, vollautomatischen Regelung der Schweißparameter nahezu kinderleichte und narrensichere Handhabung beim Wechsel der Schweißbügel, eine schnell bewegliche Elektrode, sowie einen integrierten Orbitalring für das Drehen der Zange im Federzugbalancer.

Bei vielen Geräten bekannte Probleme mit vergessener Verriegelung, schlechter Stromverbindung durch Verschleiß bzw. Verschmutzung zwischen Bügel und Zange gehören mit dem „Genius-System“ der Vergangenheit an.

Art.Nr. 6511-D24-878



Lieferumfang:

- Bügelarm - G1
- 3 x 10 Lt Spezialkühlmittel
- Werkzeugschlüssel
- Upgrade-set 1 (D22898)
- Upgrade-set 2 (D22881)




| Technische Daten | |
|--------------------|-----------------|
| Schweißstrom | 14.500 A |
| Netzanschluss | 400 V, 3-ph. |
| Netzabsicherung | 25 A |
| Zangenanpressdruck | 550 daN / 8 bar |
| Kabellänge | 6 m |
| Netzkabellänge | 8 m |

Paket 213 - Dentstation Premium PRO Expert 400 und ARC Pull 350 - Set

Dentstation Premium-Ausbeulstation für die Reparatur von kleinen, mittleren und großen Schäden an Karosserie-Stahl-Außenhaut-Bauteilen. Gewichtsreduzierte, ergonomisch optimierte Zugwerkzeuge mit durchdachten Detaillösungen ergänzen das System zur unverzichtbaren Ausrüstung für Karosseriespezialisten.

- Ausbeulen, ohne Demontage von Verkleidungsteilen und Instandsetzen statt Teilersatz
- Reduzierung der Reparaturzeiten bis zu 60% und mehr - Gewinnmaximierung durch Effizienzsteigerung
- kurze Amortisationszeiten

Art.Nr. 6511-D58-860

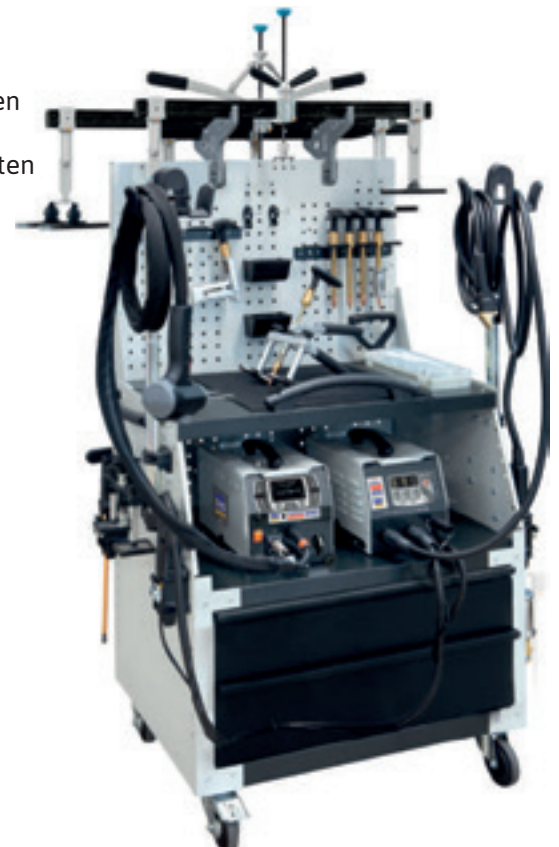

| Technische Daten | |
|-----------------------|--------------------------|
| Spannung | 400 V |
| Notleistung LTP | 4.500 A |
| Pistole Auto | 1 x |
| Pistole manuell | 1 x |
| Pistolenkabel Auto | 3 m / 70 mm ² |
| Pistolenkabel manuell | 2 m / 70 mm ² |
| Zubehör | Spotter Box Pro |

Paket 240 - Inverter-Schweißgerät E1 GYS Auto-Set
Synergetisch, einphasiges MIG/MAG Schweißgerät mit 200 A, das speziell für den Karosseriebauer entwickelt wurde.

Es ist mit einem sehr intuitiven farbigen Bedienfeld ausgestattet und schweißt Stahl und Aluminium auch bei geringen Stärken perfekt zusammen. Seine Synergien umfassen auch Schweißblöten mit CuSi3- und CuAl8-Drähten.

Art.Nr. 6511-D75-122

| Technische Daten | |
|---------------------|-------------------|
| Schweißstrom | 10 - 200 A |
| Netzanschluss | 230 V, 16 A träge |
| Drahtrollenvorschub | 4 Rollen |
| Drahtrollen Ø | 200 mm |
| Schweißdraht Ø | 0,6 - 1,2 mm |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Brenneranschlüsse | 1 |



Schweißspray ohne Silikon weiß, 400 ml
Auch geeignet zum reinigen und pflegen von Schweißdüsen. Gleichzeitig schützt es das Werkstück gegen Schweißspritzer, ohne dabei der Schweissnaht zu schaden.

- » nicht brennbar, nicht korrosiv
- » lässt keine Rückstände, mit Wasser abwaschbar
- » vollständiger Schutz beim Schweißen

Art.Nr. 6511-041-806



Düsen-Trenn-Paste ohne Silikon, 300 g
• ohne Silikon, nicht toxisch, ohne Lösemittel, ohne Wasser
• nicht brennbar
• schont die Lebensdauer der Kontaktrohre und Düsen
• erhöht die Stabilität des Lichtbogens und erlaubt einen ungehinderten Gasfluss
• 100% wirkendes Produkt

Art.Nr. 6511-054-110



Tauchen Sie nach dem Schweißen das Ende des Brenners in die Dose.



Um das Verstopfen von Gasmündungen zu vermeiden, legen Sie den Brenner mit der Düse nach untenweisend ab.

Auffangwagen für Lkw

- geeignet für den Gebrauch unter Lkw's, Bussen usw.
- stabile Ausführung mit 2 festen Rädern und 2 Lenkrollen mit Ziehstange und Ablasshahn
- bei Entleerung über eine Hydraulikkupplung ist eine Absaugpumpe z.B. Directflo® DF100 Doppel-Membranpumpe oder EZP 0.4 A erforderlich

Art.Nr. 6432-436-000



| Technische Daten | |
|-------------------|----------------------|
| Absaugstutzen | G 3/4" |
| Abmessungen LxBxH | 1.250 x 610 x 260 mm |
| Inhalt | ca. 95 Lt |



Altölzentrum AZ mit Doppel-Membranpumpe, ohne Tank mit Überfüllsicherung

- mit Ablage für ölverschmutzte Teile wie Ölfilter oder gefüllte Schläuche
- zum Entleeren von Kannen, zur Absaugung von Unterfahrwannen etc.
- Füllstandsüberwachung der Sammelstelle und vollautomatischer Entleerung in den ebenfalls überwachten Altölsammeltank
- entspricht gesetzlicher Forderung nach einem gekennzeichneten Lagerplatz

Besonderheiten:

- » elektrische Schaltung zur Steuerung der Pumpe in Verbindung mit dem Ölstandsmelder in der Auffangwanne und der Überfüllsicherung im Altöltank
- » automatische Einschaltung bei voller Auffangwanne und Abschaltung bei kritischem Füllstand im Altöltank

Art.Nr. 6432-407-90




Lieferumfang:

- Gestell in Arbeitshöhe
- Sicherheitsauffangwanne SAF-2
- Ölstandsmelder Typ S
- Profi-Druckluftmembranpumpe F100 Alu
- 4 m Druckschlauch zum Altöltank
- 2 m Saugschlauch inkl. 1 m Sauglanze
- 3-Wege Kugelhahn
- Überfüllsicherung für Altöltank

Spritzschutzwand Altölzentrum mit Befestigungsteilen, ohne abgebildeter Pumpe und ohne weiteres Zubehör

- Spritzschutzwand, passend für Altölzentrum AZ
- inkl. allen Befestigungsteilen
- verhindert das Verschmutzen von z. B. Wänden
- stabile Bauweise

Art.Nr. 6432-415-44

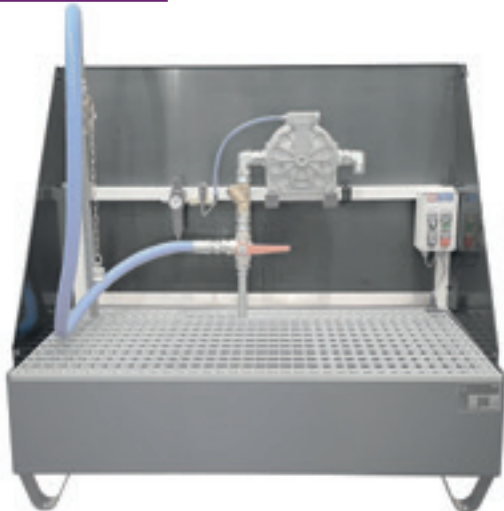

Altölsammelwagen Collector AS 70

Das mobile Gerät ist zum Auffangen von Altölen und anderen nicht aggressiven Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A-III aus Fahrzeugen auf Hebebühnen bzw. Montagegruben geeignet.

- Kompaktes Design mit separater seitlicher Füllstandsanzeige
- Zwei große Räder sowie zwei Lenkrollen mit verstärkter Aufnahme/Halterung
- Zentrale bzw. dezentrale Montage der Auffangschalen
- 1,5 m Gummi-Abgabeschlauch inkl. Auslaufrohr und Tropfschutz, Kugelhahn und Überdruckventil
- zum Entleeren wird der Behälter mit Luft unter Druck gesetzt - bei geschlossenem Kugelhahn kann Öl über den Schlauch in einen separaten Lagerbehälter umgepumpt werden
- durch zusätzliche Hydraulikkupplungen (Behälter/Tank) Optimierung des Entleerungsvorgangs möglich

Art.Nr. 6432-373-400



Altölabsaug- & Auffangwagen, 100 Lt ohne Zylinder

Die mobilen Geräte sind zum Absaugen von Altöl aus allen Fahrzeugen geeignet.

Die Absaugung erfolgt durch Unterdruck direkt über die Peilstaböffnung mit Saugsonden bzw. Adaptern.

Nach der Unterdruckerzeugung durch die Vakuumpumpe können die Absauggeräte unabhängig vom Druckluftnetz betrieben werden; jedoch zur Entleerung des Behälters müssen sie wieder an dieses angeschlossen sein.

Um eine schnelle & effiziente Absaugung zu erzielen, sollte das Öl eine Temperatur von 80°C haben.

Effektive Absaugkapazität ca. 80 Lt

Besonderheiten:

- » Ablage für Kleinwerkzeuge, Filter, Zusatzadapter, Griffstück, etc.
- » neuartiges Fahrgestell mit Radabdeckung und Halterungen
- » Aufsatz mit Ölauffangschale und Spritzschutz 360° drehbar, ø 620 mm, H = 350 mm

Art.Nr. 6432-372-500



Lieferumfang:

- Saugsonden flexibel: 1.000 mm, Ø 7 x 5 mm; 700 mm, Ø 6 x 4 mm; 700 mm, Ø 8 x 6 mm
- Saugsonden starr: 700 mm, Ø 5 x 4 mm; 700 mm, Ø 6 x 5 mm
- zwei Räder & Lenkrollen
- 1,5 m Abgabeschlauch mit Auslaufrohr und Tropfschutz
- 1,5 m Vakuumschlauch mit Griffstück
- Überdruck- und Absperrventil
- Vakuumpumpe
- Tropfschutz
- Standardadapter für VW Group, PSA & BMW



Altölsammelstation Modell AÖZ 1200 mit Doppelmembranpumpe und Vakuumschlauchroller



Bestehend aus:

- ergonomisch angeordneter Geräteträger inkl. Auffangwanne mit Gitterrost, Volumen 210 Lt
- 3-seitige Spritzschutzverkleidung für sauberes Arbeiten
- Doppelmembranpumpe OP50 KIII/1, DN20 iG inkl. Druckminderer und Manometer
- Steuerungseinheit inkl. Abschalt- & Nachlaufautomatik, Starttaster und Leuchtmelder
- 2 Ölverbindungsschläuche, 1 m DN20
- automatischer Vakuumschlauchroller 10 m, DN20
- Sondenhalter inkl. SONDENSATZ, Typ SO und Saugrohr 1.000 mm, DN12

Art.Nr. 6430-530-30



| Technische Daten | |
|---------------------|------------------------|
| Förderleistung max. | 90 l/min |
| Luftdruck max. | 6,5 bar |
| Luftverbrauch | ca. 12 m³/h |
| Abmessungen LxBxH | 1.360 x 800 x 1.775 mm |
| Gewicht | 267 kg |

Ölentsorger MasterDrainer 80 Kombi

Profi-Altölauffang- und Absauggerät mit höhenverstellbarer Auffangwanne & Druckentleerung. Der neue TECALEMIT Ölentsorger MasterDrainer setzt neue Maßstäbe in Sachen Gewicht, Bedienkomfort & Handhabung.

Art.Nr. 6430-138-548-80

| Technische Daten | |
|---------------------|--------------------|
| Nutzhalt | 70 Lt |
| Ø Auffangwanne | 413 mm |
| Inhalt Auffangwanne | 14 Lt |
| Lautstärke | 75 dBa |
| Vakuum | max. 0,9 bar |
| Druckluftanschluss | Steckzapfen DN 7,2 |
| Max. Arbeitshöhe | 1.900 mm |

T TECALEMIT



Lieferumfang:

- Sicherheitsverschlussystem gegen Fehlbedienung bei Entleerung
- 80 Lt Auffangbehälter mit Fahrgestell auf 4 Lenkrollen
- Auffangwanne mit Tropfsieb
- kombinierter Entleerungs-/Absaugschlauch 1,8 m lang mit Handgriff & Adapter
- Ablagefächer auf dem Behälter
- Füllstandsanzeige
- 3 x Saugsonden Polyamid 940 mm lang, DN 5,4, flexibel 950 mm lang, DN 8,0, flexibel 1.200 mm lang, DN 5,4, flex.
- Sondenköcher für die mitgelieferten Sonden

Spritzschutz für MasterDrainer 80 Kombi

Art.Nr. 6430-270-277-00



Absaugadapter für MasterDrainer 80 Kombi

Zum Ankuppeln des Entleerungsschlauches an den Spezialfüllanschluss bei Druckentleerung in eine Rohrleitung oder direkt in den Altöltank.

Art.Nr. 6430-437-112-83



Fachgerechtes Equipment für jede Werkstatt:
erkundigen Sie sich bei uns.

*Leasinglaufzeit: jeweils 42 Monate, quartalsmäßige Zahlweise (auf Wunsch monatlich vereinbar). Die einmalige Bearbeitungsgebühr beträgt EUR 75,00 + USt., diese entfällt bei elektronischer Signatur. Das/die Leasingobjekt(e) müssen versichert sein – separate Standard Vorschreibung durch Leasinggeber oder Nachweis Eigenversicherung. Mit Bezahlung der 42 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden. Die einmalig anfallende Finanzamtsgebühr beträgt 1% errechnet aus allen wiederkehrenden Kosten plus etwaiger Einmalleistungen. Eventuelle weitere Nebenkosten sind bitte aus dem Vertrag zu entnehmen.

** Leasinglaufzeit: jeweils 60 Monate, monatliche Zahlweise. Alle Preisangaben sind Nettopreise ohne MwSt. Die Vertragserrichtungskosten von EURO 125,00 zzgl. MwSt. werden mit der ersten Ratenzahlung in Rechnung gestellt. Die staatliche Vergebühung ist einmalig abzuführen. Mit Bezahlung der 60 Monatsraten ist kein automatischer Eigentumsübergang verbunden.
Eventuelle Ratenanpassungen bis 31.12.2023 vorbehalten.

Fotos sind Symbolfotos, Abbildungen enthalten teilweise Optionen, Änderungen, Satz- u. Druckfehler vorbehalten. Preisänderungen und Preisanpassungen aufgrund der aktuellen Rohstoff- & Energiesituation behalten wir uns vor.

Impressum: Autbedarf Karl Kastner GmbH, FN 2747p, LG Innsbruck. Für den Inhalt und Druck verantwortlich: Autbedarf Karl Kastner GmbH; Dezember 2023

www.auto-kastner.at

6020 Innsbruck

6830 Rankweil

8073 Feldkirchen bei Graz

8160 Weiz

Trientlgasse 24

Gisingerstraße 2

Kalsdorfer Straße 41

Werksweg 106

0512/3312 0

05522/736 14

0316/244 025

03172/39 75

8431 Gralla

8572 Bärnbach

8750 Judenburg

2345 Brunn

Gewerbepark Süd 20

Dr. Niederdorferstr. 16a

Gabelhoferstr. 8 - 10

Rennweg 77

03452/843 56

03142/236 30

03572/440 40 0

02236/378 90 0